



COLLIOURE

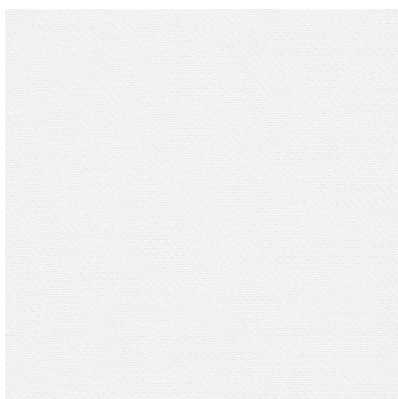


COLLIOURE Blanc 01

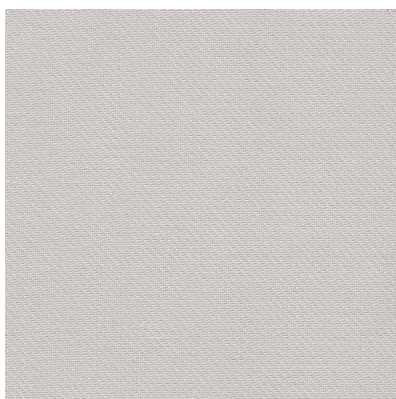


COLLIOURE Ivoire 02




COLLIOURE Ardoise 08

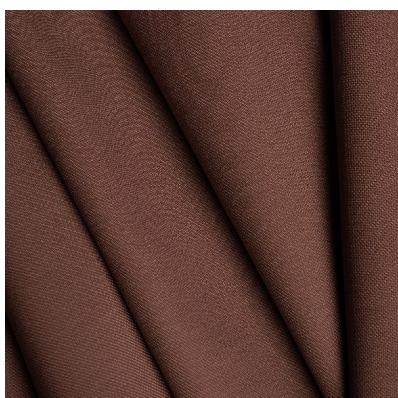


COLLIOURE Terre 107

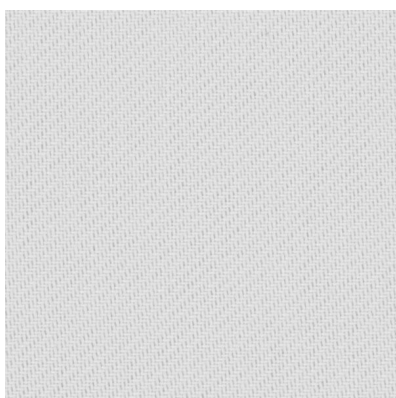


COLLIOURE Lin 11

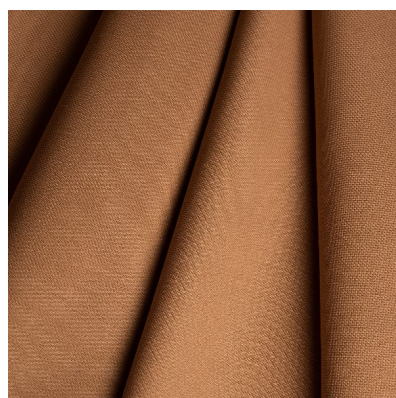


COLLIOURE Chamois 111

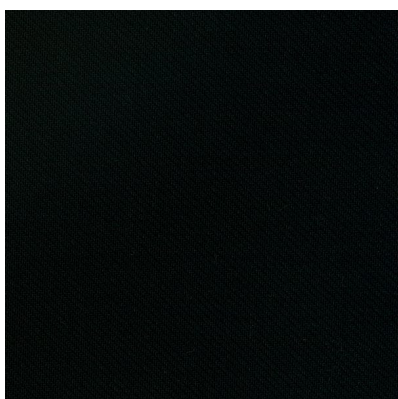

COLLIOURE Noir 12

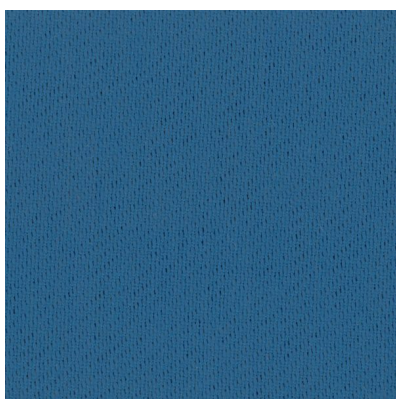

COLLIOURE Navy 120

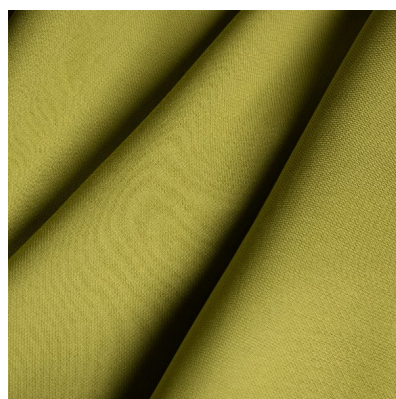


COLLIOURE Bergamotte 121




(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60


Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

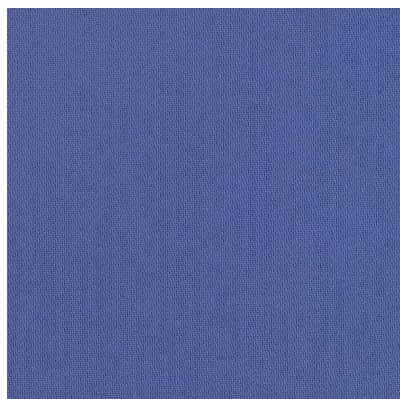


COLLIOURE Pervenche 13

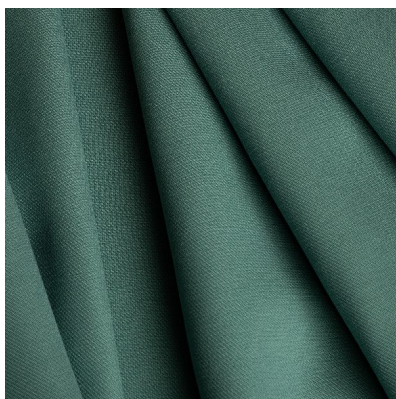


COLLIOURE Absinthe 132

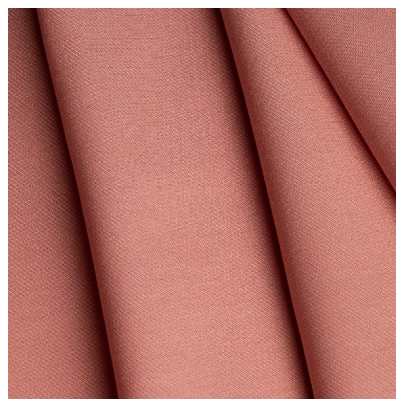


COLLIOURE Saumon 143

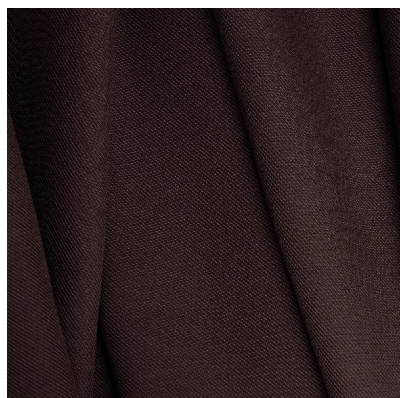


COLLIOURE Cacao 168

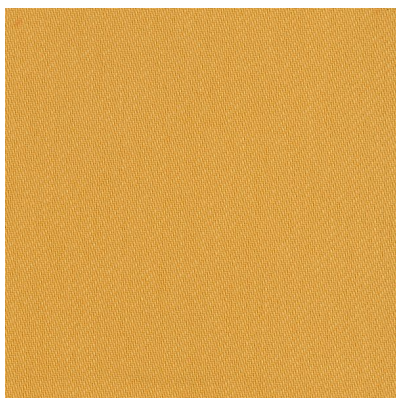


COLLIOURE Miel 17

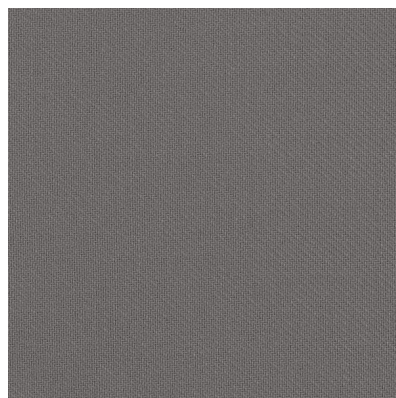


COLLIOURE Brun 23

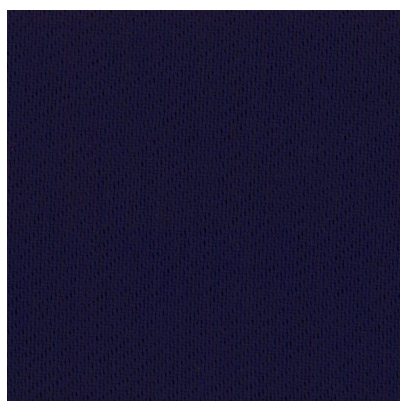


COLLIOURE Marine 25

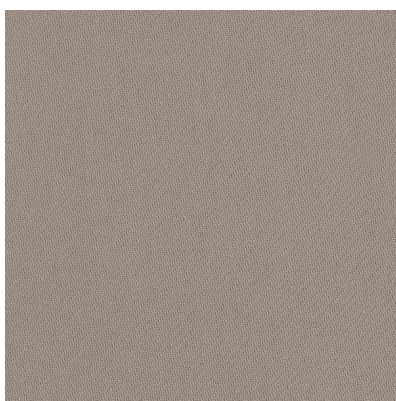


COLLIOURE Naturel 26

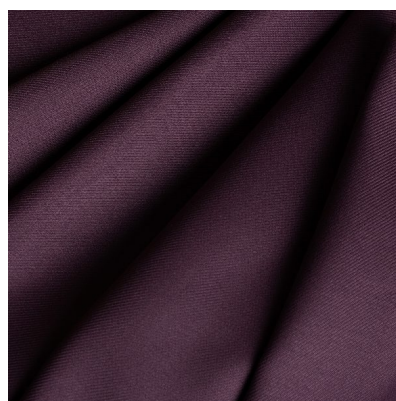


COLLIOURE Aubergine 27

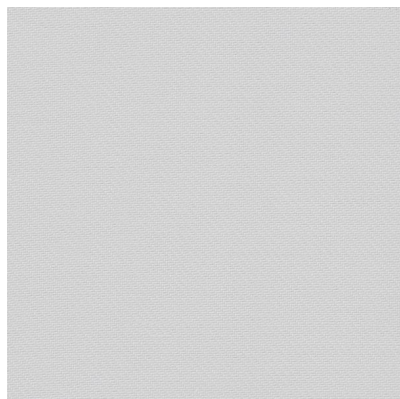

COLLIOURE Souris 31

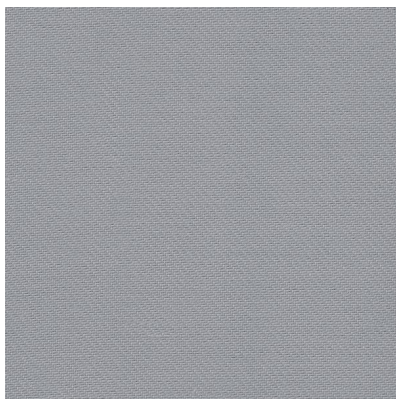


COLLIOURE Glacier 43

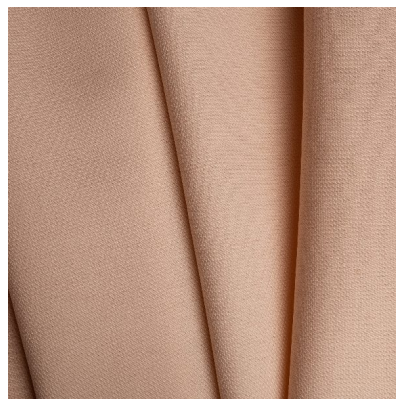


COLLIOURE Pêche 52




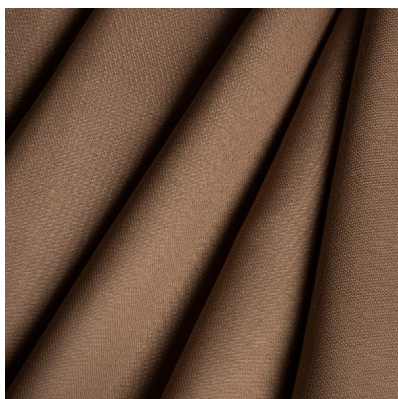


COLLIOURE Chataigne 55

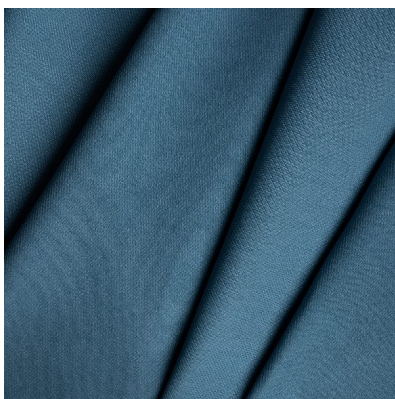


COLLIOURE Arctique 58

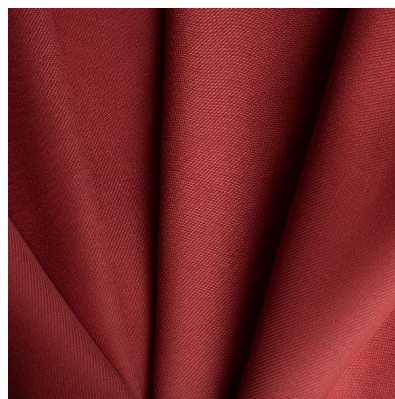


COLLIOURE Tomette 60

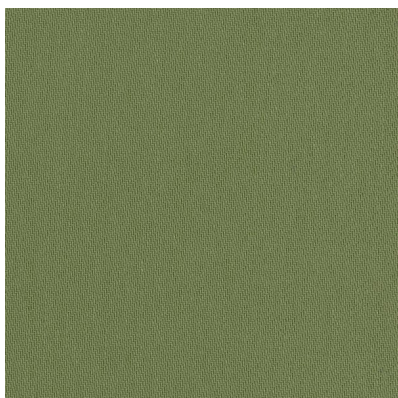


COLLIOURE Olive 61

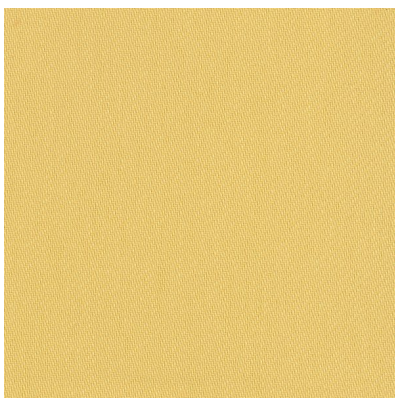

COLLIOURE Agrume 69

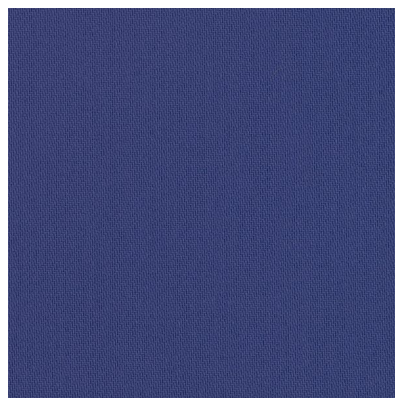

COLLIOURE Océan 91

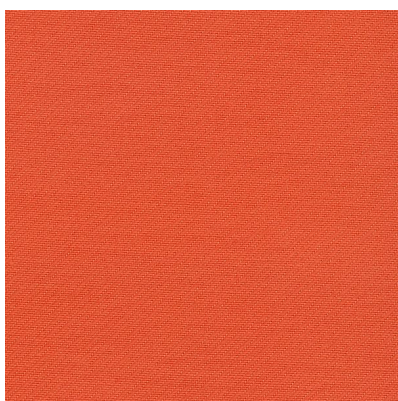

COLLIOURE Mandarine 93




COLLIOURE Titanium 98



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

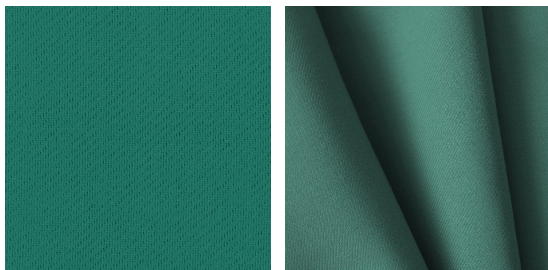

COLLIOURE Eucalyptus 117

Ce tissu uni sergé se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications

Cache sommier - Coussin - Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

270 g/m² **Laize** 140 cm / 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indice optique	Réflexion lumineuse	10 %
	Absorption lumineuse	86 %
	Transmission lumineuse	4 %
Indice thermique	Réflexion solaire	37 %
	Absorption solaire	46 %
	Transmission solaire	17 %
	Transmission UV	1 %
	Gtot	Gt 45 % Fc 76 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-3
	Trame	-0.5
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	28
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	100
	Trame	160



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi