



# COLLIOURE

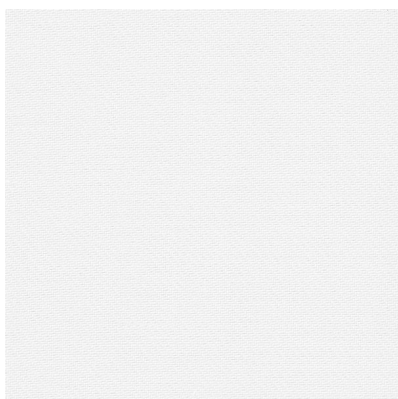


COLLIOURE Blanc 01

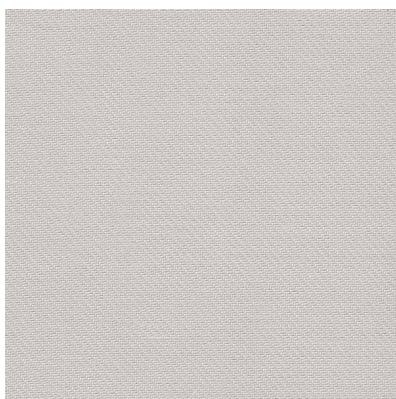


COLLIOURE Ivoire 02




COLLIOURE Ardoise 08

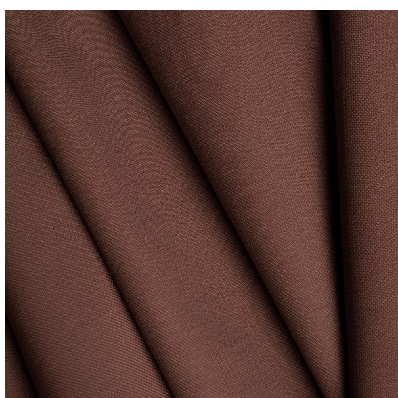


COLLIOURE Terre 107

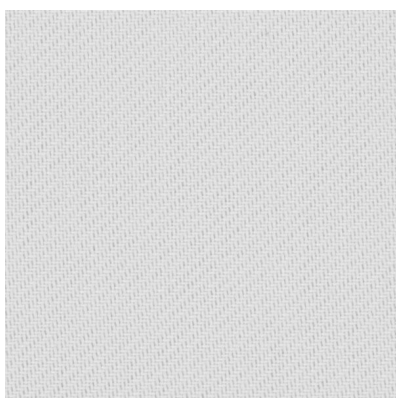


COLLIOURE Lin 11

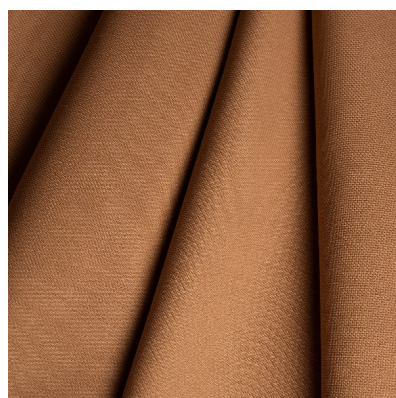


COLLIOURE Chamois 111

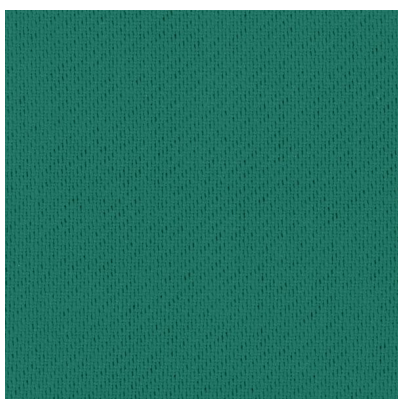

COLLIOURE Eucalyptus 117

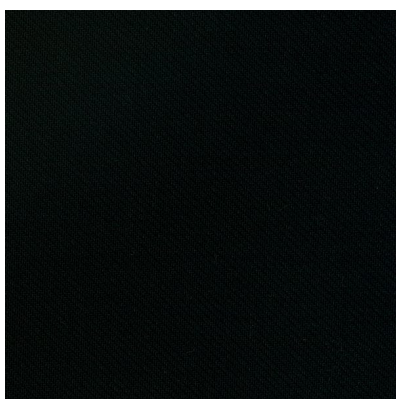

COLLIOURE Noir 12

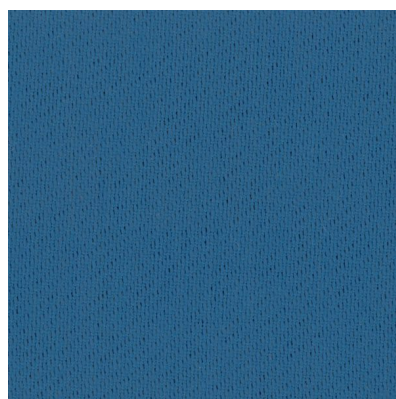


COLLIOURE Navy 120




(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60


*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*

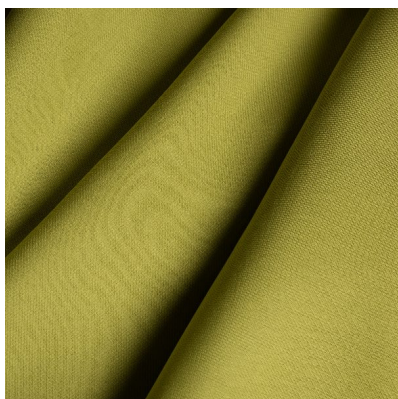


COLLIOURE Bergamotte 121

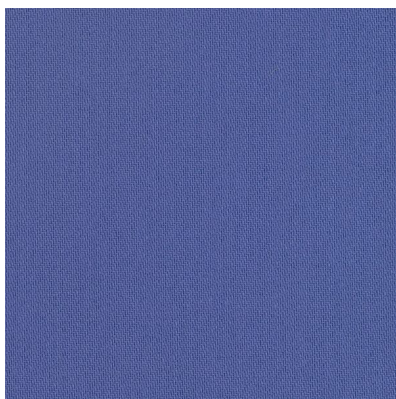


COLLIOURE Pervenche 13

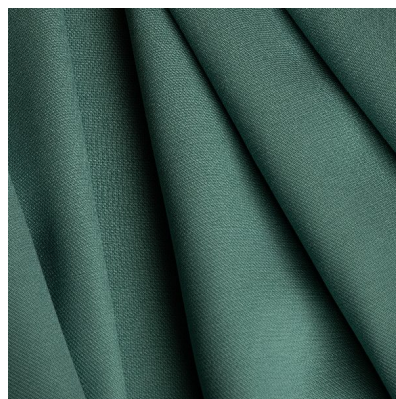


COLLIOURE Absinthe 132

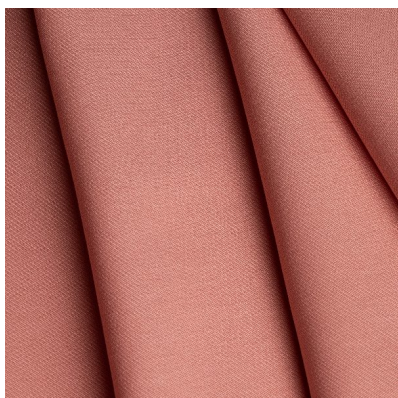


COLLIOURE Saumon 143

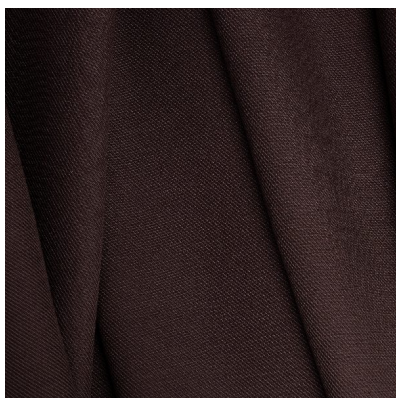


COLLIOURE Cacao 168

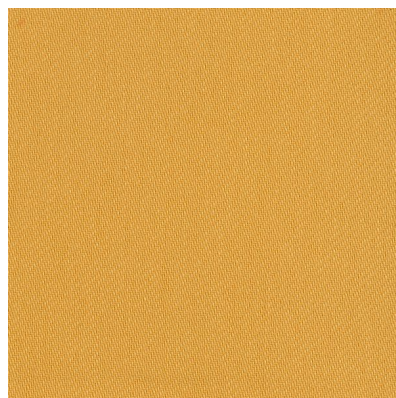


COLLIOURE Miel 17

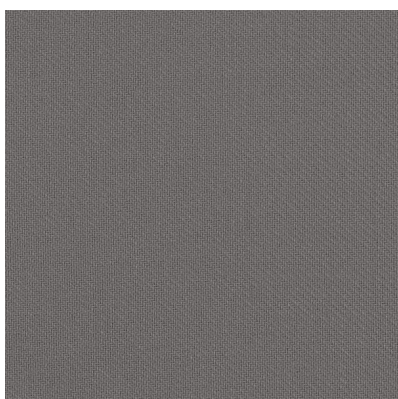


COLLIOURE Brun 23

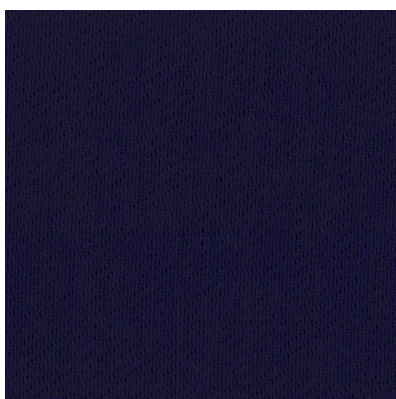


COLLIOURE Marine 25

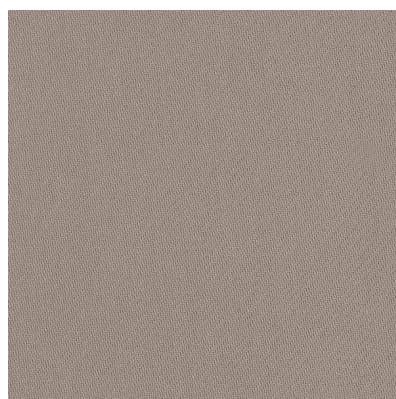


COLLIOURE Naturel 26

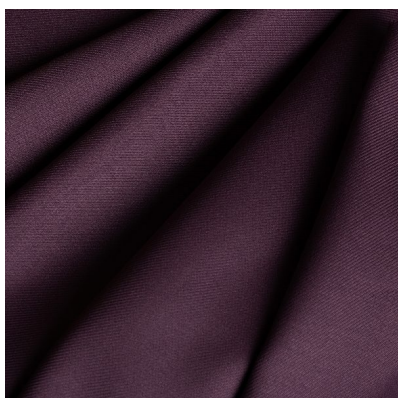

COLLIOURE Aubergine 27

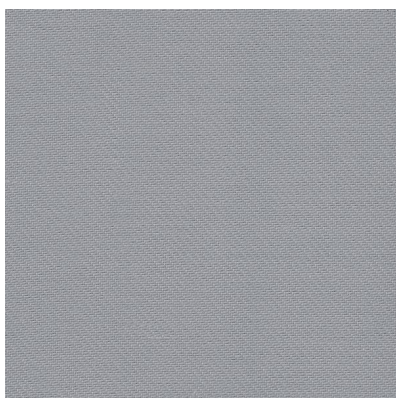


COLLIOURE Glacier 43

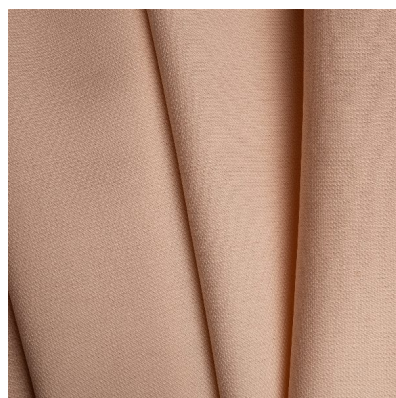


COLLIOURE Pêche 52




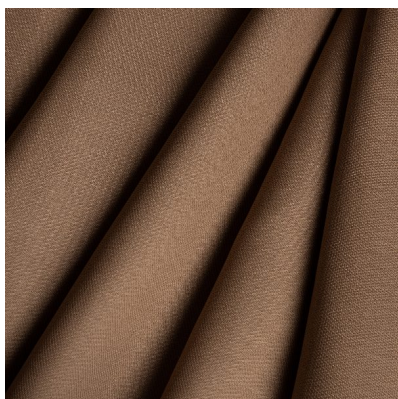


COLLIOURE Chataigne 55

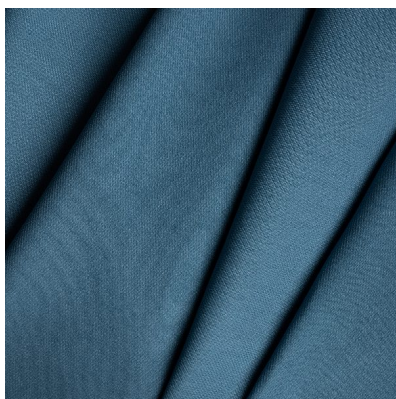


COLLIOURE Arctique 58

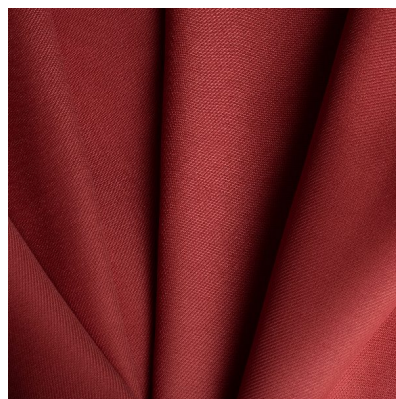


COLLIOURE Tomette 60

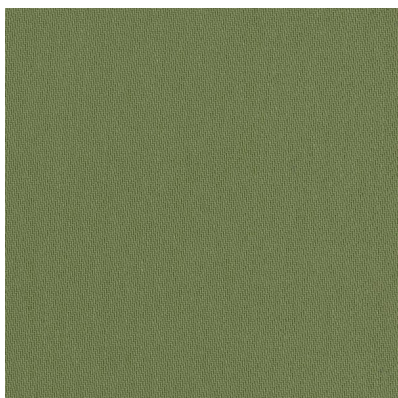


COLLIOURE Olive 61

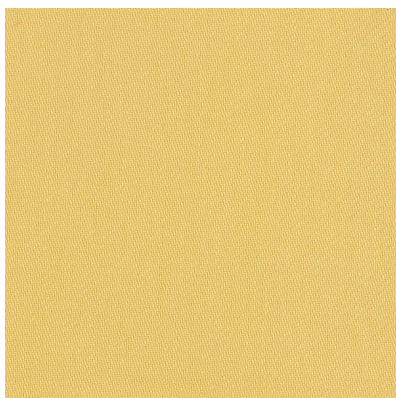


COLLIOURE Agrume 69

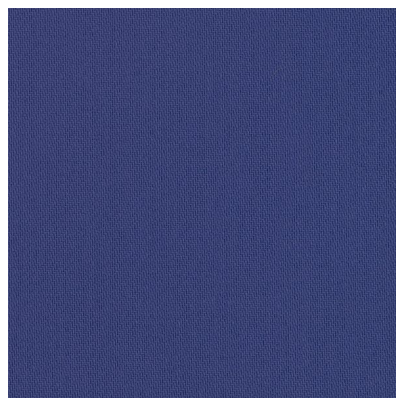

COLLIOURE Océan 91

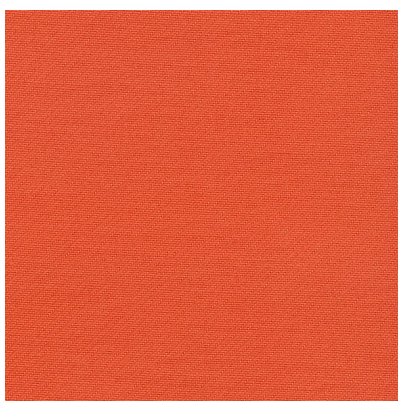

COLLIOURE Mandarine 93

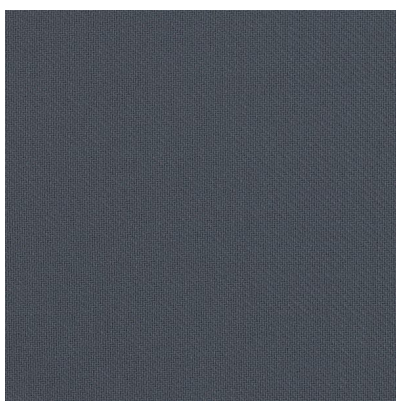


COLLIOURE Titanium 98



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*



# COLLIOURE Souris 31

Ce tissu uni sergé se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique

### Applications

Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester FR

### Poids

270 g/m<sup>2</sup> **Laize** 140 cm / 280 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                                          |                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                                                      | <b>64 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse                                                     | <b>19 %</b>            |
| Indice thermique  | Transmission lumineuse                                                   | <b>17 %</b>            |
|                   | Réflexion solaire                                                        | <b>64 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                                                       | <b>17 %</b>            |
|                   | Transmission solaire                                                     | <b>19 %</b>            |
|                   | Transmission UV                                                          | <b>3 %</b>             |
|                   | Gtot                                                                     | <b>Gt 36 % Fc 61 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                                              | <b>6</b>               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |                        |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>-3</b>              |
|                   | Trame                                                                    | <b>-0.5</b>            |
|                   | Allongement rupture (mm)                                                 |                        |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>26</b>              |
|                   | Trame                                                                    | <b>28</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)                                                 |                        |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>100</b>             |
|                   | Trame                                                                    | <b>160</b>             |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi