




# CORTE

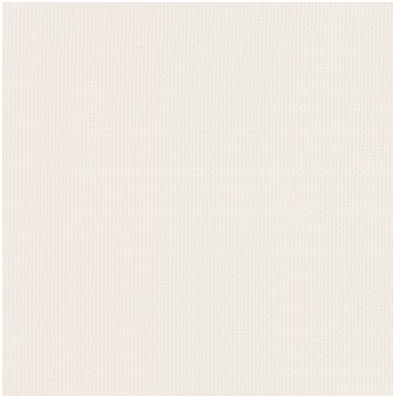


CORTE Blanc 01

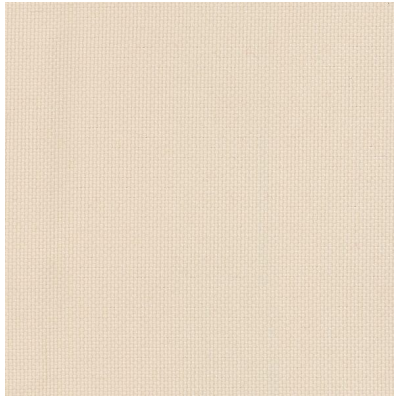


CORTE Ivoire 02

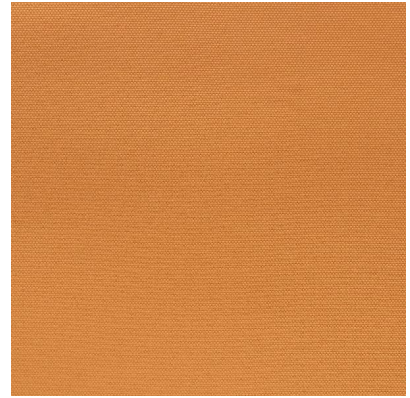


CORTE Ocre 03

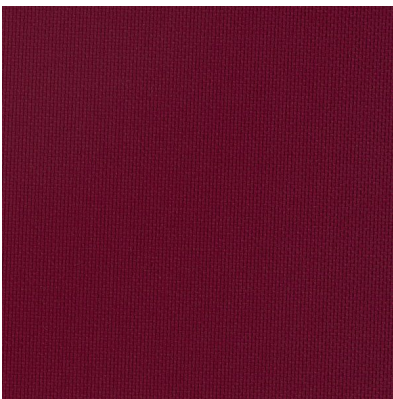


CORTE Opéra 04

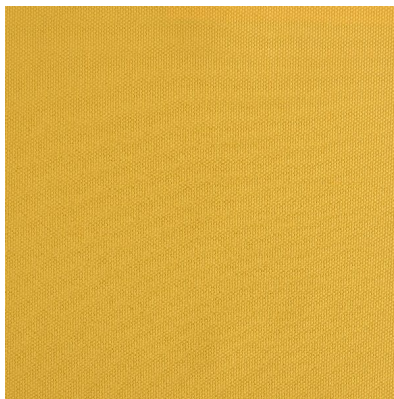

CORTE Miel 07

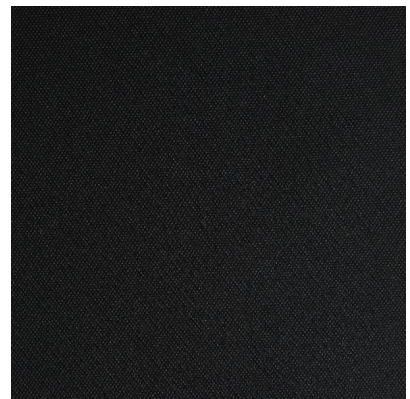


CORTE Noir 10

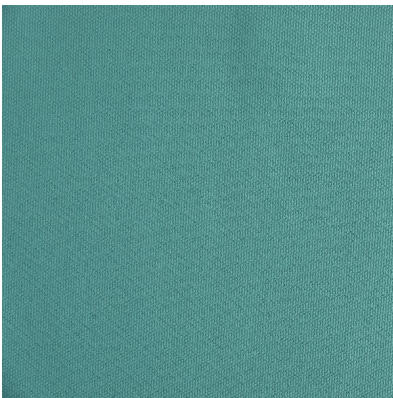

CORTE Eucalyptus 117




CORTE Orgeat 127

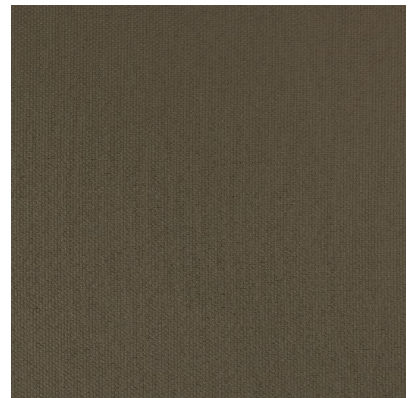


CORTE Moka 13




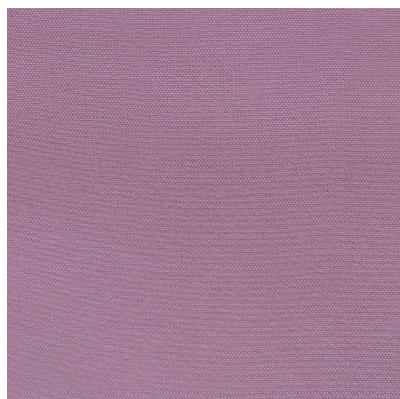

CORTE Hortensia 134

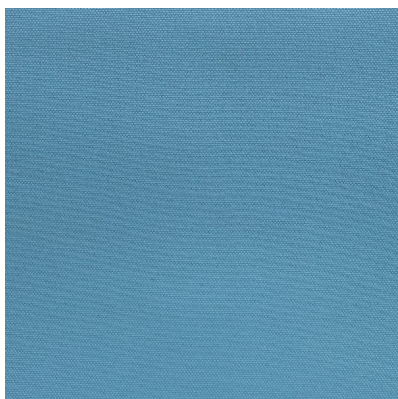

CORTE Céladon 135

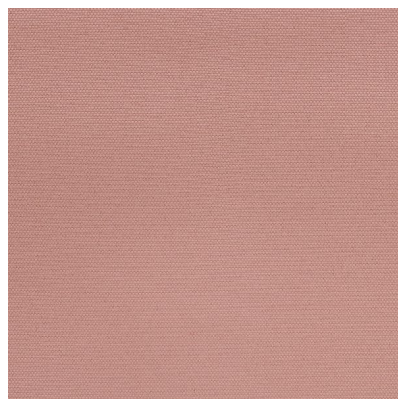


CORTE Saumon 143



CORTE Indigo 144




CORTE Faience 149

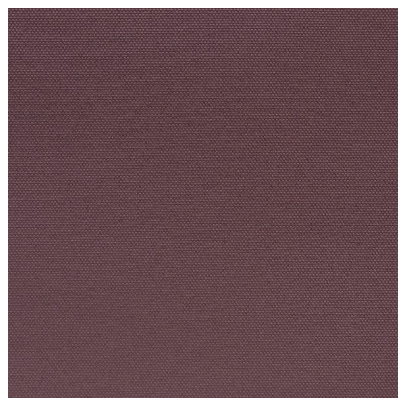


CORTE Cacao 168




CORTE Naval 17

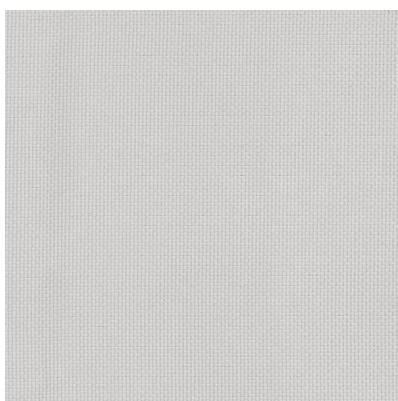


CORTE Souris 31

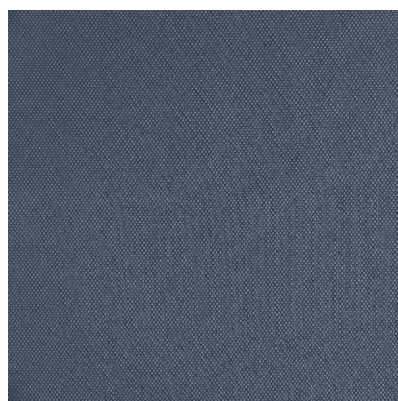

CORTE Anthracite 38

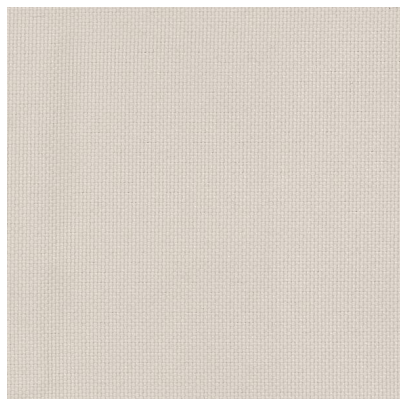

CORTE Mastic 48

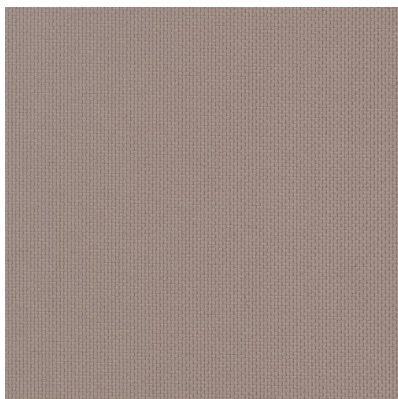

CORTE Taupe 95



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*



# CORTE Absinthe 132

Cette toile unie pare-solaire se dévoile en plusieurs coloris

## Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Thermique

### Applications

Cache sommier - Chemins de lit - Coussin - Couvre lit -  
Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux -  
Siège - Store bateau

### Composition

100% polyester FR

### Poids

230 g/m<sup>2</sup> **Laize** 140 cm / 280 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                                  |                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Acoustique        | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)                           | <b>0.9</b>             |
|                   | Coefficient pondéré d'absorption acoustique ( $\alpha_w$ )       | <b>0.85</b>            |
|                   | Classe d'absorption acoustique                                   | <b>B</b>               |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                                              | <b>65 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse                                             | <b>15 %</b>            |
|                   | Transmission lumineuse                                           | <b>20 %</b>            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                                                | <b>63 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                                               | <b>15 %</b>            |
|                   | Transmission solaire                                             | <b>22 %</b>            |
|                   | Transmission UV                                                  | <b>3 %</b>             |
|                   | Gtot                                                             | <b>Gt 37 % Fc 62 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                                      | <b>5</b>               |
|                   | Boulochage                                                       | <b>4</b>               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                                     |                        |
|                   | Chaîne                                                           | <b>-2</b>              |
|                   | Trame                                                            | <b>-0.5</b>            |
|                   | Martindale (Cycles)                                              | <b>25000</b>           |
|                   | Allongement rupture (mm)                                         |                        |
|                   | Chaîne                                                           | <b>34</b>              |
|                   | Trame                                                            | <b>28</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)                                         |                        |
|                   | Chaîne                                                           | <b>130</b>             |
|                   | Trame                                                            | <b>90</b>              |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*