




CORTE

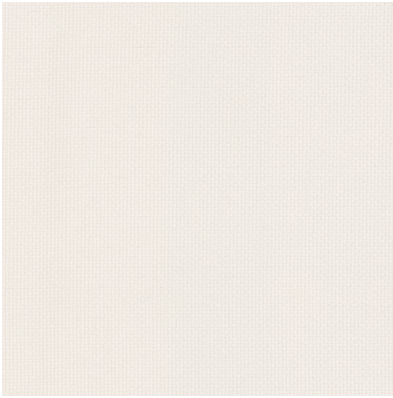


CORTE Blanc 01

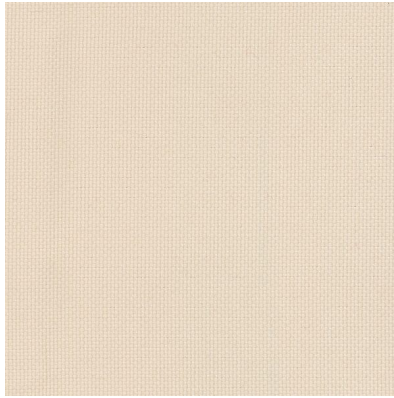


CORTE Ivoire 02

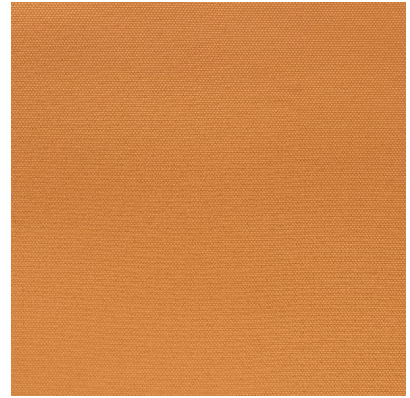


CORTE Ocre 03

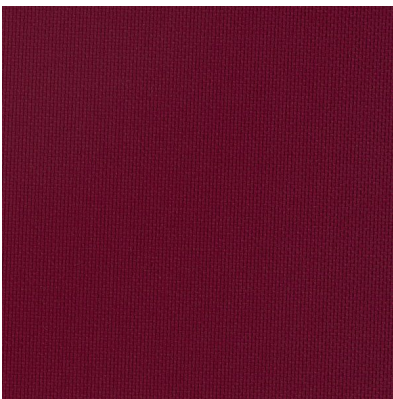


CORTE Opéra 04

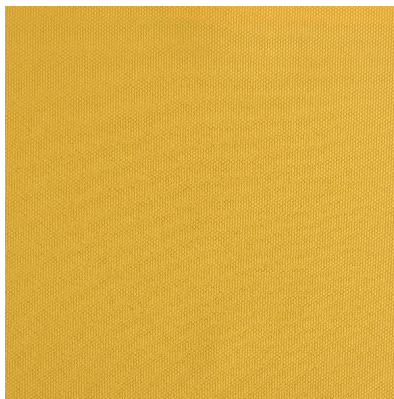

CORTE Miel 07

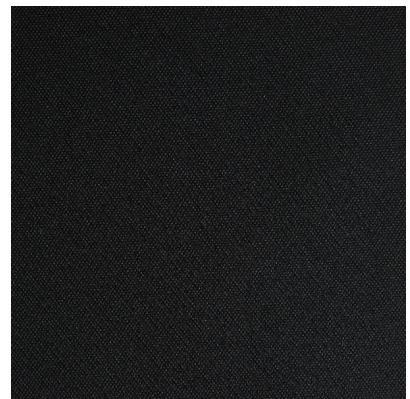


CORTE Noir 10

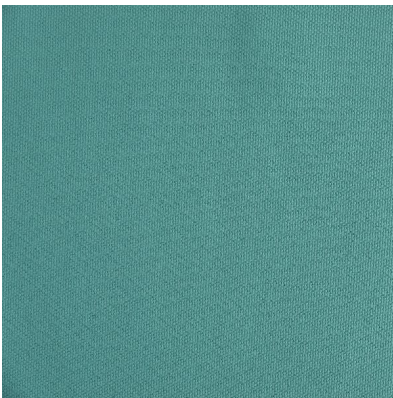

CORTE Eucalyptus 117




CORTE Orgeat 127

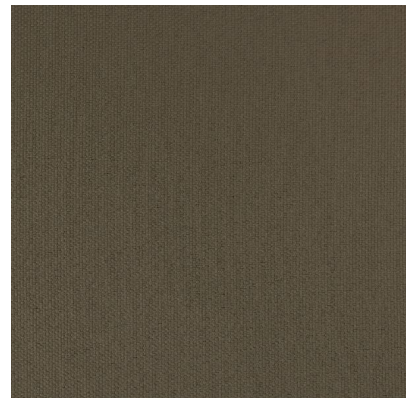


CORTE Moka 13




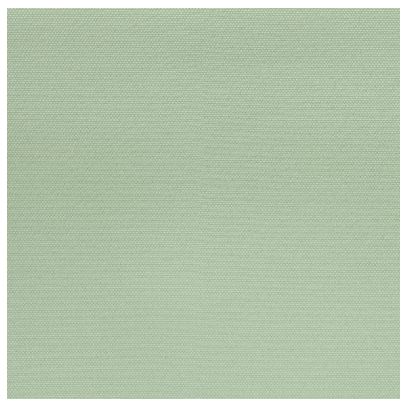


CORTE Absinthe 132

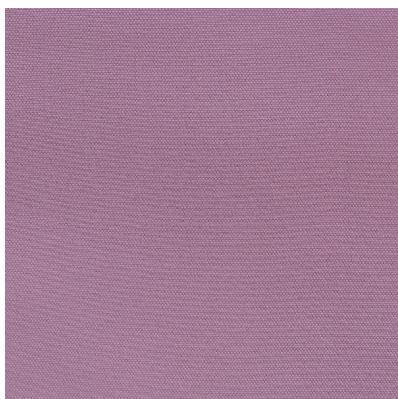

CORTE Hortensia 134

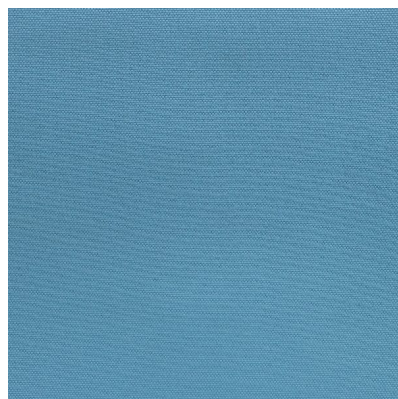

CORTE Céladon 135

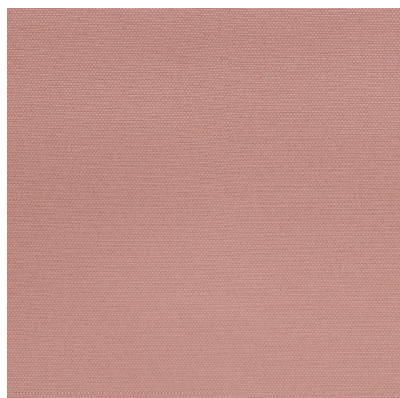


CORTE Saumon 143



CORTE Indigo 144




CORTE Faïence 149

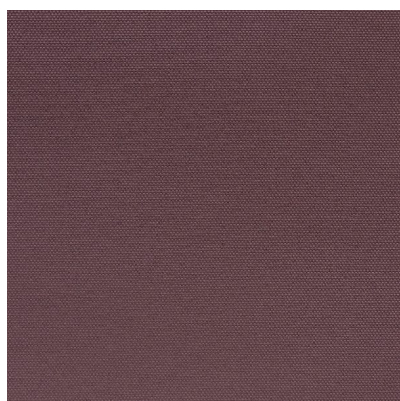

CORTE Cacao 168




CORTE Naval 17

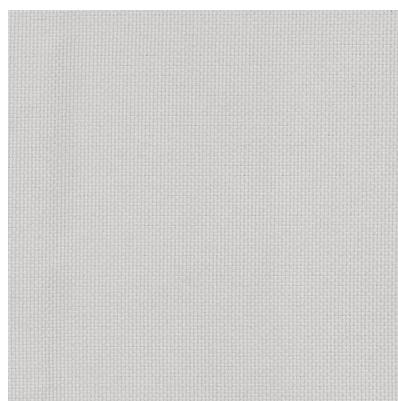

CORTE Souris 31



CORTE Anthracite 38

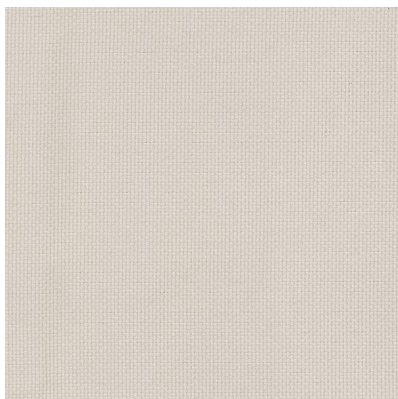


CORTE Mastic 48



(Headquarters) **SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

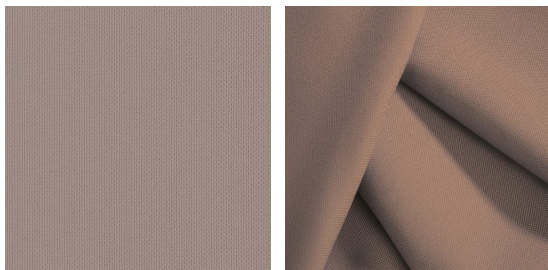

CORTE Taupe 95

Cette toile unie pare-solaire se dévoile en plusieurs coloris

Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Thermique

Applications

Cache sommier - Chemins de lit - Coussin - Couvre lit -
Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux -
Siège - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

230 g/m² **Laize** 140 cm / 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.9
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (α_w)	0.85
	Classe d'absorption acoustique	B
Indice optique	Réflexion lumineuse	65 %
	Absorption lumineuse	15 %
	Transmission lumineuse	20 %
Indice thermique	Réflexion solaire	63 %
	Absorption solaire	15 %
	Transmission solaire	22 %
	Transmission UV	3 %
	Gtot	Gt 37 % Fc 62 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	5
	Boulochage	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-2
	Trame	-0.5
	Martindale (Cycles)	25000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	34
	Trame	28
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	130
	Trame	90



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi