


ETAMINE




ETAMINE Bpi 00

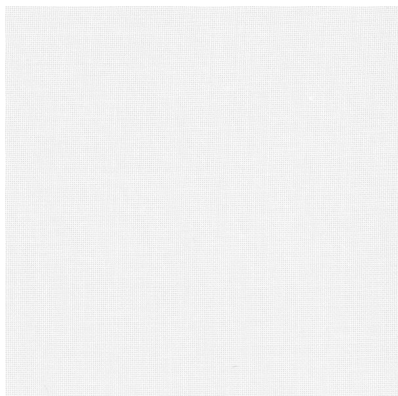


ETAMINE Blanc 01



ETAMINE Champagne 02

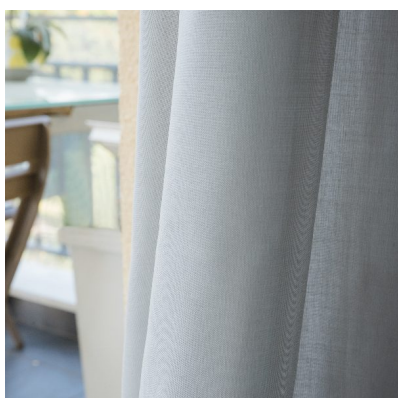


ETAMINE Ardoise 08

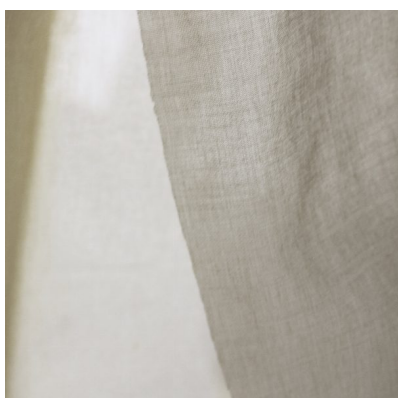


ETAMINE Ficelle 09




ETAMINE Hortensia 134

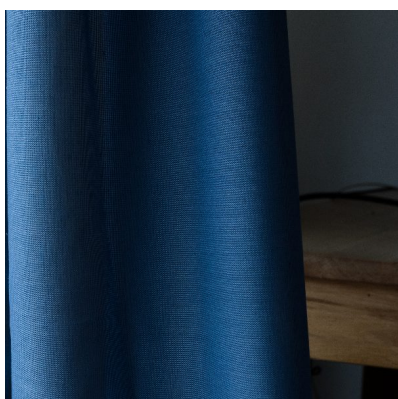

ETAMINE Indigo 144

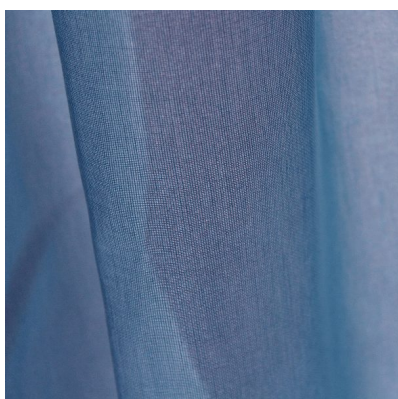


ETAMINE Naval 17

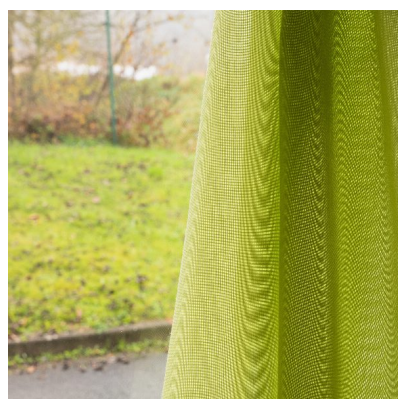


ETAMINE Cactus 36



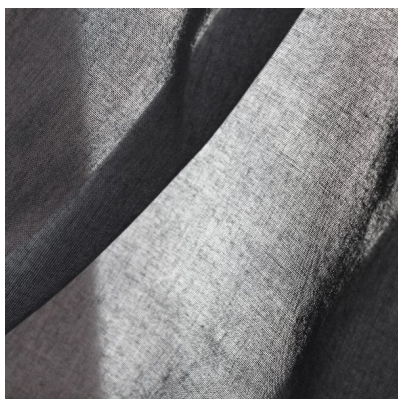


ETAMINE Anthracite 38

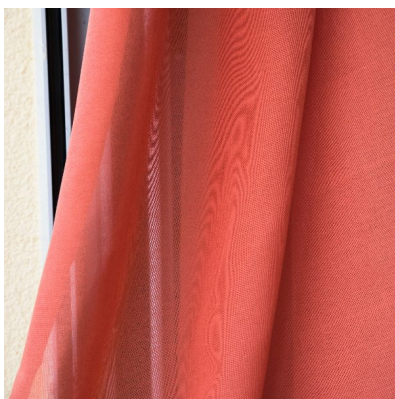

ETAMINE Safran 49




ETAMINE Pacifique 54

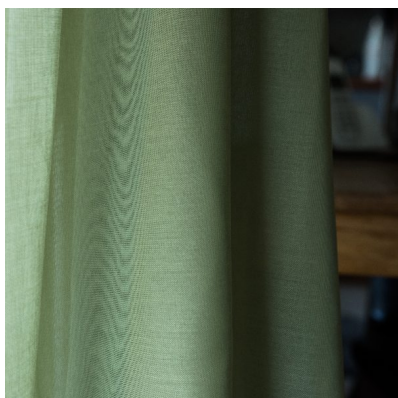


ETAMINE Olive 61



ETAMINE Agrume 69

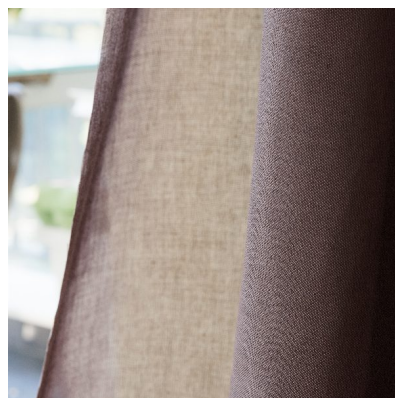

ETAMINE Chocolat 70

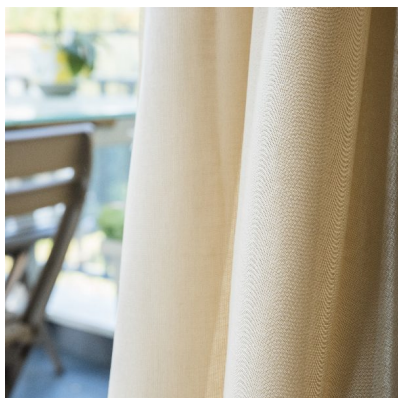

ETAMINE Beige 90



ETAMINE Taupe 95




ETAMINE Perle 96



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



ETAMINE Noir 12

Ce voilage léger et aérien se dévoile dans une gamme d'unis de plusieurs coloris.

Propriétés techniques



Non feu



Voilage

Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

95 g/m² 285 g/ml **Laize** 300 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Labels


France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indice optique	Réflexion lumineuse	2 %
	Absorption lumineuse	77 %
Indice thermique	Transmission lumineuse	21 %
	Réflexion solaire	21 %
	Absorption solaire	42 %
	Transmission solaire	37 %
	Transmission UV	24 %
Résistance	Gtot	Gt 47 % Fc 79 %
	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	46
	Trame	13
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	41
	Trame	40



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi