


# ETAMINE




ETAMINE Bpi 00

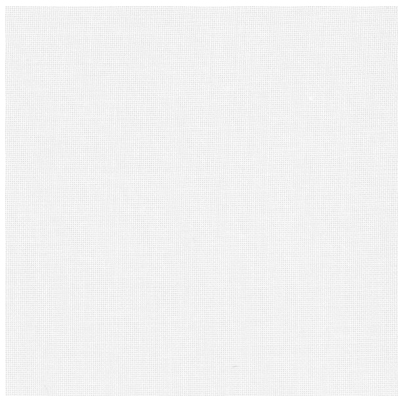


ETAMINE Blanc 01




ETAMINE Champagne 02

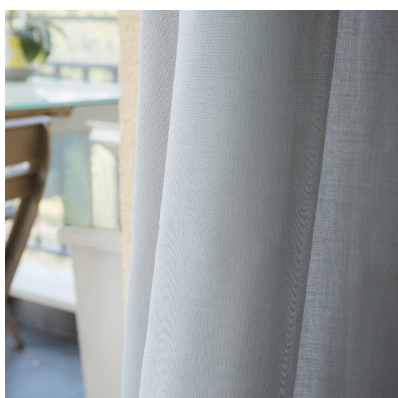

ETAMINE Ardoise 08

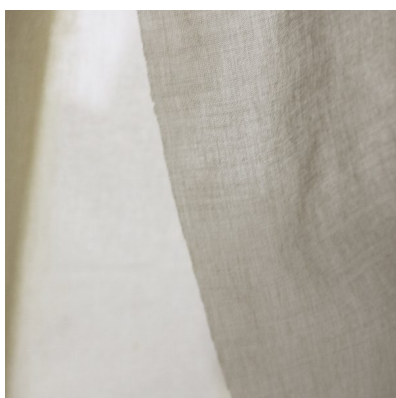


ETAMINE Ficelle 09

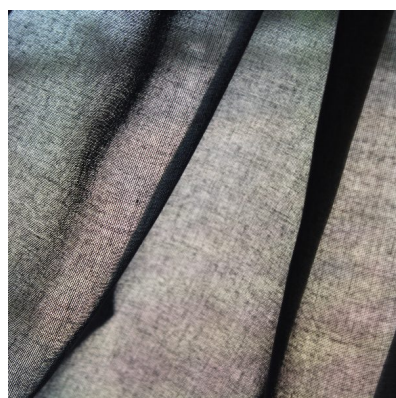


ETAMINE Noir 12



ETAMINE Hortensia 134

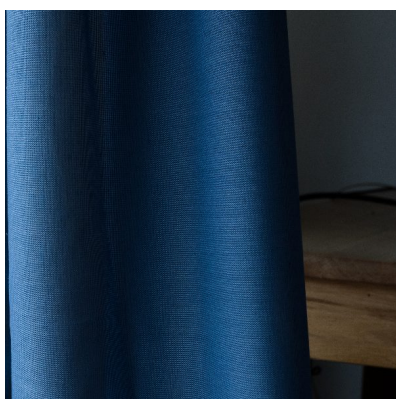

ETAMINE Indigo 144

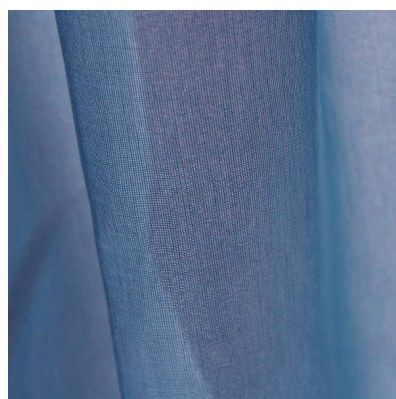


ETAMINE Naval 17




(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*

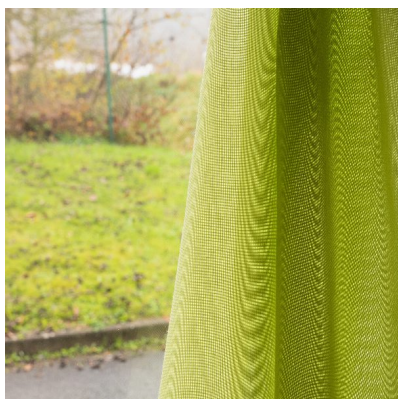


ETAMINE Cactus 36

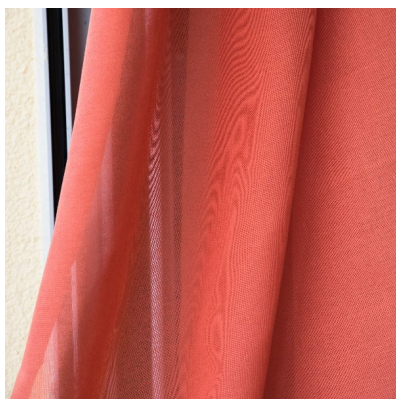


ETAMINE Safran 49




ETAMINE Pacifique 54

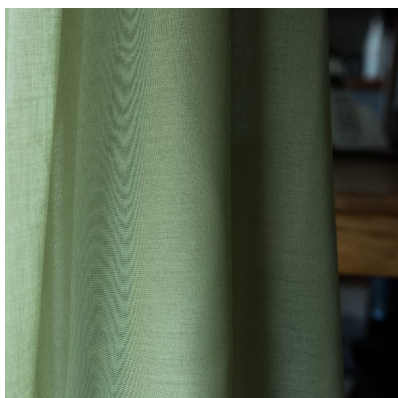


ETAMINE Olive 61

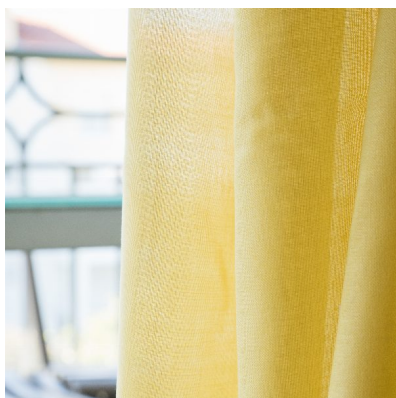


ETAMINE Agrume 69

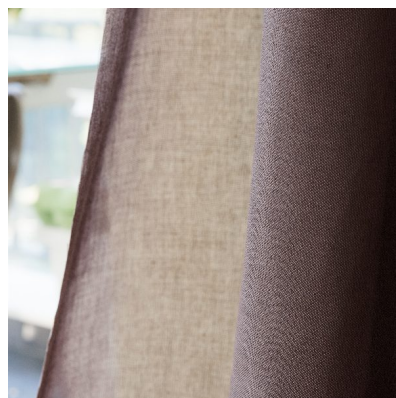

ETAMINE Chocolat 70

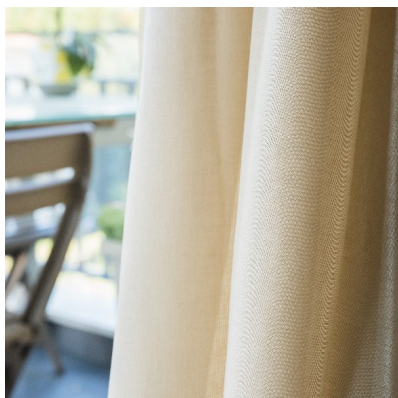

ETAMINE Beige 90

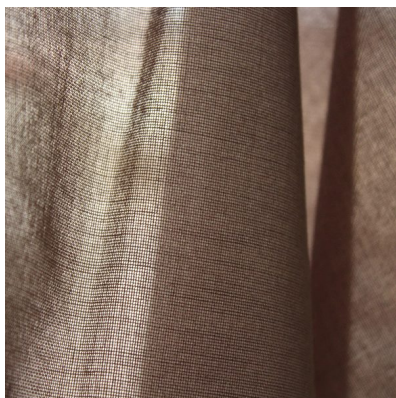


ETAMINE Taupe 95



ETAMINE Perle 96





# ETAMINE Anthracite 38

Ce voilage léger et aérien se dévoile dans une gamme d'unis de plusieurs coloris.

## Propriétés techniques



Non feu



Voilage

### Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester FR

### Poids

95 g/m<sup>2</sup> 285 g/ml **Laize** 300 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Conseils d'entretien



### Labels


France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)



## Caractéristiques techniques

|                   |                                                                          |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Classement au feu | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                 |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                                                      | 2 %             |
|                   | Absorption lumineuse                                                     | 77 %            |
| Indice thermique  | Transmission lumineuse                                                   | 21 %            |
|                   | Réflexion solaire                                                        | 21 %            |
|                   | Absorption solaire                                                       | 42 %            |
|                   | Transmission solaire                                                     | 37 %            |
|                   | Transmission UV                                                          | 24 %            |
| Résistance        | Gtot                                                                     | Gt 47 % Fc 79 % |
|                   | Solidité lumière (Classe/8)                                              | 4               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |                 |
|                   | Chaîne                                                                   | 0               |
|                   | Trame                                                                    | 0               |
|                   | Allongement rupture (mm)                                                 |                 |
|                   | Chaîne                                                                   | 46              |
|                   | Trame                                                                    | 13              |
|                   | Résistance rupture (daN)                                                 |                 |
|                   | Chaîne                                                                   | 41              |
|                   | Trame                                                                    | 40              |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi