


# ETAMINE




ETAMINE Bpi 00

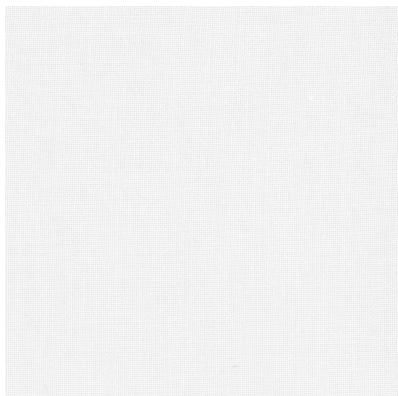


ETAMINE Blanc 01




ETAMINE Champagne 02

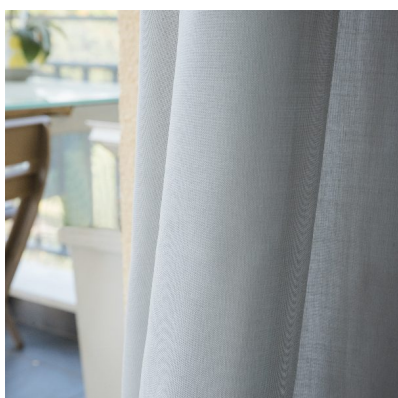

ETAMINE Ardoise 08

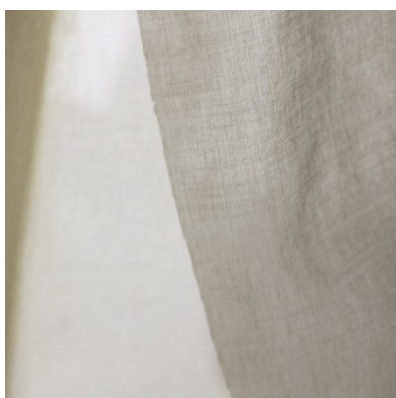


ETAMINE Ficelle 09

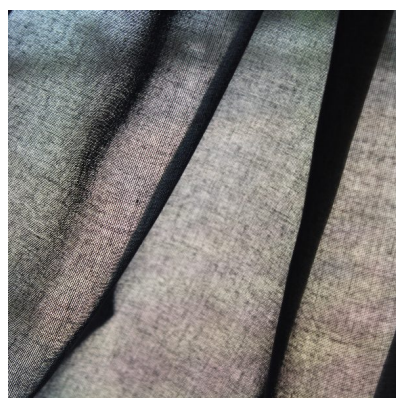


ETAMINE Noir 12



ETAMINE Hortensia 134

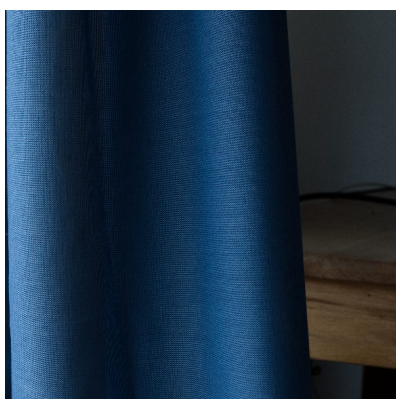

ETAMINE Indigo 144

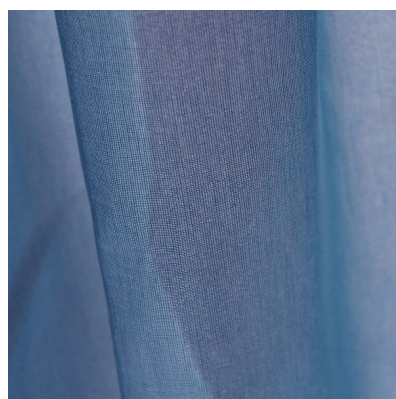


ETAMINE Naval 17




(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60


*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*

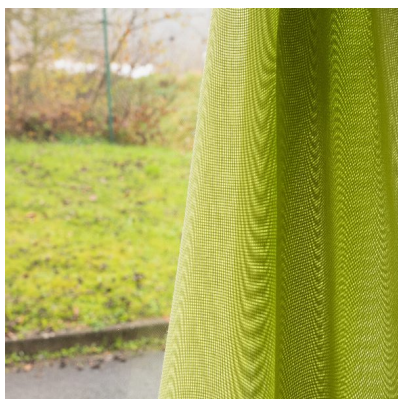

ETAMINE Cactus 36

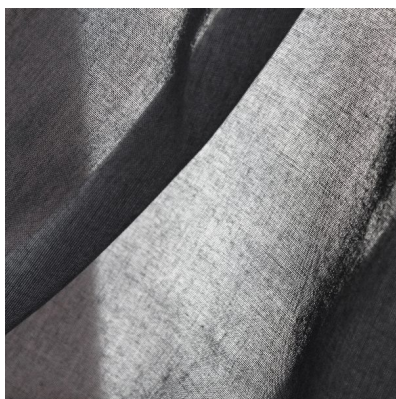


ETAMINE Anthracite 38

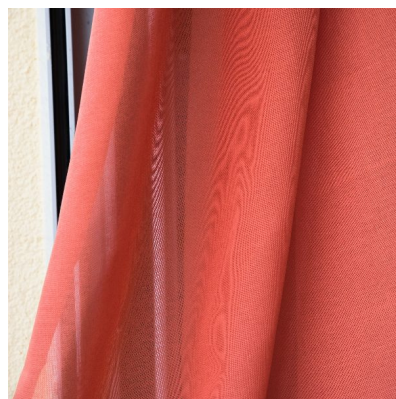

ETAMINE Safran 49




ETAMINE Pacifique 54

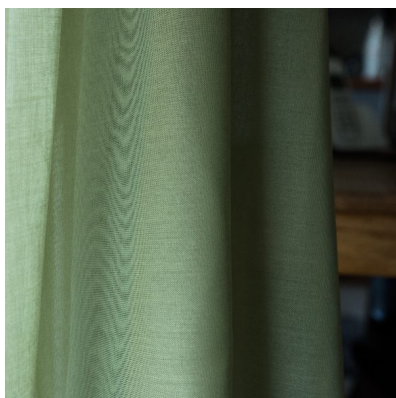


ETAMINE Olive 61




ETAMINE Agrume 69

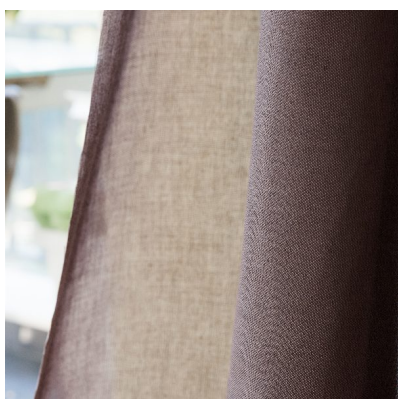

ETAMINE Chocolat 70

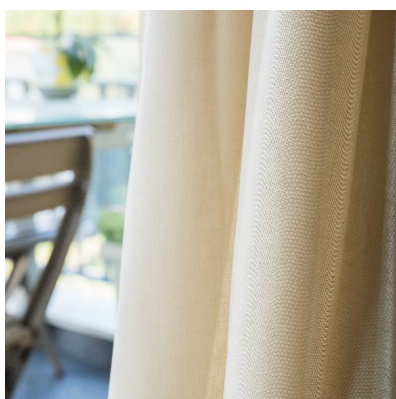

ETAMINE Beige 90

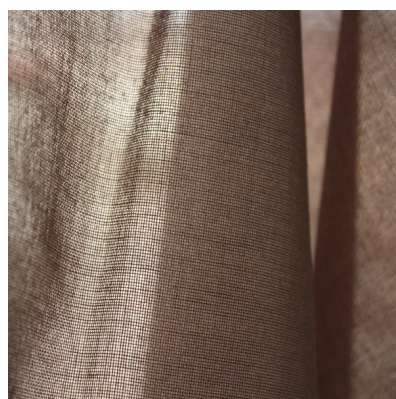

ETAMINE Taupe 95





# ETAMINE Perle 96

Ce voilage léger et aérien se dévoile dans une gamme d'unis de plusieurs coloris.

## Propriétés techniques



Non feu



Voilage

### Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester FR

### Poids

95 g/m<sup>2</sup> 285 g/ml **Laize** 300 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                                          |                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                                                      | <b>42 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse                                                     | <b>4 %</b>             |
|                   | Transmission lumineuse                                                   | <b>54 %</b>            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                                                        | <b>43 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                                                       | <b>3 %</b>             |
|                   | Transmission solaire                                                     | <b>54 %</b>            |
|                   | Transmission UV                                                          | <b>52 %</b>            |
|                   | Gtot                                                                     | <b>Gt 44 % Fc 75 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                                              | <b>6</b>               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |                        |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>0</b>               |
|                   | Trame                                                                    | <b>0</b>               |
|                   | Allongement rupture (mm)                                                 |                        |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>46</b>              |
|                   | Trame                                                                    | <b>13</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)                                                 |                        |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>41</b>              |
|                   | Trame                                                                    | <b>40</b>              |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi