


# LINOSA




LINOSA Ivoire 02

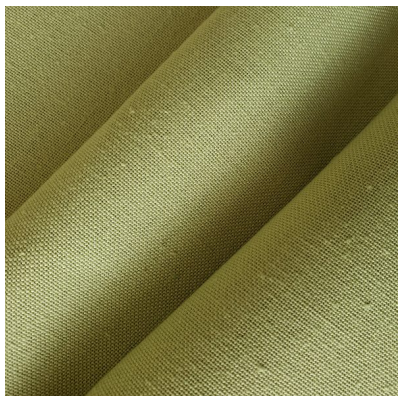


LINOSA Tilleul 103



LINOSA Lin 11

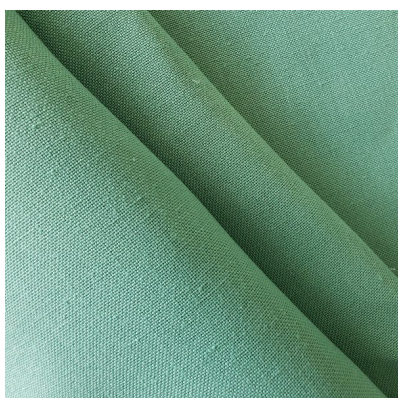


LINOSA Lagon 110

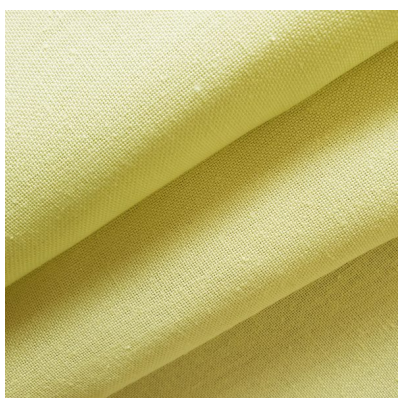


LINOSA Bergamotte 121




LINOSA Miel 17

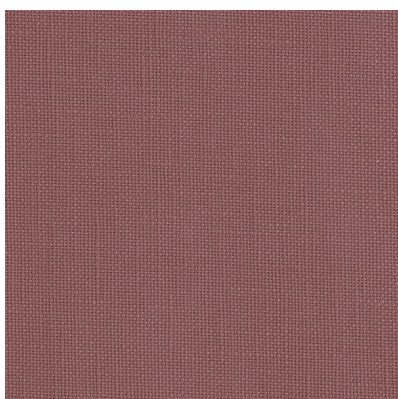

LINOSA Muscade 175

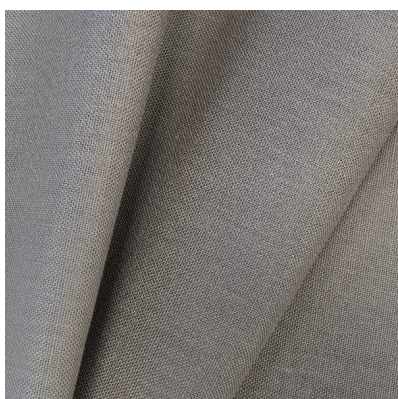

LINOSA Souris 31

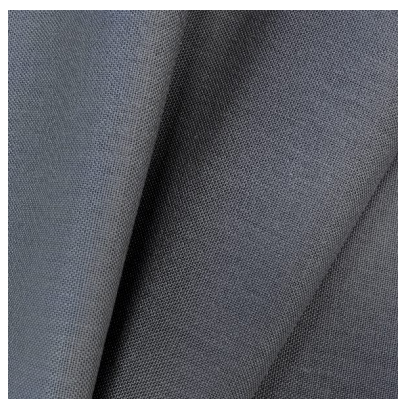


LINOSA Anthracite 38




(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60


*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*

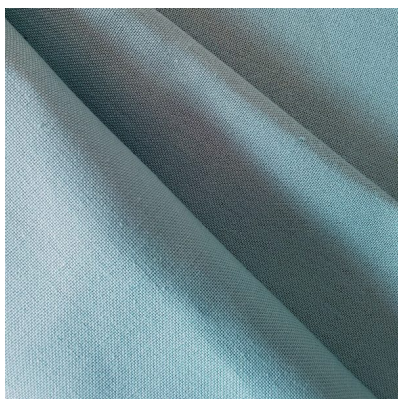


LINOSA Glacier 43

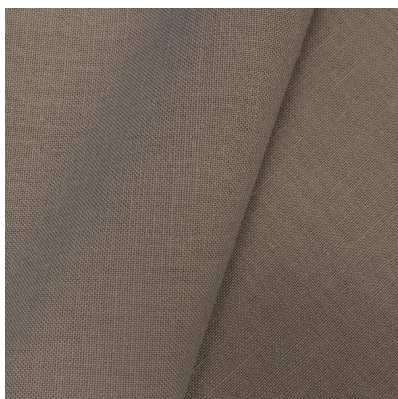


LINOSA Havane 44

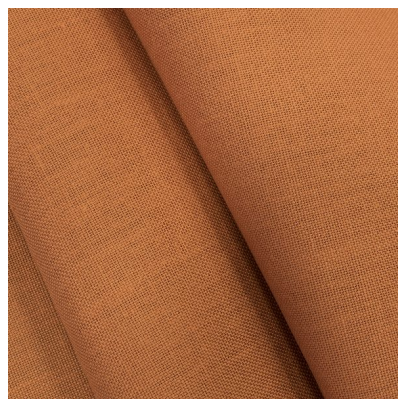

LINOSA Terracotta 65

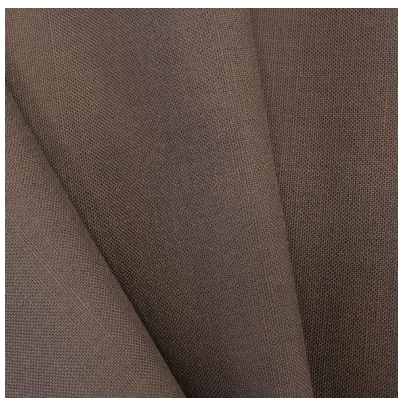

LINOSA Taupe 95


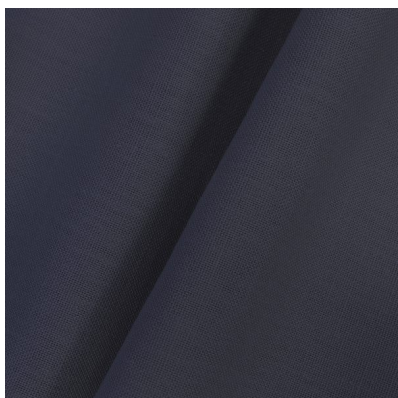


LINOSA Titanium 98



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*



# LINOSA Blanc 01

Ce tissu pare-solaire uni aspect lin, saura vous séduire pour une décoration naturelle et chaleureuse.

## Propriétés techniques



Non feu

### Applications

Coussin - Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester FR

### Poids

260 g/m<sup>2</sup> 728 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                 |                        |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                             | <b>59 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse                            | <b>5 %</b>             |
|                   | Transmission lumineuse                          | <b>36 %</b>            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                               | <b>58 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                              | <b>7 %</b>             |
|                   | Transmission solaire                            | <b>35 %</b>            |
|                   | Transmission UV                                 | <b>22 %</b>            |
|                   | Gtot                                            | <b>Gt 39 % Fc 65 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                     | <b>6</b>               |
|                   | Boulochage                                      | <b>1-2</b>             |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                    |                        |
|                   | Chaîne                                          | <b>-2</b>              |
|                   | Trame                                           | <b>-0.5</b>            |
|                   | Martindale (Cycles)                             | <b>30000</b>           |
|                   | Allongement rupture (mm)                        |                        |
|                   | Chaîne                                          | <b>25</b>              |
|                   | Trame                                           | <b>25</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)                        |                        |
|                   | Chaîne                                          | <b>140</b>             |
|                   | Trame                                           | <b>100</b>             |

