


LINOSA



LINOSA Blanc 01




LINOSA Ivoire 02

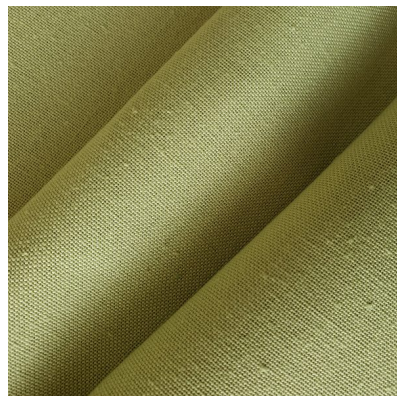


LINOSA Tilleul 103



LINOSA Lin 11

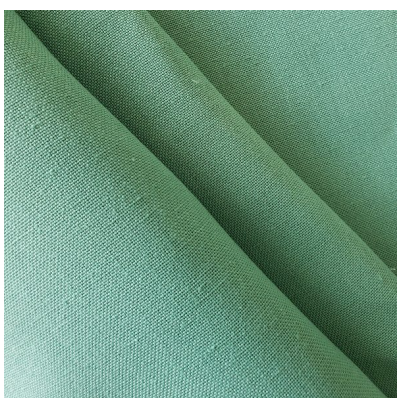


LINOSA Lagon 110

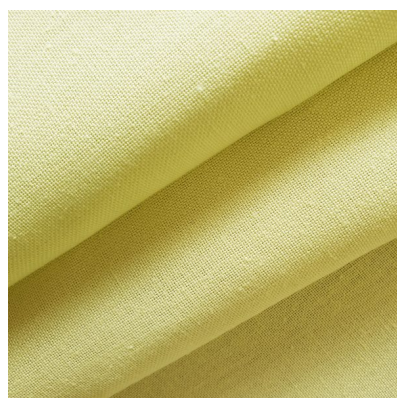

LINOSA Bergamotte 121



LINOSA Miel 17

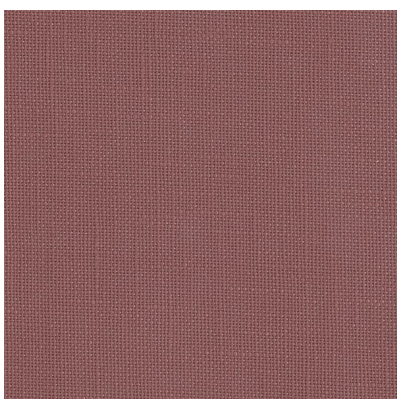

LINOSA Muscade 175




LINOSA Souris 31




(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60


Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

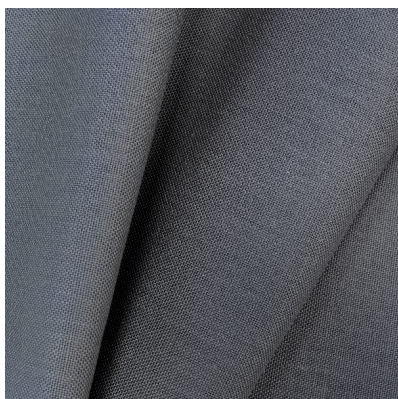


LINOSA Anthracite 38

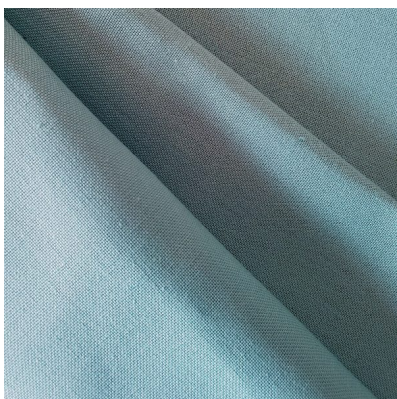


LINOSA Glacier 43

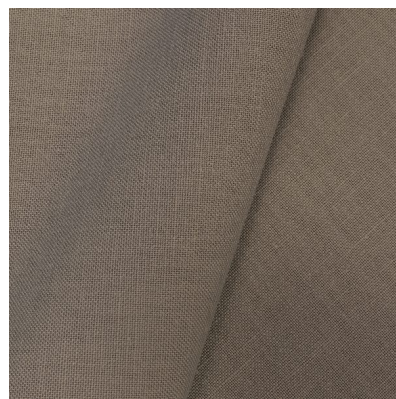

LINOSA Havane 44

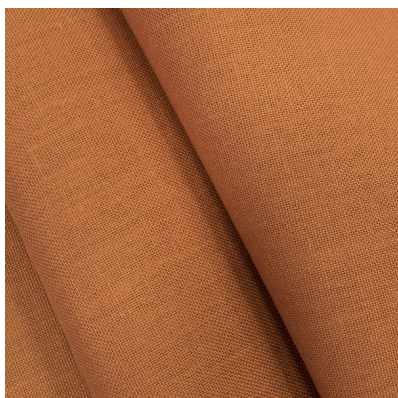

LINOSA Terracotta 65



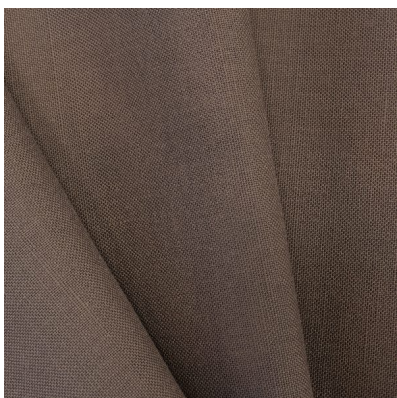


LINOSA Taupe 95



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



LINOSA Titanium 98

Ce tissu pare-solaire uni aspect lin, saura vous séduire pour une décoration naturelle et chaleureuse.

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Coussin - Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

260 g/m² 728 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indice optique	Réflexion lumineuse	9 %
	Absorption lumineuse	86 %
	Transmission lumineuse	5 %
Indice thermique	Réflexion solaire	36 %
	Absorption solaire	45 %
	Transmission solaire	19 %
	Transmission UV	8 %
	Gtot	Gt 45 % Fc 77 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	3
	Boulochage	1-2
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-2
	Trame	-0.5
	Martindale (Cycles)	30000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	25
	Trame	25
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	140
	Trame	100



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi