



# MIRAGE 2



MIRAGE 2 Blanc 01

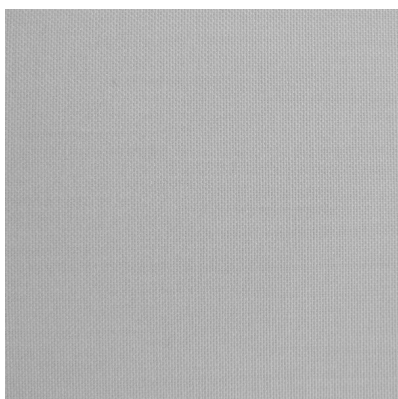


MIRAGE 2 Crème 02

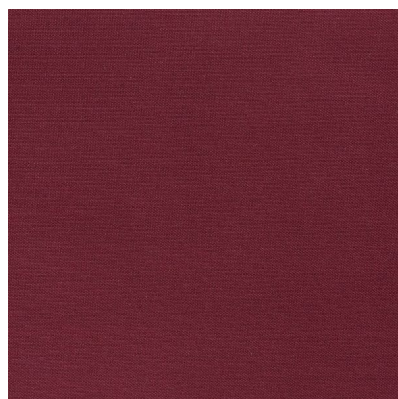


MIRAGE 2 Bordeaux 04



MIRAGE 2 Tilleul 103

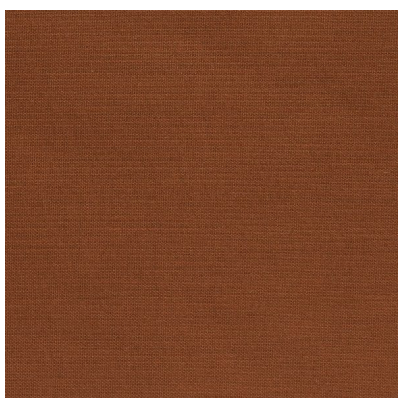


MIRAGE 2 Terre 107

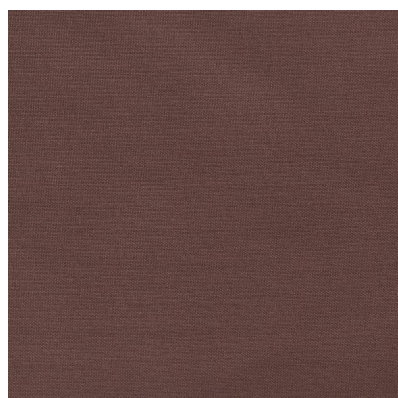

MIRAGE 2 Chamois 111



MIRAGE 2 Bergamotte 121

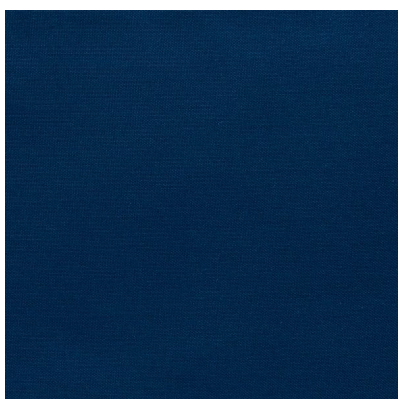

MIRAGE 2 Indigo 144



MIRAGE 2 Kaki 148



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60


*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*




MIRAGE 2 Aubergine 27



MIRAGE 2 Sienne 29

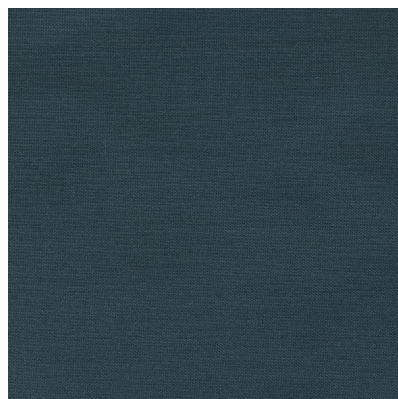


MIRAGE 2 Anthracite 38

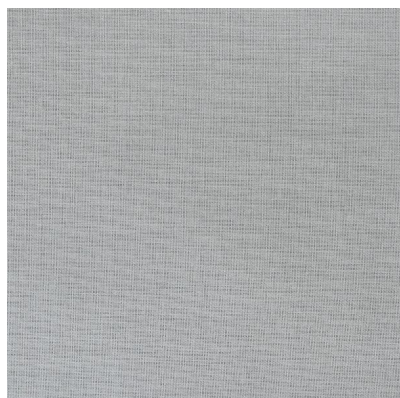

MIRAGE 2 Mastic 48




MIRAGE 2 Emeraude 88

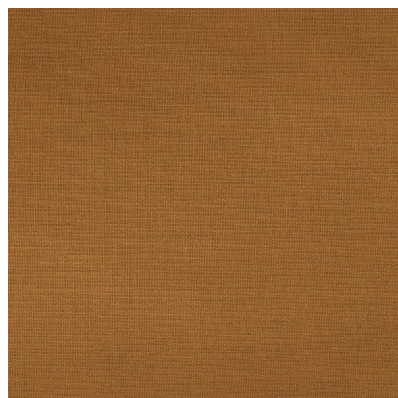

MIRAGE 2 Or 94



MIRAGE 2 Taupe 95

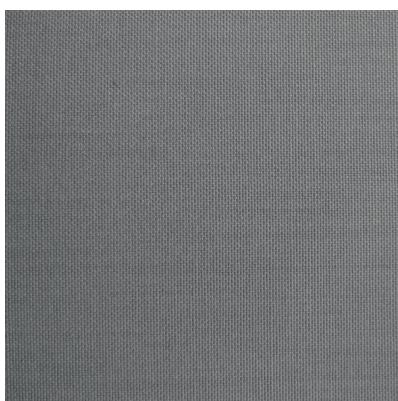


MIRAGE 2 Perle 96



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*

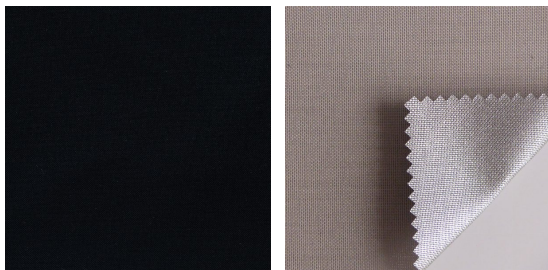

# MIRAGE 2 Noir 10

Cette toile unie envers aluminisé, est idéale pour protéger des rayonnements lumineux. Précautions d'utilisation : Tissu ne pouvant être installé en zone humide. Nettoyage à sec impératif. Attention : ce tissu n'est pas adapté pour une installation à l'horizontale.

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique

### Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau - Store enrouleur

### Composition

100% polyester FR aluminisé

### Poids

200 g/m<sup>2</sup> **Laize** 280 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Conseils d'entretien



**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                              |                 |
|-------------------|------------------------------|-----------------|
| Classement au feu | IMO PASS / M1                |                 |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse          | 55 %            |
|                   | Absorption lumineuse         | 38 %            |
|                   | Transmission lumineuse       | 7 %             |
| Indice thermique  | Réflexion solaire            | 56 %            |
|                   | Absorption solaire           | 37 %            |
|                   | Transmission solaire         | 7 %             |
|                   | Transmission UV              | 5 %             |
|                   | Gtot                         | Gt 39 % Fc 66 % |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)  | 6               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%) |                 |
|                   | Chaîne                       | 0               |
|                   | Trame                        | -0.5            |
|                   | Allongement rupture (mm)     |                 |
|                   | Chaîne                       | 25              |
|                   | Trame                        | 23              |
|                   | Résistance rupture (daN)     |                 |
|                   | Chaîne                       | 110             |
|                   | Trame                        | 140             |

