



MIRAGE 2




MIRAGE 2 Blanc 01

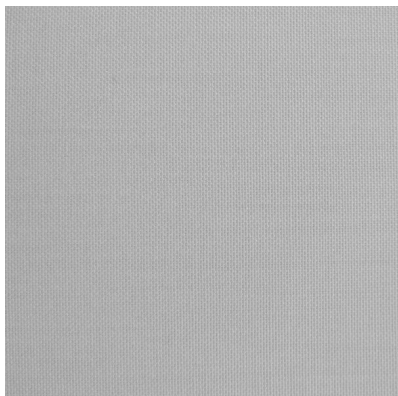

MIRAGE 2 Crème 02

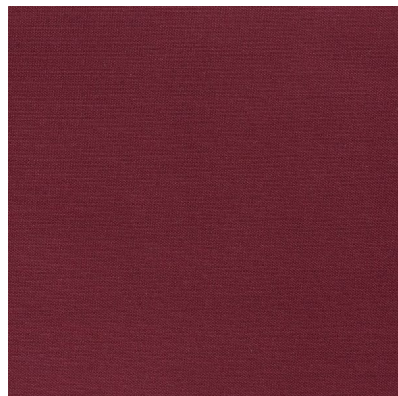

MIRAGE 2 Bordeaux 04

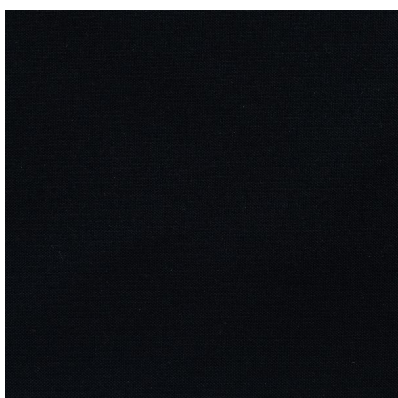

MIRAGE 2 Noir 10



MIRAGE 2 Tilleul 103




MIRAGE 2 Terre 107




MIRAGE 2 Chamois 111



MIRAGE 2 Bergamotte 121

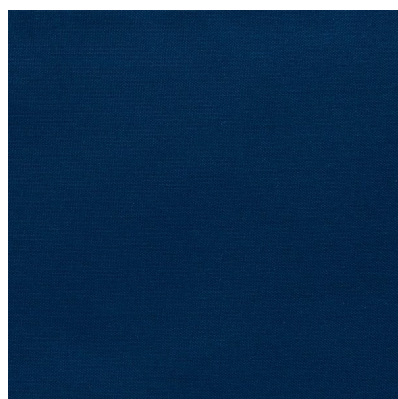


MIRAGE 2 Indigo 144

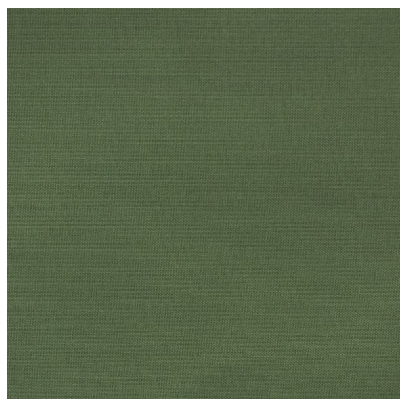


MIRAGE 2 Kaki 148



MIRAGE 2 Aubergine 27

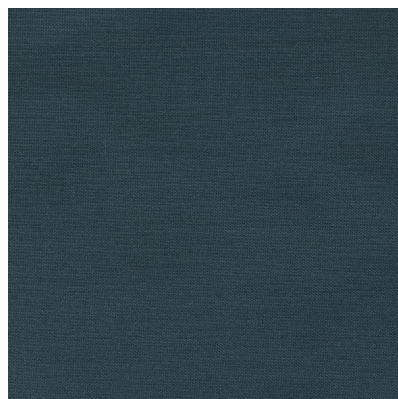


MIRAGE 2 Anthracite 38

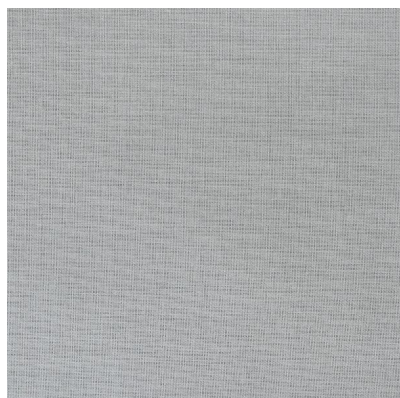

MIRAGE 2 Mastic 48




MIRAGE 2 Emeraude 88

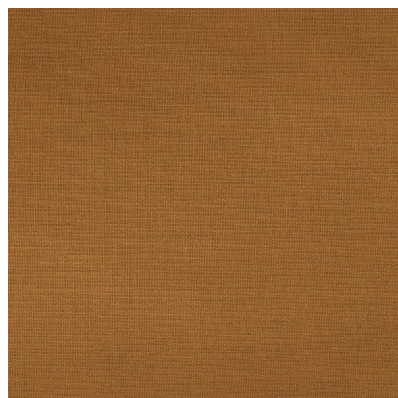

MIRAGE 2 Or 94



MIRAGE 2 Taupe 95

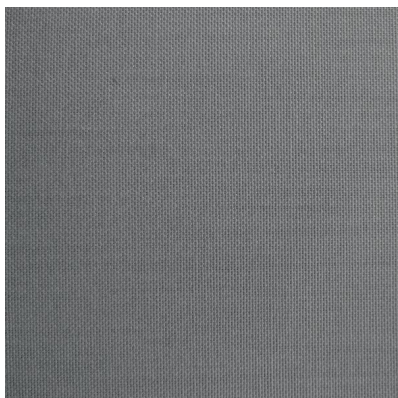


MIRAGE 2 Perle 96



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

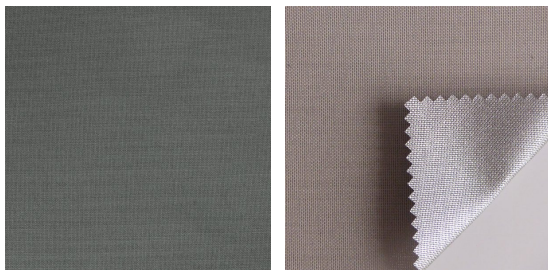

MIRAGE 2 Sienne 29

Cette toile unie envers aluminisé, est idéale pour protéger des rayonnements lumineux. Précautions d'utilisation : Tissu ne pouvant être installé en zone humide. Nettoyage à sec impératif. Attention : ce tissu n'est pas adapté pour une installation à l'horizontale.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau - Store enrouleur

Composition

100% polyester FR aluminisé

Poids

200 g/m² **Laize** 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	55 %
	Absorption lumineuse	38 %
	Transmission lumineuse	7 %
Indice thermique	Réflexion solaire	56 %
	Absorption solaire	37 %
	Transmission solaire	7 %
	Transmission UV	5 %
	Gtot	Gt 39 % Fc 66 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	-0.5
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	25
	Trame	23
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	110
	Trame	140



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi