


# MIRAGE 2



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60  
 Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



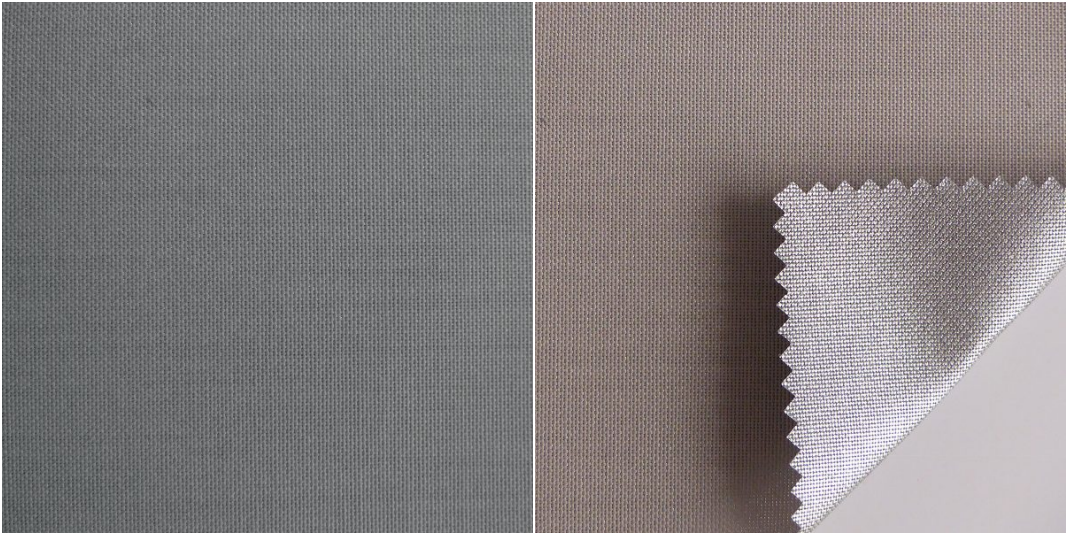

**MIRAGE 2**  
**Perle 96**  
Cetle toile unite envers aluminisé, est idéale pour protéger des rayonnements lumineux.  
Précautions d'utilisation : Tissu ne pouvant être installé en zone humide. Nettoyage à sec impératif. Attention : ce tissu n'est pas adapté pour une installation à l'horizontale.  
**Propriétés techniques**  
**Applications** Parois japonaises - Rideaux - Store bateau - Store enrouleur  
**Composition** 100% polyester FR aluminisé  
**Poids** 200 g/m² - **Largeur** 280 cm  
**Sens** Sens normal ou contre-sens  
**Conseils d'entretien**       
**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

# Caractéristiques techniques

|            |                                                 |      |
|------------|-------------------------------------------------|------|
| Non feu    | B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |      |
| Résistance | Stabilité dimensionnelle (%)                    |      |
|            | Chaîne                                          | 0    |
|            | Trame                                           | -0.5 |
|            | Allongement rupture (mm)                        |      |
|            | Chaîne                                          | 25   |
|            | Trame                                           | 23   |
|            | Résistance rupture (daN)                        |      |
|            | Chaîne                                          | 110  |
|            | Trame                                           | 140  |