

NOCLIN fond naturel MURA 2334

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Saphir 106

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Terre 107

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Ivoire 115

NOCLIN fond naturel MURA 2334 Rose
129

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Minéral 157

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Savane 185

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Glacier 43

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Mastic 48

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Turquoise 53


NOCLIN fond naturel MURA 2334
Grenat 56

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Olive 61

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Fusain 71

NOCLIN fond naturel MURA 2334
Cassis 97



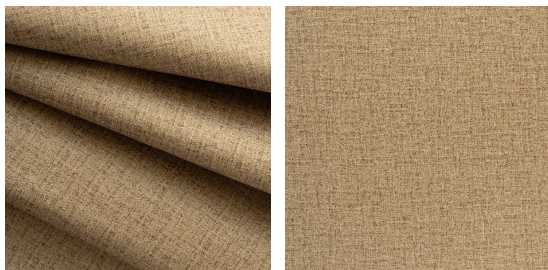

NOCLIN fond naturel MURA

2334 Dune 170

Dessin faux uni imprimé sur notre occultant double face NOCLIN, le dessin Mura s'inspire des aspérités et des nuances d'un mur vieilli par le temps pour créer un effet matière subtil.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

Polyester enduction acrylique

Poids

380 g/m² 1064 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Contresens

Conseils d'entretien



Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS	
Indice optique	Réflexion lumineuse	53 %
	Absorption lumineuse	47 %
Indice thermique	Réflexion solaire	64 %
	Absorption solaire	36 %
	Gtot	Gt 36 % Fc 61 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	-1
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	48
	Trame	72
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	51
	Trame	84



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi