


NOCTIS UNI




NOCTIS UNI Crème 02




NOCTIS UNI Lin 11

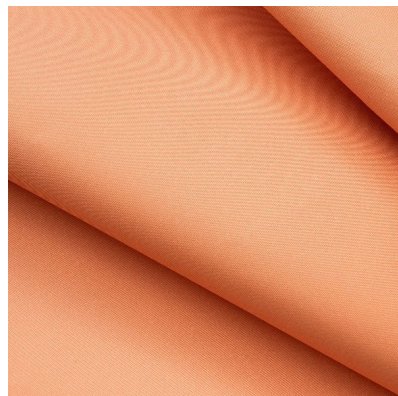

NOCTIS UNI Mandarine 15

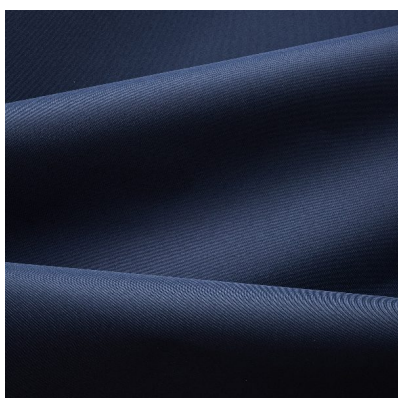


NOCTIS UNI Marine 25

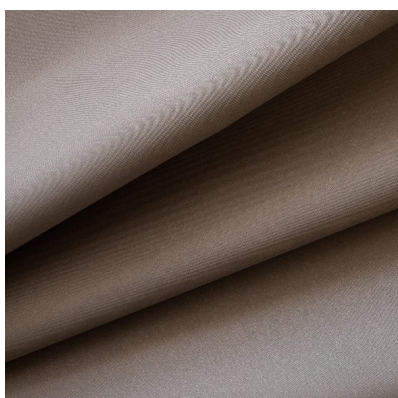


NOCTIS UNI Sienne 29




NOCTIS UNI Mastic 48

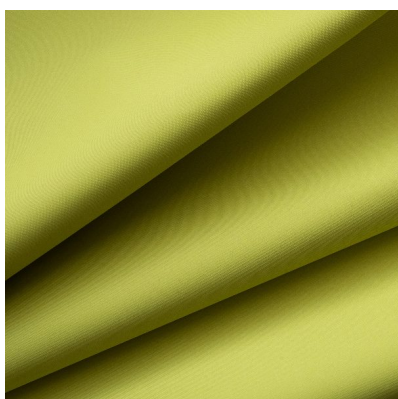

NOCTIS UNI Agrume 69

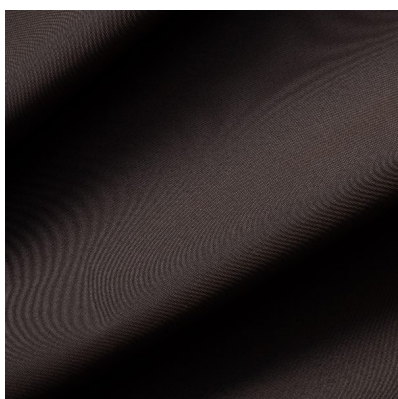

NOCTIS UNI Graphite 77

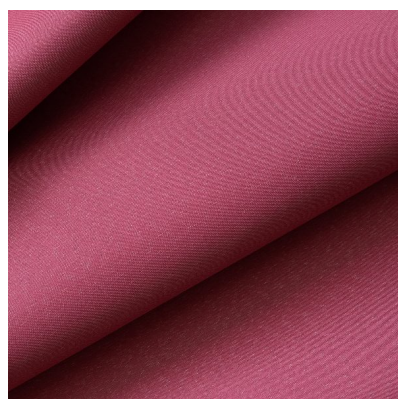


NOCTIS UNI Framboise 81




(Headquarters) **SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60


Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

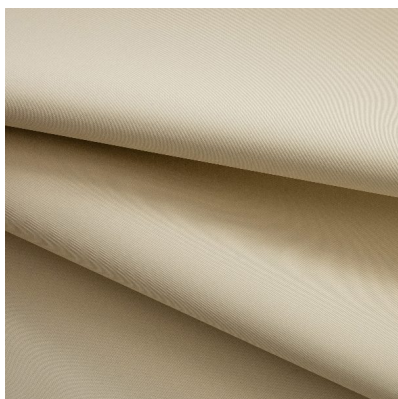


NOCTIS UNI Ecume 82

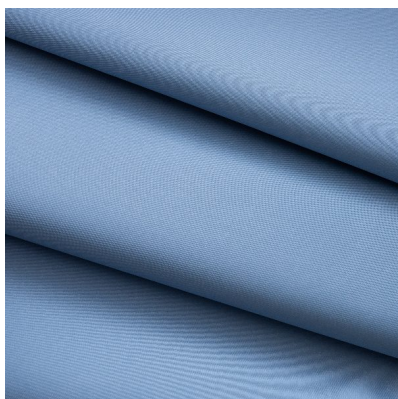


NOCTIS UNI Ardoise 87

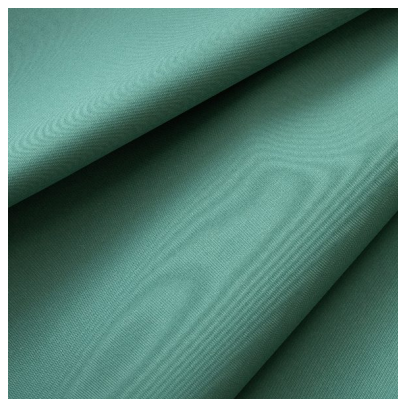


NOCTIS UNI Emeraude 88

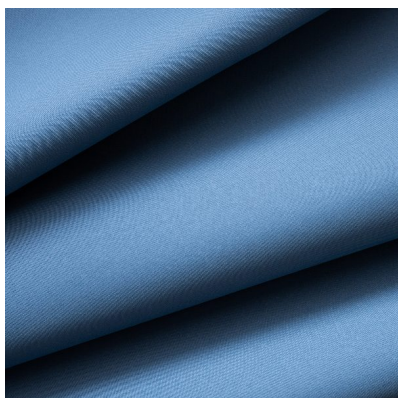


NOCTIS UNI Lavande 89

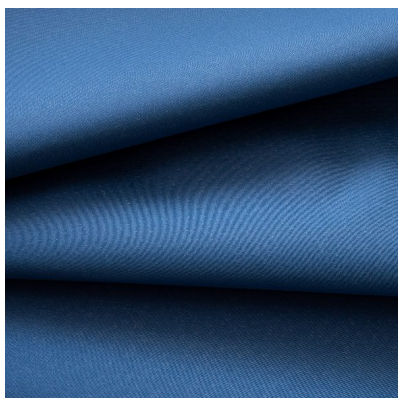


NOCTIS UNI Océan 91

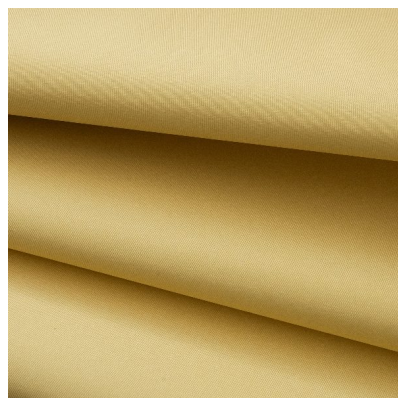

NOCTIS UNI Abricot 93

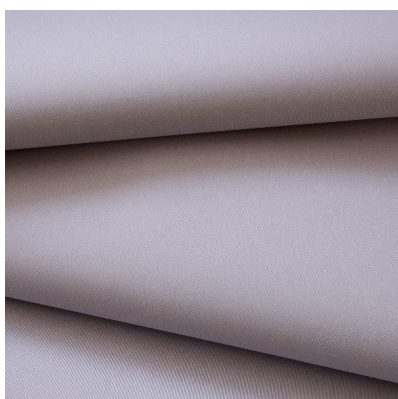


NOCTIS UNI Perle 96

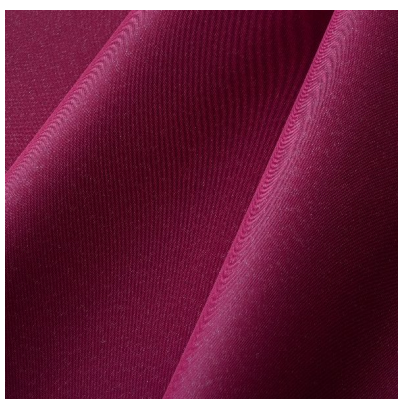

NOCTIS UNI Cassis 97



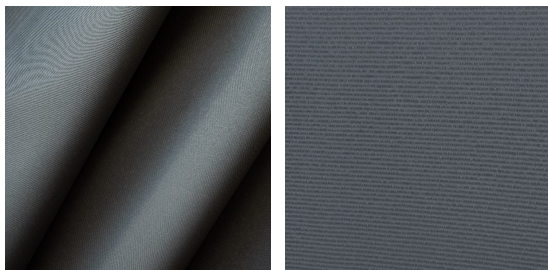

NOCTIS UNI Anthracite 38

Ce tissu uni est un classique de notre gamme, il se décline en plusieurs colorations. NOCTIS UNI est un tissu occultant non feu et antibactérien. Il tue 99% des bactéries staphylococcus aureus et klebsiella pneumoniae (action antibactérienne uniquement sur Noctis uni couleur envers floqué gris). Il ne libère dans l'eau aucun produit biocide lors du lavage du tissu.

Propriétés techniques



Non feu



Antibactérien

Applications

Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau - Store enrouleur

Composition

100% polyester avec envers acrylique floqué gris

Poids

330 g/m² **Laize** 200 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.28
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.2
	Classe d'absorption acoustique	E
Indice optique	Réflexion lumineuse	33 %
	Absorption lumineuse	67 %
Indice thermique	Réflexion solaire	34 %
	Absorption solaire	66 %
	Gtot	Gt 46 % Fc 77 %
Antibactérien	Oui	
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Boulochage	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Martindale (Cycles)	35000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	20
	Trame	24
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	53
	Trame	63

