

# NOCTURNE MURA 2334




NOCTURNE MURA 2334 Saphir 106



NOCTURNE MURA 2334 Terre 107



NOCTURNE MURA 2334 Ivoire 115

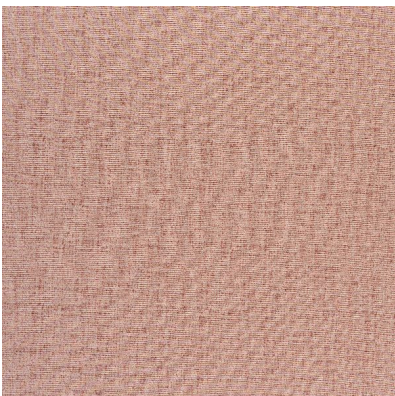

NOCTURNE MURA 2334 Rose 129




NOCTURNE MURA 2334 Minéral 157



NOCTURNE MURA 2334 Dune 170



NOCTURNE MURA 2334 Glacier 43

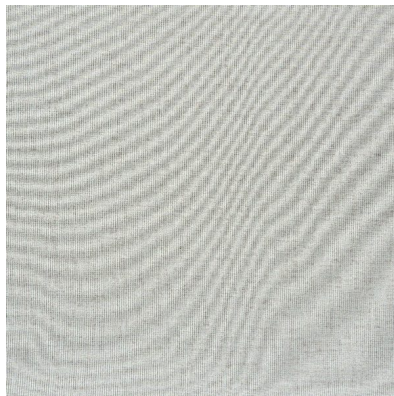

NOCTURNE MURA 2334 Mastic 48



NOCTURNE MURA 2334 Turquoise 53





NOCTURNE MURA 2334 Grenat 56



NOCTURNE MURA 2334 Olive 61




NOCTURNE MURA 2334 Fusain 71



NOCTURNE MURA 2334 Cassis 97





# NOCTURNE MURA 2334 Savane 185

Dessin faux uni imprimé sur notre occultant Nocturne, le dessin Mura s'inspire des aspérités et des nuances d'un mur vieilli par le temps pour créer un effet matière subtil.

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique

### Applications

Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100 % polyester avec envers acrylique floqué blanc

### Poids

280 g/m<sup>2</sup> 784 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Conseils d'entretien



**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                     |                        |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1 |                        |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                 | <b>71 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse                | <b>29 %</b>            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                   | <b>66 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                  | <b>34 %</b>            |
|                   | Gtot                                | <b>Gt 35 % Fc 60 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)         | <b>5</b>               |
|                   | Boulochage                          | <b>3-4</b>             |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)        |                        |
|                   | Chaîne                              | <b>-0.5</b>            |
|                   | Trame                               | <b>0</b>               |
|                   | Martindale (Cycles)                 | <b>40000</b>           |
|                   | Allongement rupture (mm)            |                        |
|                   | Chaîne                              | <b>19</b>              |
|                   | Trame                               | <b>22</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)            |                        |
|                   | Chaîne                              | <b>37</b>              |
|                   | Trame                               | <b>57</b>              |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi