




OPALE 2

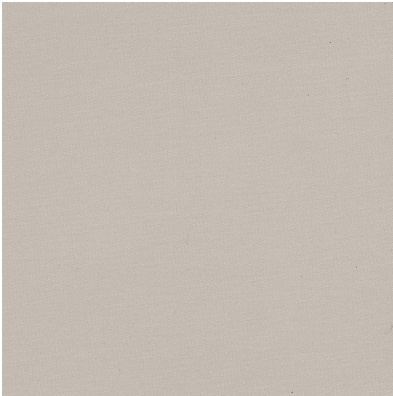


OPALE 2 Crème 02

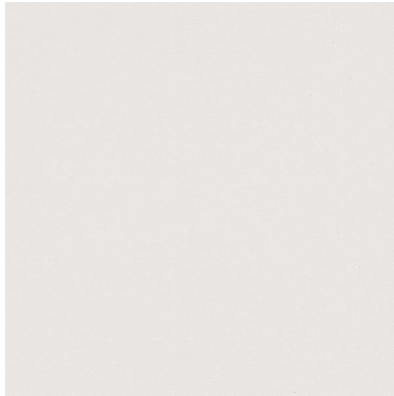

OPALE 2 Nacre 04

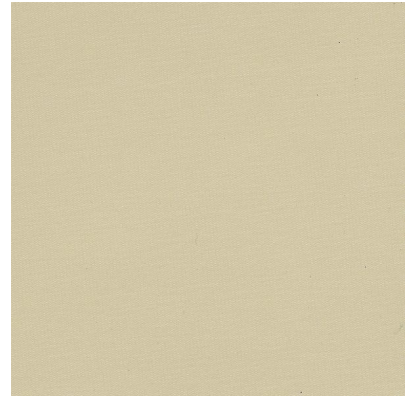


OPALE 2 Paille 06

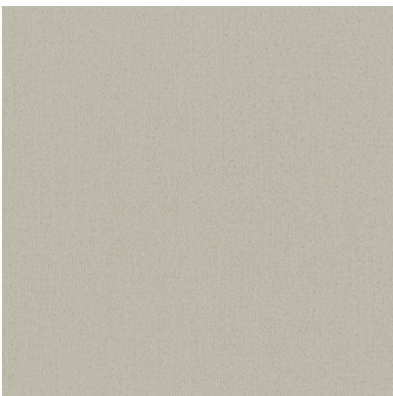


OPALE 2 Lin 11




OPALE 2 Moka 12

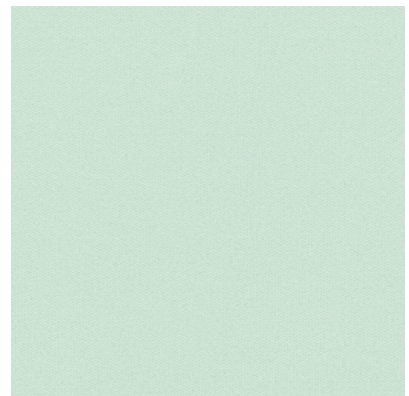


OPALE 2 Absinthe 132

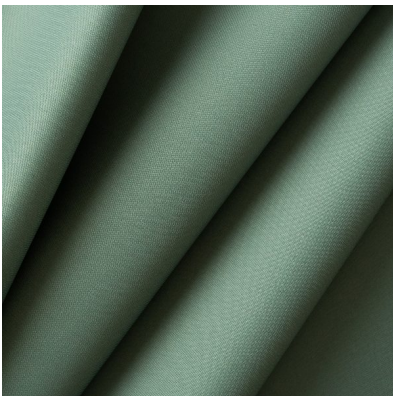

OPALE 2 Etang 165

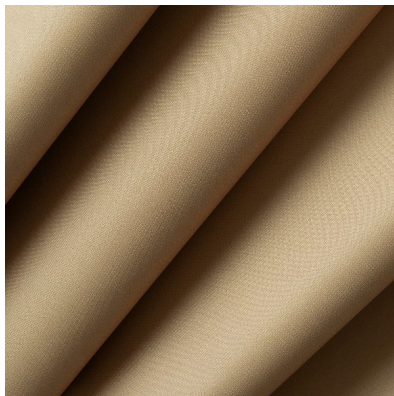


OPALE 2 Peau 201

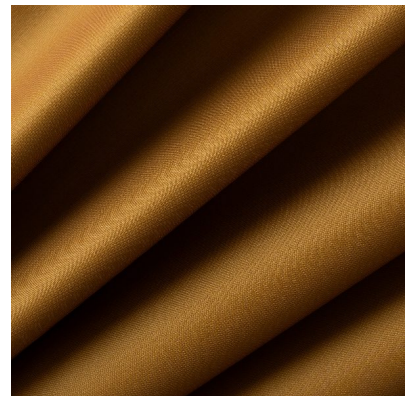


OPALE 2 Moutarde 21




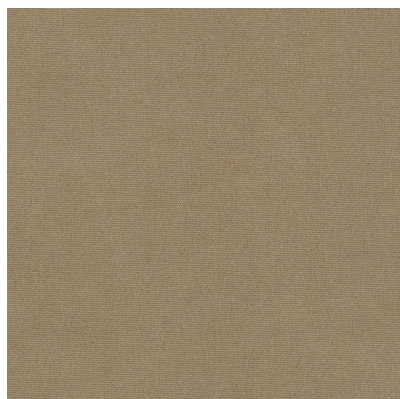


OPALE 2 Brun 23

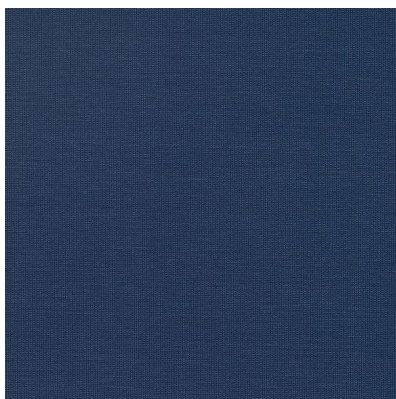


OPALE 2 Marine 25

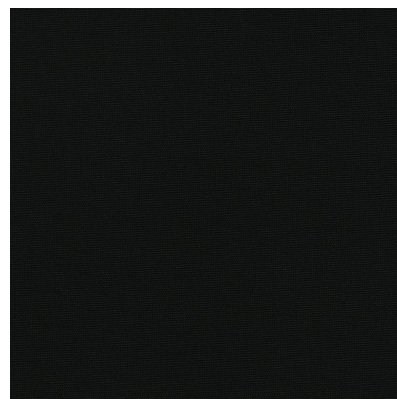


OPALE 2 Noir 36

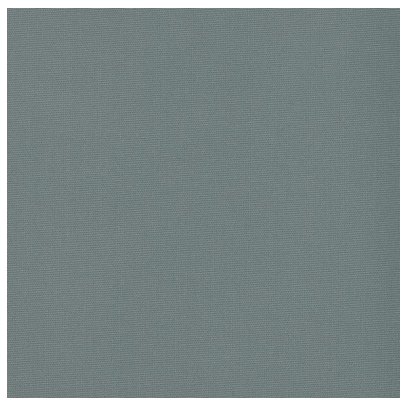


OPALE 2 Anthracite 38

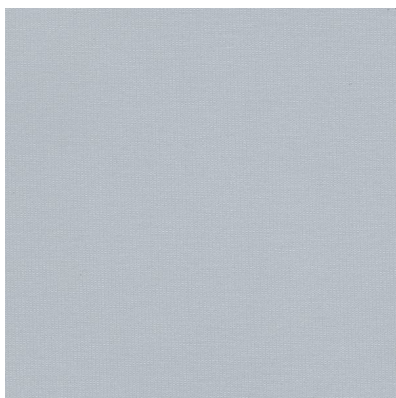


OPALE 2 Souris 40

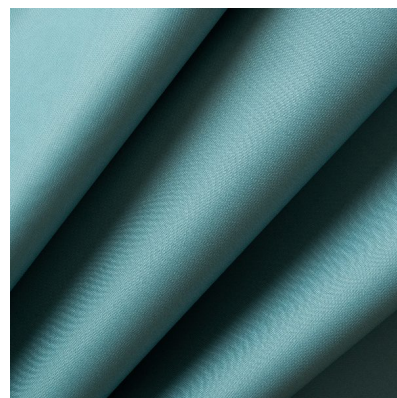


OPALE 2 Glacier 43

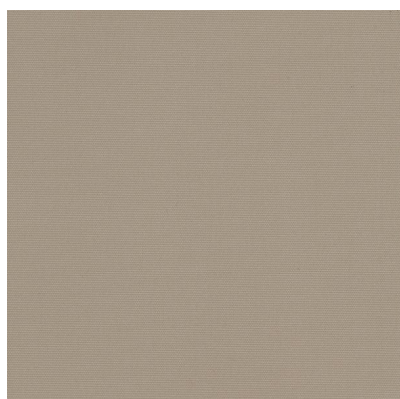


OPALE 2 Mastic 48

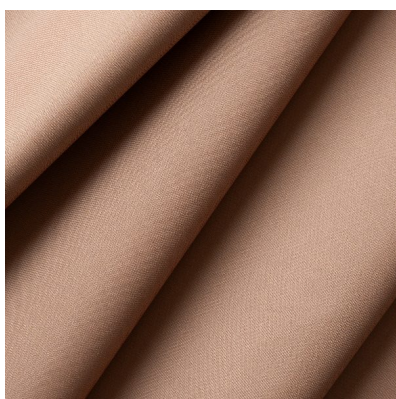


OPALE 2 Pêche 52

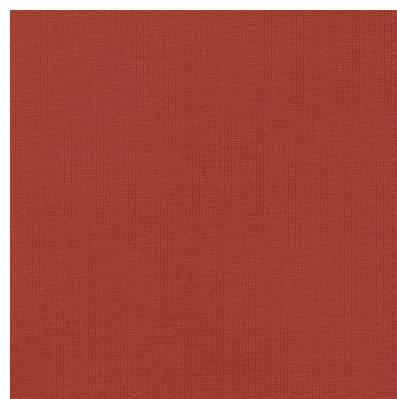


OPALE 2 Tomette 60

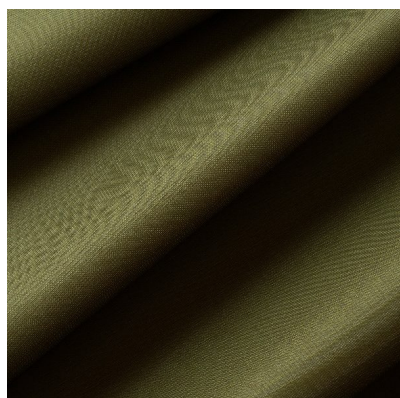

OPALE 2 Olive 61

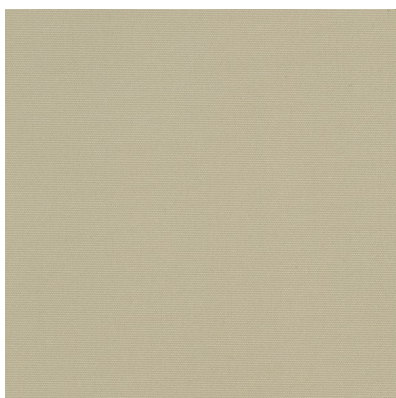

OPALE 2 Beige 63

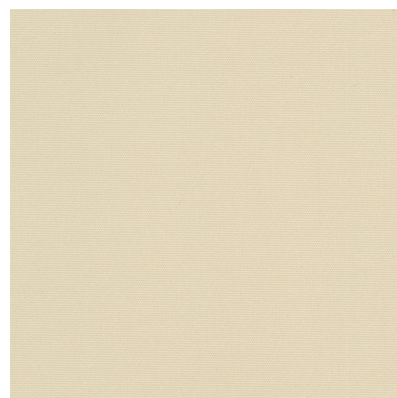


OPALE 2 Sable 67




(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

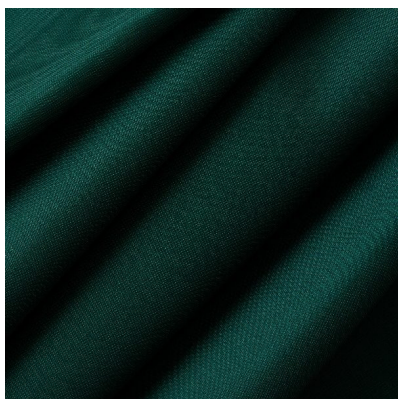


OPALE 2 Billard 86

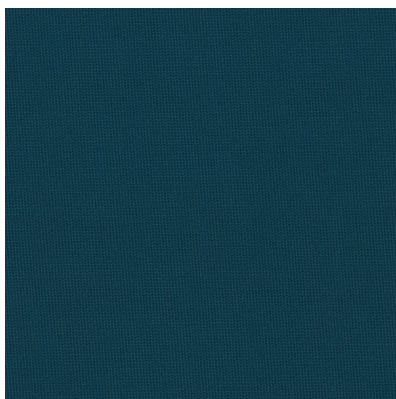


OPALE 2 Emeraude 88



OPALE 2 Océan 91

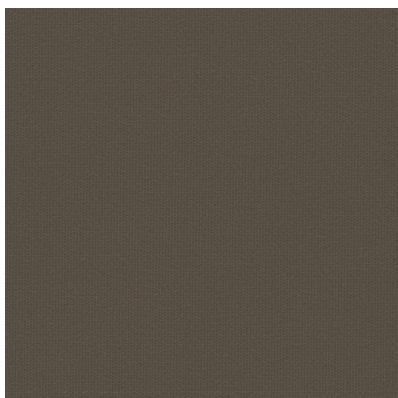

OPALE 2 Taupe 95


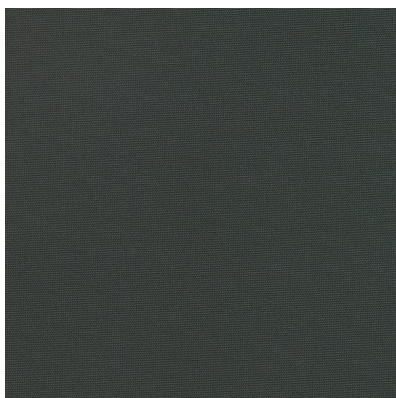


OPALE 2 Titanium 98



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



OPALE 2 Poterie 167

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation, il se décline dans une gamme de coloris très variée.

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau - Store enrouleur

Composition

100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids

290 g/m² 406 g/ml **Laize** 140 cm

Sens

Sens normal

Conseils d'entretien



Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Classement au feu	IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	72 %
	Absorption lumineuse	28 %
Indice thermique	Réflexion solaire	65 %
	Absorption solaire	35 %
	Gtot	Gt 35 % Fc 60 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	5
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	35
	Trame	11



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi