



OPAQ

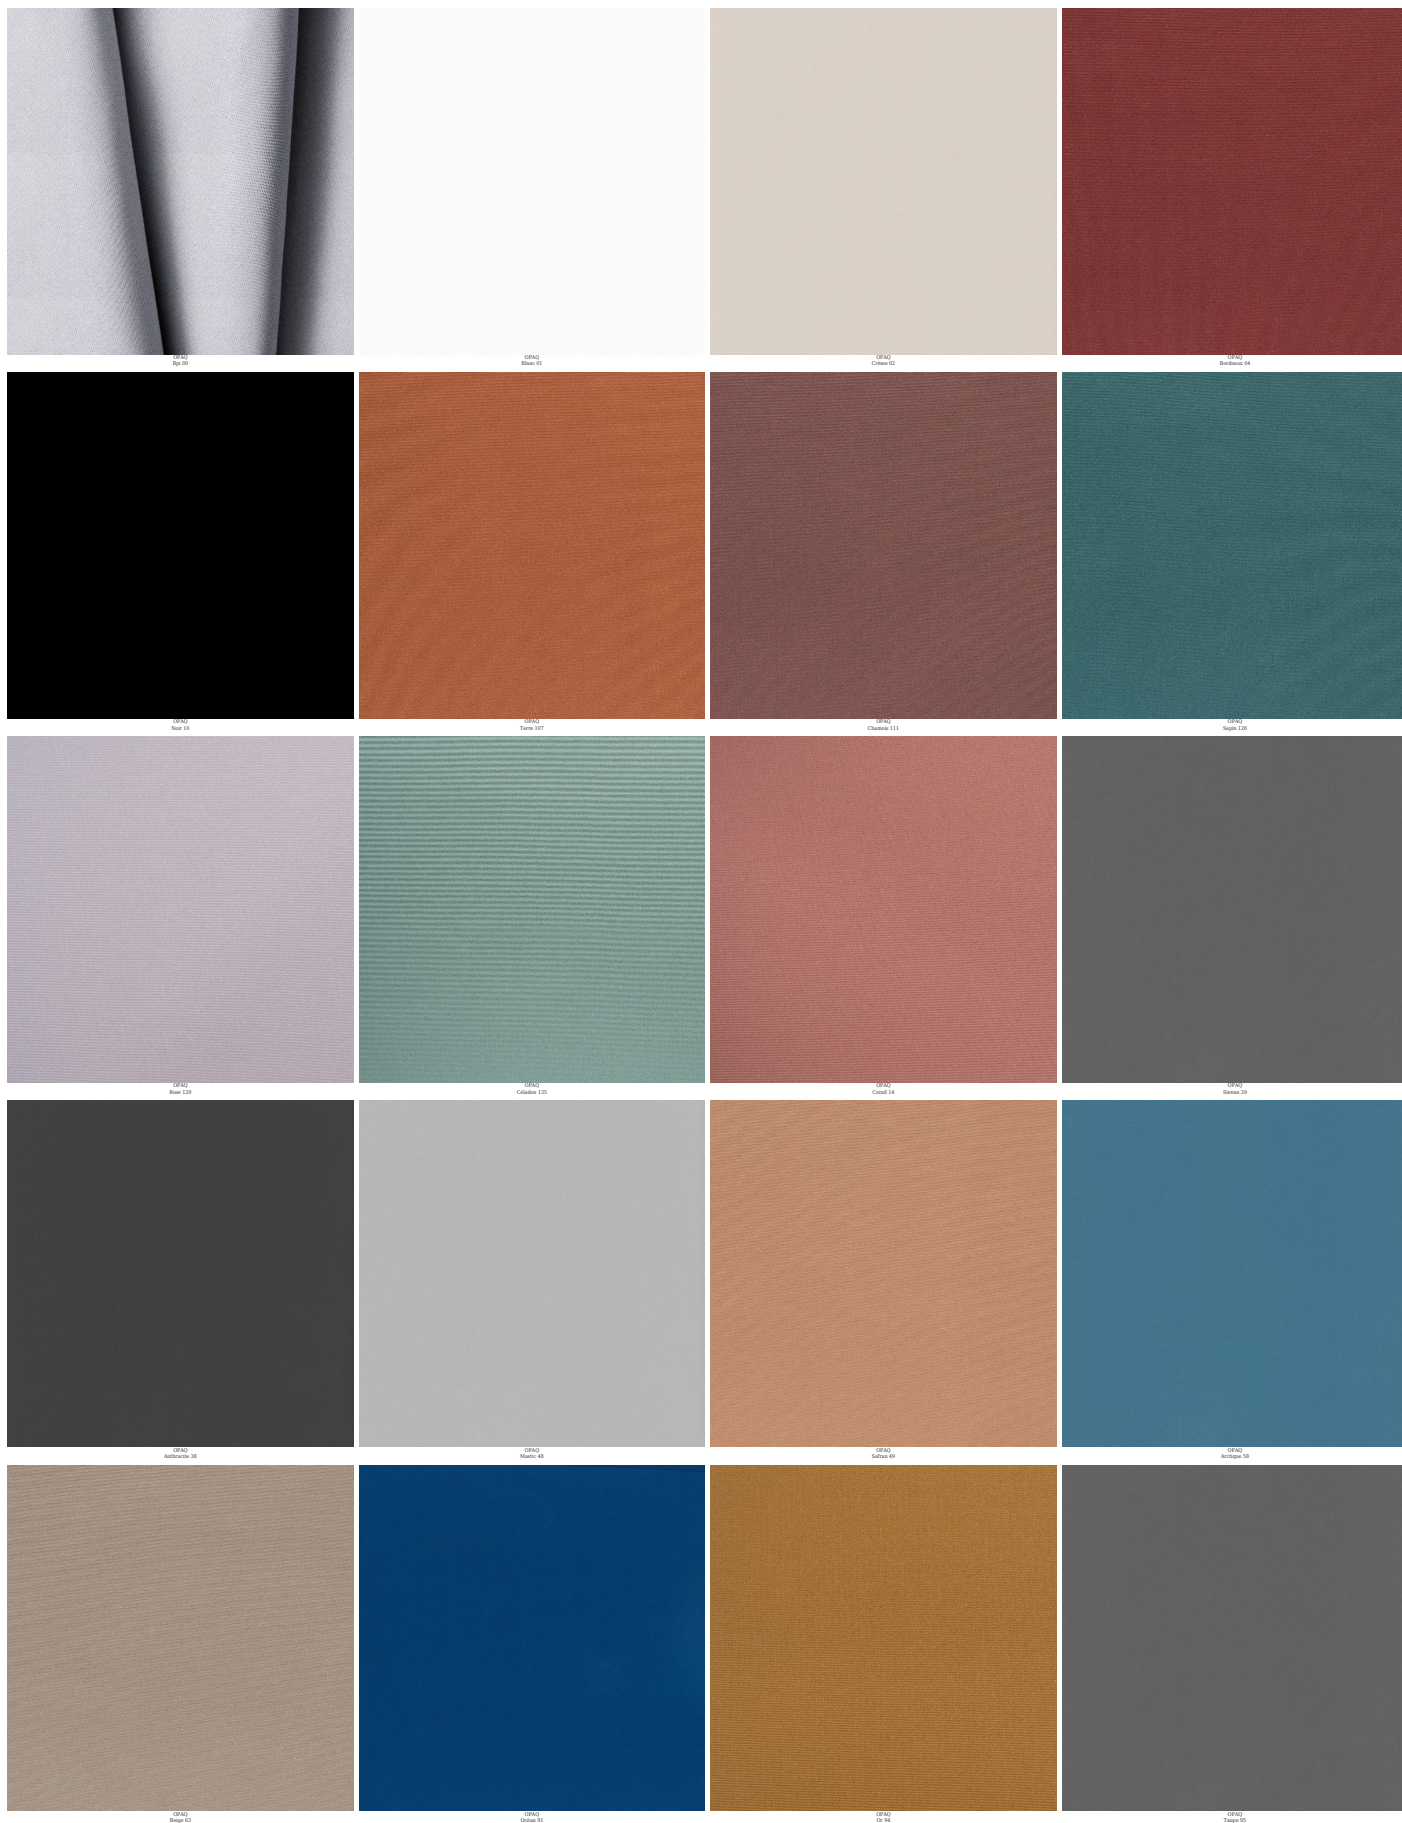

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

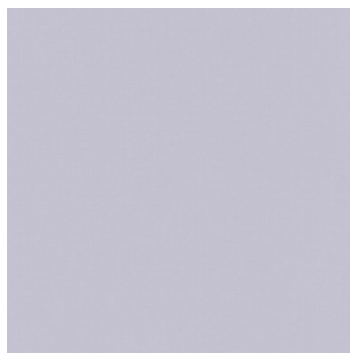

0140
Pavé 100





OPAQ
Bpi 00
Support d'impression occultant non classé au feu
Propriétés techniques
Applications Doubleure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau - Store
extérieur
Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc
Poids 280 g/m² 784 g/ml **Largeur** 280 cm
Sens Contresens
Conseils d'entretien      
Certifications OEKO-TEX STANDARD 100
Minimum commande 25 mètres(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	Non Classé	
Résistance	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	62
	Trame	31