




OPAQ

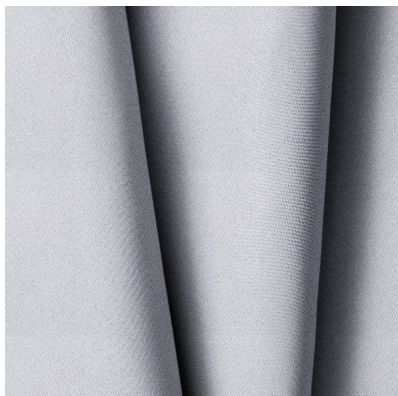


OPAQ Bpi 00

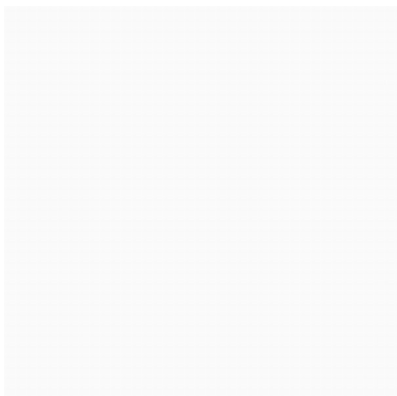


OPAQ Blanc 01

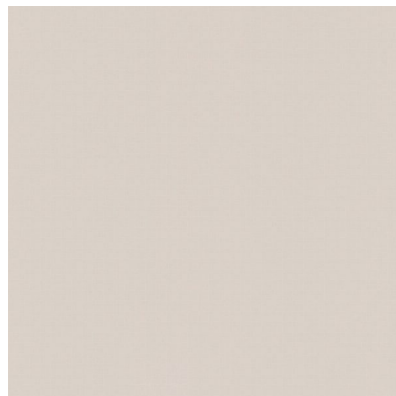


OPAQ Crème 02

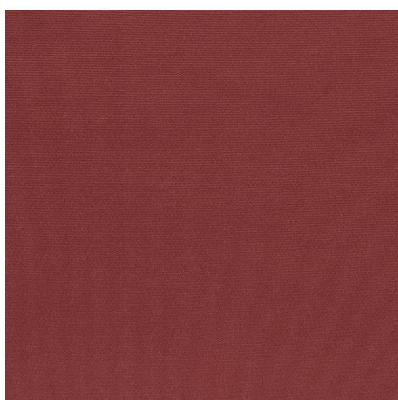


OPAQ Bordeaux 04



OPAQ Noir 10

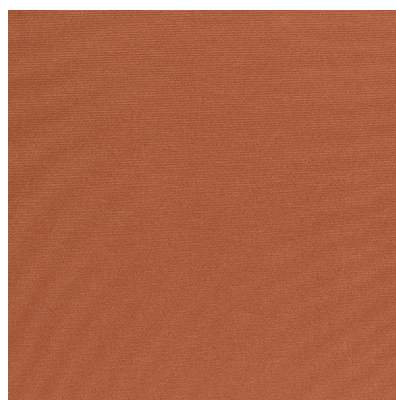


OPAQ Terre 107

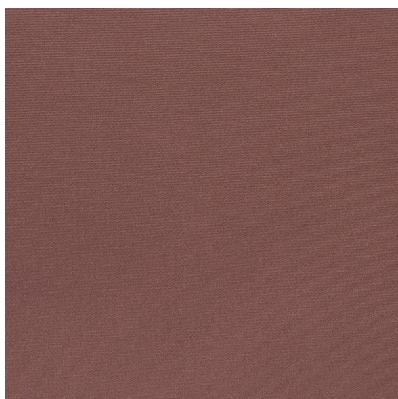

OPAQ Chamois 111



OPAQ Sapin 126

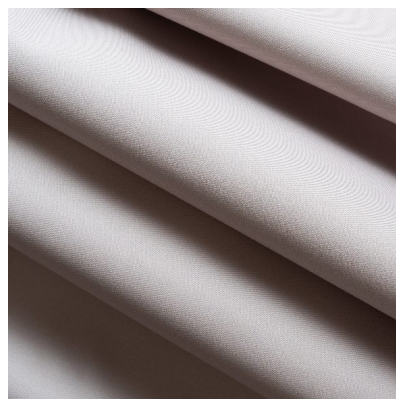


OPAQ Rose 129




(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60


Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

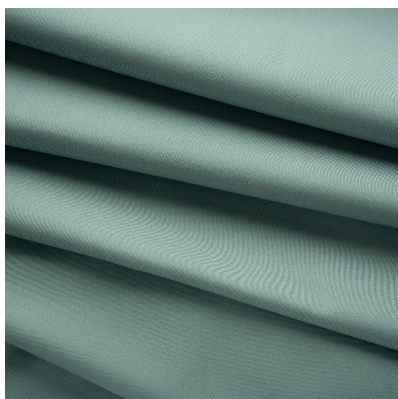


OPAQ Céladon 135

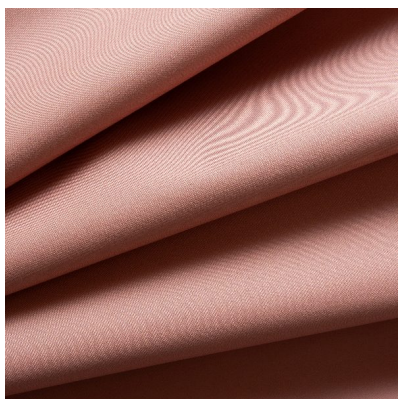

OPAQ Corail 14

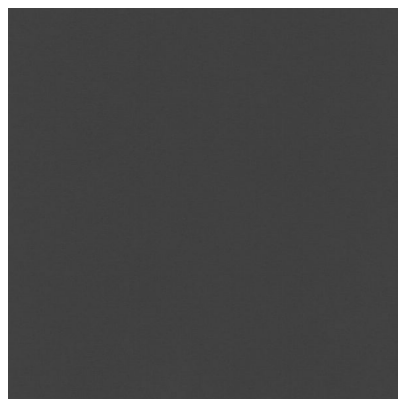


OPAQ Anthracite 38

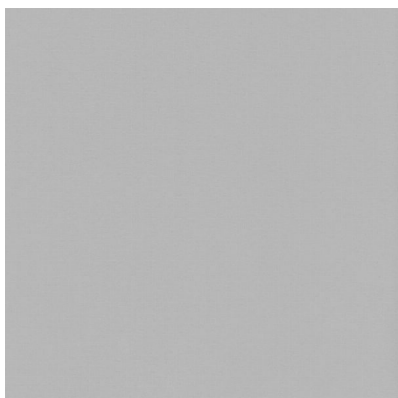


OPAQ Mastic 48




OPAQ Safran 49

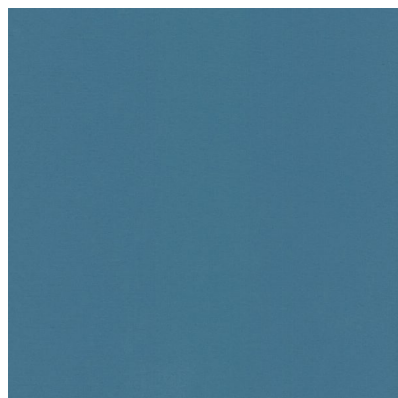


OPAQ Arctique 58

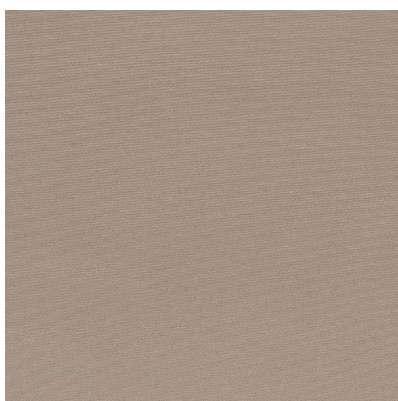


OPAQ Beige 63

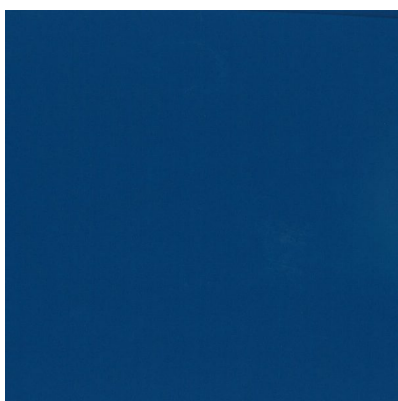


OPAQ Océan 91

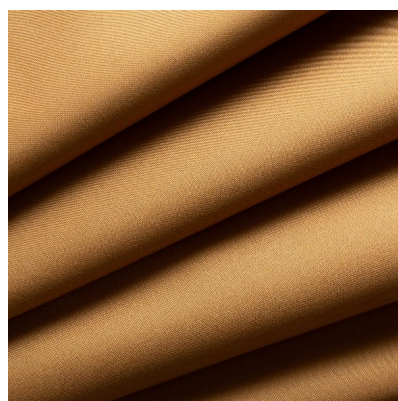

OPAQ Or 94

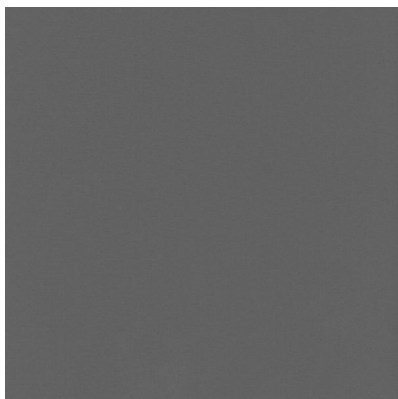


OPAQ Taupe 95

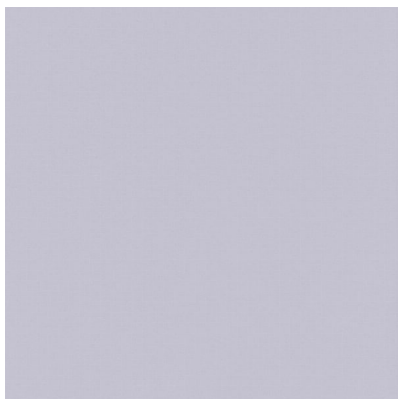

OPAQ Perle 96



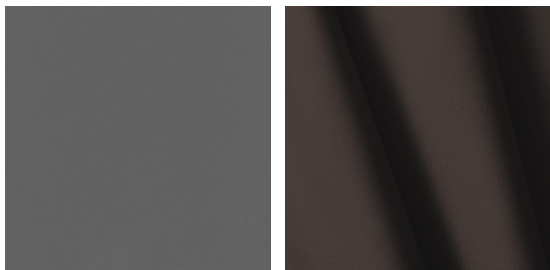

OPAQ Sienna 29

Ce tissu uni occultant est sans classement au feu.

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids

280 g/m² 784 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	Non Classé	
Indice optique	Réflexion lumineuse	82 %
	Absorption lumineuse	18 %
Indice thermique	Réflexion solaire	74 %
	Absorption solaire	26 %
	Gtot	Gt 33 % Fc 55 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	62
	Trame	31



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi