



# SADYNA

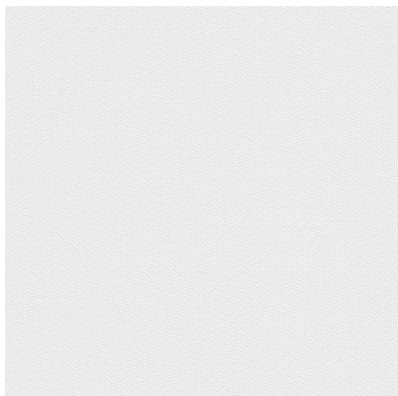


SADYNA Blanc 01

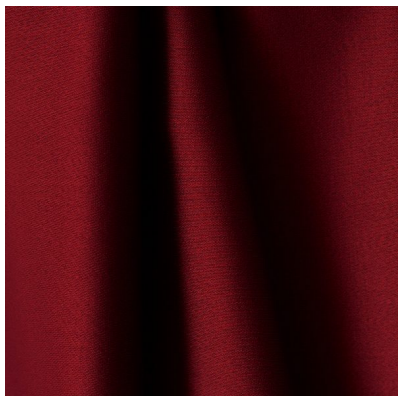


SADYNA Bordeaux 06




SADYNA Ciel 07

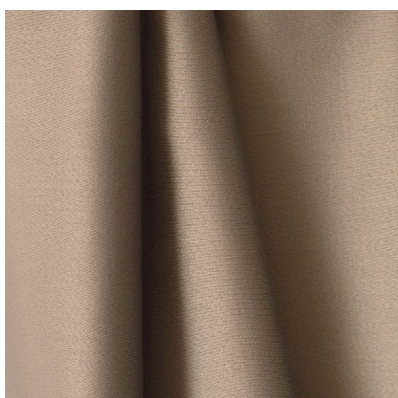


SADYNA Ficelle 09

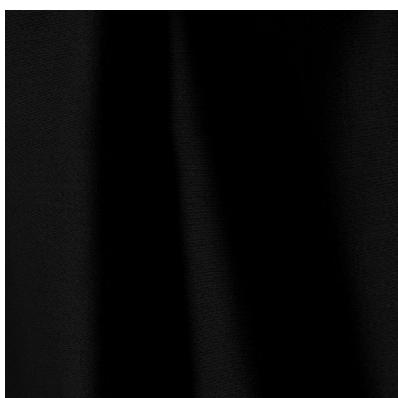


SADYNA Noir 10

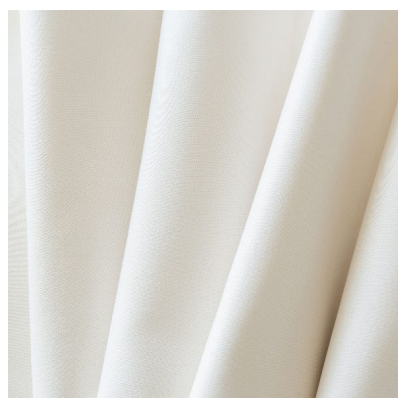


SADYNA Ivoire 115

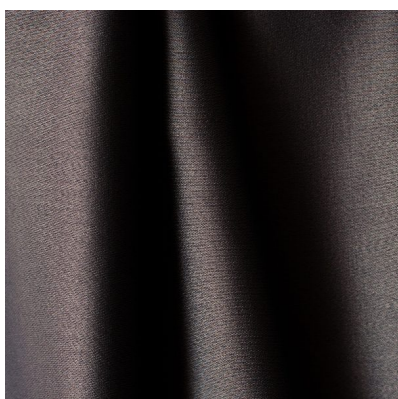

SADYNA Acier 18

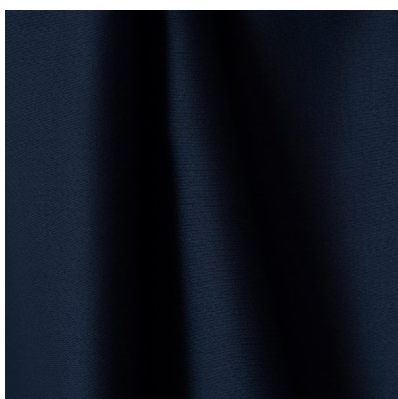


SADYNA Océan 19

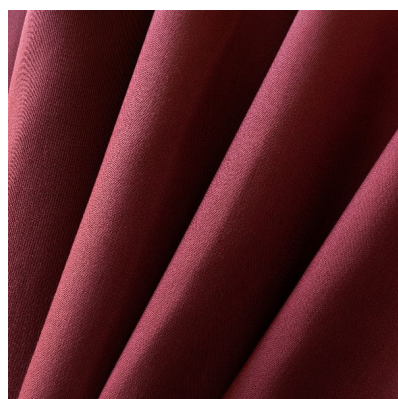


SADYNA Lie De Vin 202




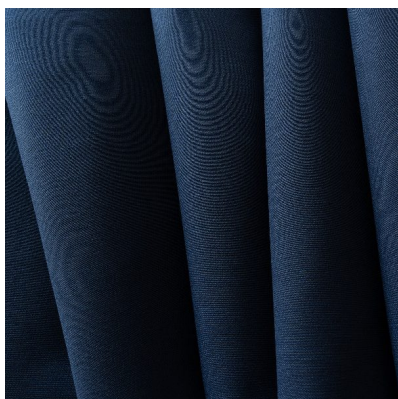


SADYNA Marine 25

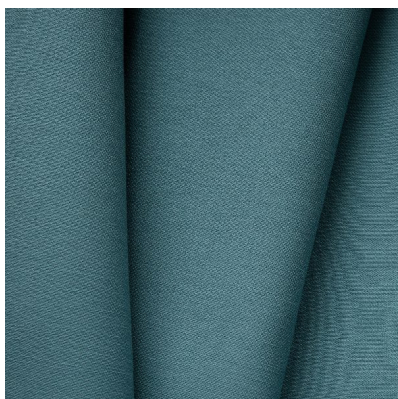


SADYNA Glacier 43

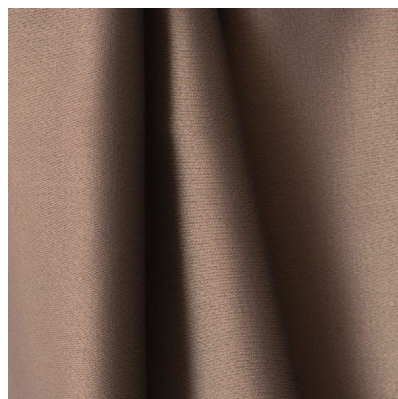

SADYNA Mastic 48

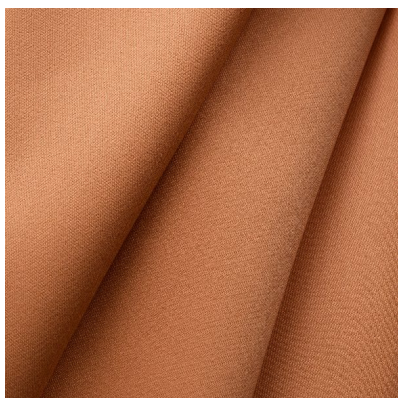


SADYNA Safran 49

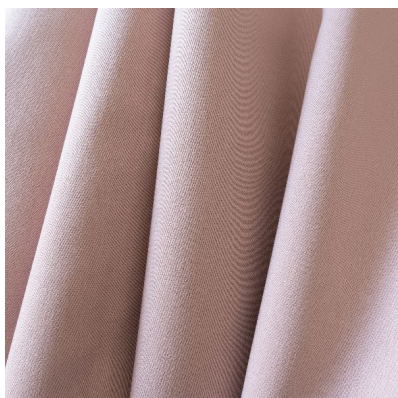


SADYNA Vieux Rose 64



SADYNA Argent 73

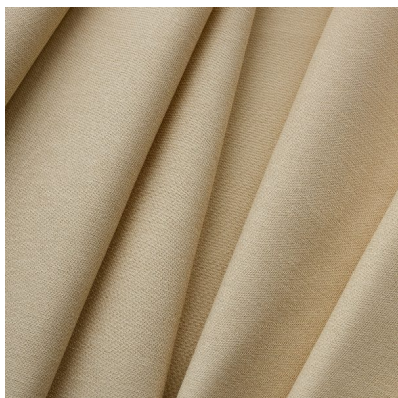


SADYNA Paille 83

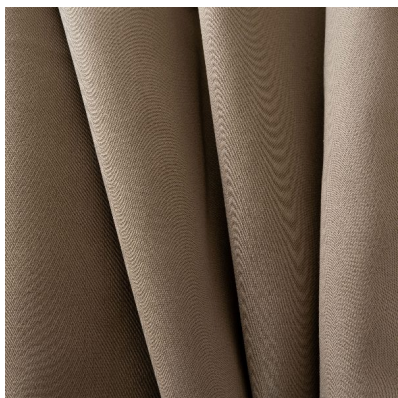

SADYNA Taupe 95



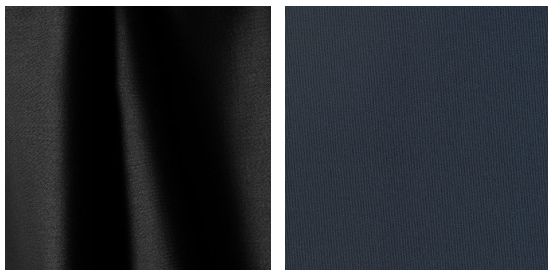

# SADYNA Anthracite 38

Pare-solaire sergé lourd, le SADYNA offre de bonnes performances acoustiques. Il se décline en plusieurs colorations.

## Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Thermique

### Applications

Cache sommier - Chemins de lit - Coussin - Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester FR

### Poids

320 g/m<sup>2</sup> **Laize** 280 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                            |                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS / M1                                         |                        |
| Acoustique        | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)                     | <b>0.88</b>            |
|                   | Coefficient pondéré d'absorption acoustique ( $\alpha_w$ ) | <b>0.85</b>            |
|                   | Classe d'absorption acoustique                             | <b>B</b>               |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                                        | <b>7 %</b>             |
|                   | Absorption lumineuse                                       | <b>93 %</b>            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                                          | <b>40 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                                         | <b>51 %</b>            |
|                   | Transmission solaire                                       | <b>9 %</b>             |
|                   | Gtot                                                       | <b>Gt 44 % Fc 75 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                                | <b>3</b>               |
|                   | Boulochage                                                 | <b>2-3</b>             |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                               |                        |
|                   | Chaîne                                                     | <b>-1.5</b>            |
|                   | Trame                                                      | <b>0</b>               |
|                   | Martindale (Cycles)                                        | <b>20000</b>           |
|                   | Allongement rupture (mm)                                   |                        |
|                   | Chaîne                                                     | <b>24</b>              |
|                   | Trame                                                      | <b>22</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)                                   |                        |
|                   | Chaîne                                                     | <b>150</b>             |
|                   | Trame                                                      | <b>160</b>             |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*