



SADYNA

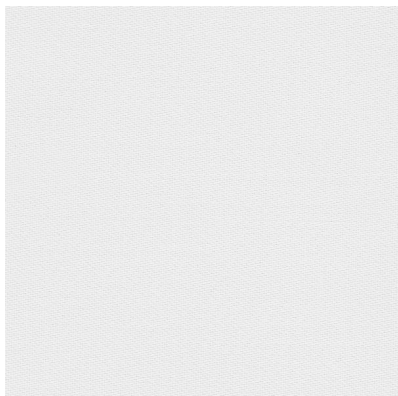


SADYNA Blanc 01

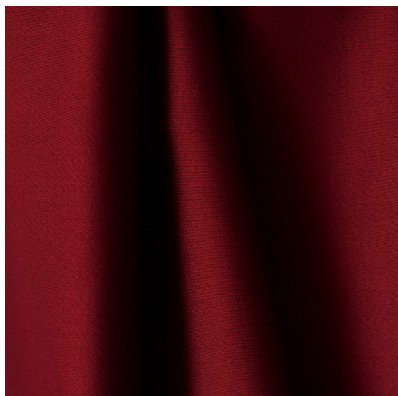


SADYNA Bordeaux 06




SADYNA Ciel 07

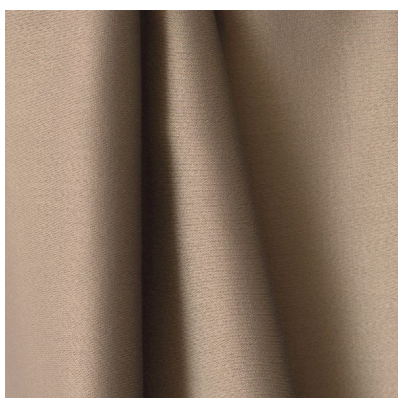


SADYNA Ficelle 09

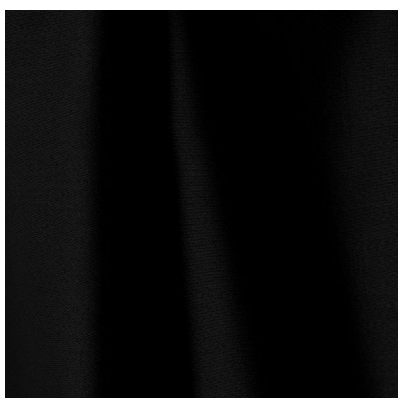


SADYNA Noir 10

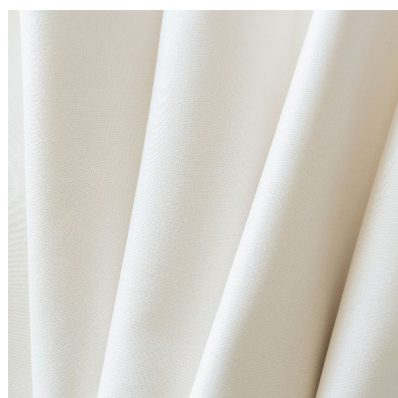


SADYNA Ivoire 115

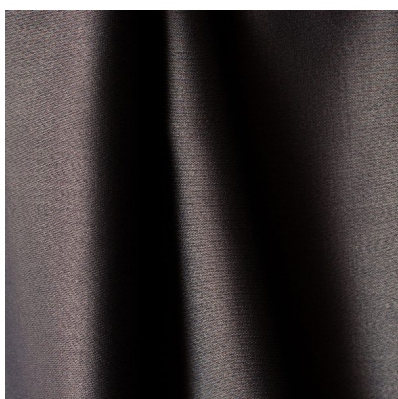

SADYNA Acier 18

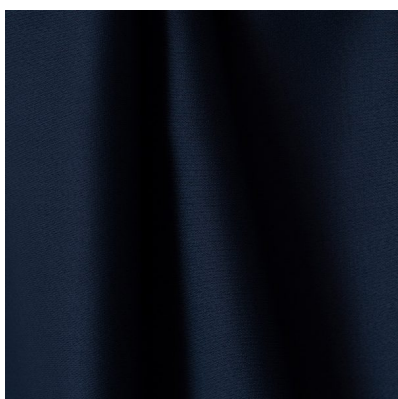


SADYNA Océan 19

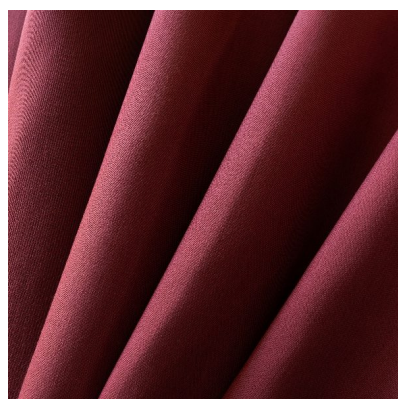


SADYNA Lie De Vin 202




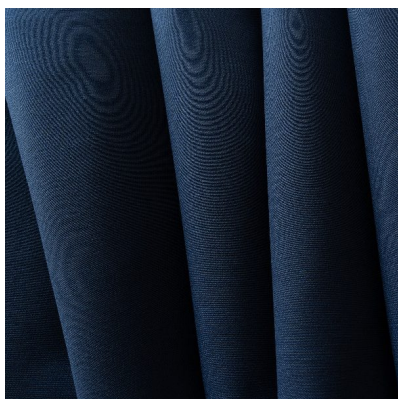


SADYNA Marine 25

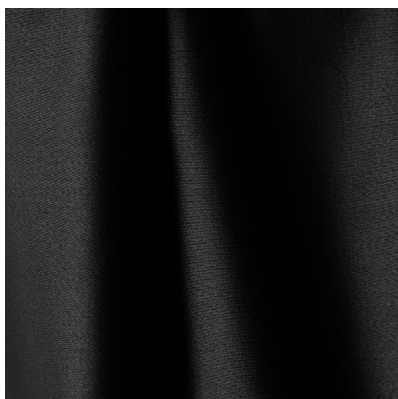


SADYNA Anthracite 38

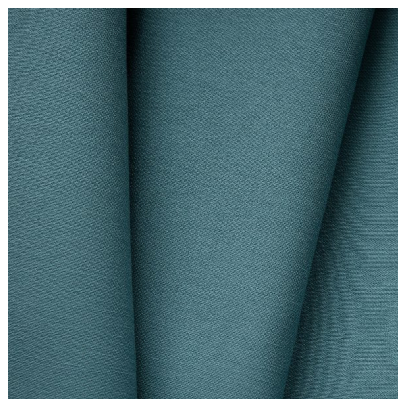


SADYNA Glacier 43

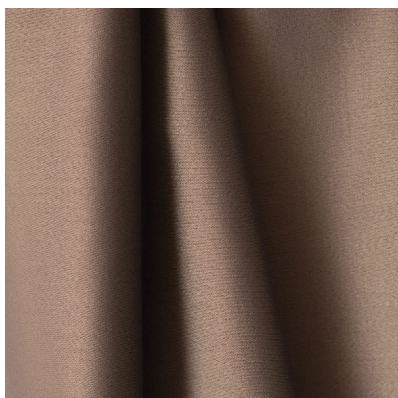


SADYNA Mastic 48

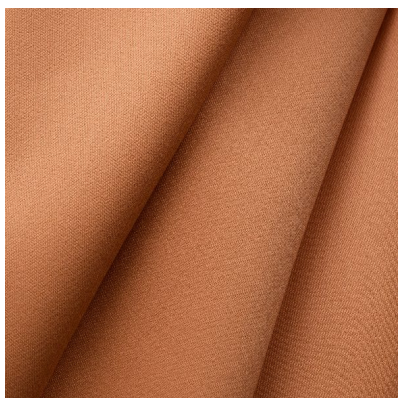


SADYNA Safran 49

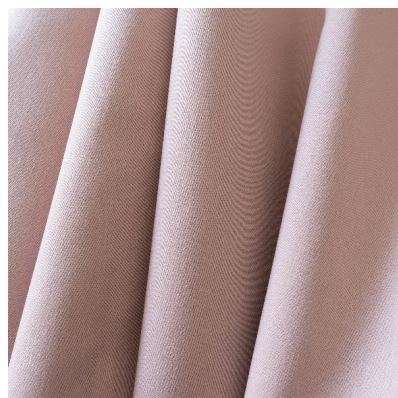

SADYNA Vieux Rose 64

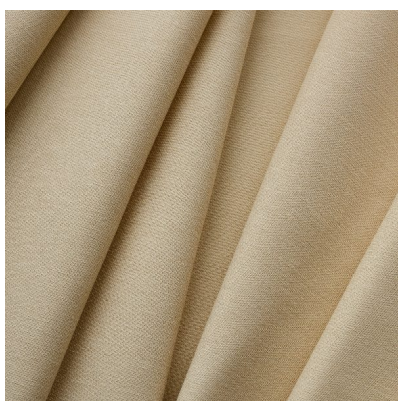

SADYNA Paille 83

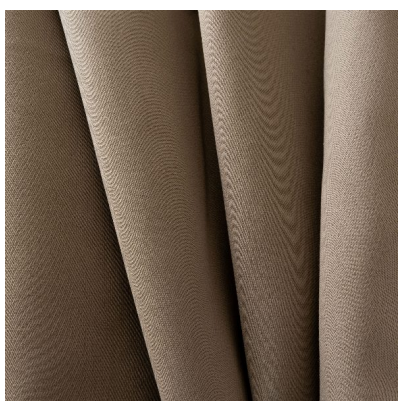

SADYNA Taupe 95



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



SADYNA Argent 73

Ce tissu pare-solaire sergé uni est un classique. Idéal pour une décoration sobre ou à coordonner avec nos motifs tissés Jacquard. Il se décline en plusieurs colorations.

Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Thermique

Applications

Cache sommier - Chemins de lit - Coussin - Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

320 g/m² **Laize** 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.88
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.85
	Classe d'absorption acoustique	B
Indice optique	Réflexion lumineuse	59 %
	Absorption lumineuse	28 %
	Transmission lumineuse	13 %
Indice thermique	Réflexion solaire	63 %
	Absorption solaire	20 %
	Transmission solaire	17 %
	Transmission UV	4 %
	Gtot	Gt 37 % Fc 62 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Boulochage	2-3
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1.5
	Trame	0
	Martindale (Cycles)	20000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	24
	Trame	22
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	150
	Trame	160

