

SIENTO COLOR



SIENTO COLOR Tilleul 103



SIENTO COLOR Terre 107




SIENTO COLOR Sapin 126



SIENTO COLOR Bronze 13



SIENTO COLOR Hortensia 134

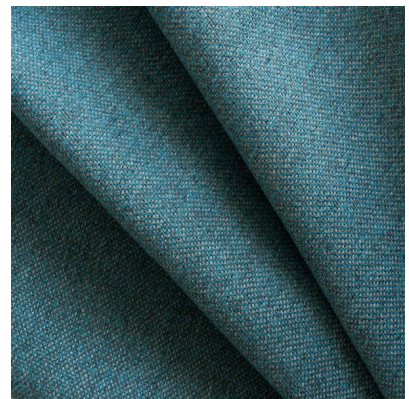

SIENTO COLOR Céladon 135



SIENTO COLOR Faïence 149



SIENTO COLOR Lilas 19




SIENTO COLOR Chataigne 55



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

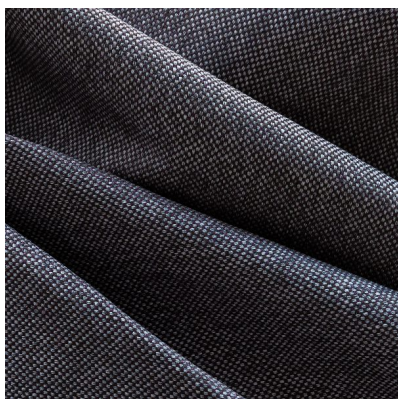

SIENTO COLOR Prune 84



SIENTO COLOR Mousse 92



SIENTO COLOR Or 94



(Headquarters) **SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



SIENTO COLOR Lagon 110

Natté lourd effet laine, le siento color est tissé avec des fils teints mélangés dont une trame colorée, ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière

Propriétés techniques



Non feu



Tissus recyclés

Applications

Chemins de lit - Coussin - Couvre lit - Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Siège - Store bateau

Composition

100% polyester FR dont 50% de matière recyclée

Poids

435 g/m² 1218 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.71
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.6
	Classe d'absorption acoustique	C
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Boulochage	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-2
	Trame	-1
	Martindale (Cycles)	90000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	49
	Trame	44
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	160
	Trame	210

