

SIENTO LINA



SIENTO LINA Muscade 175



SIENTO LINA Savane 185




SIENTO LINA Girofle 186



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

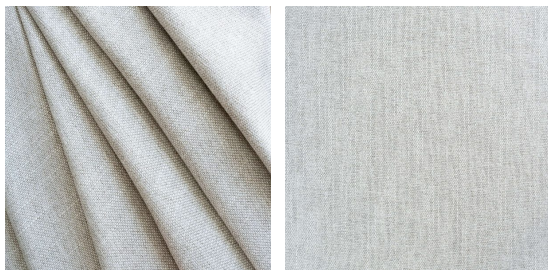

SIENTO LINA Dune 170

Natté lourd effet lin, le sientto lina est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière

Propriétés techniques



Non feu



Tissus recyclés



Thermique

Applications

Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR dont 35% de matière recyclée

Poids

400 g/m² 1120 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.61
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.5
	Classe d'absorption acoustique	D
Indice optique	Réflexion lumineuse	47 %
	Absorption lumineuse	39 %
	Transmission lumineuse	14 %
Indice thermique	Réflexion solaire	57 %
	Absorption solaire	24 %
	Transmission solaire	19 %
	Transmission UV	8 %
	Gtot	Gt 39 % Fc 65 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Boulochage	60000
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	-1.5
	Martindale (Cycles)	1
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	49
	Trame	24
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	170
	Trame	210