



# SIENTO LINA



SIENTO LINA Dune 170

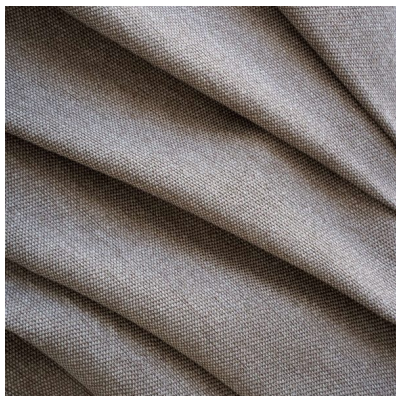

SIENTO LINA Muscade 175

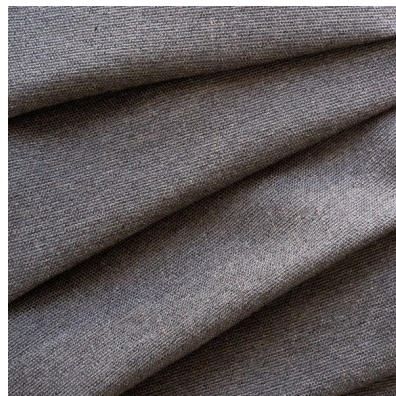


SIENTO LINA Girofle 186



(Headquarters) **SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*

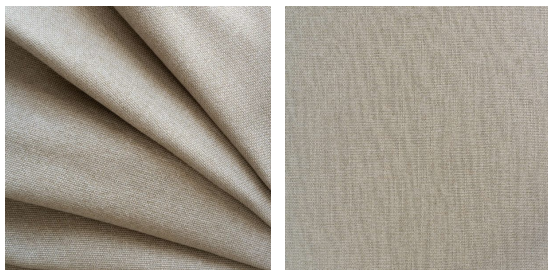

# SIENTO LINA Savane 185

Natté lourd effet lin, le sientto lina est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière

## Propriétés techniques



Non feu



Tissus recyclés



Thermique

### Applications

Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester FR dont 35% de matière recyclée

### Poids

400 g/m<sup>2</sup> 1120 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

### Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                  |                        |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno  |                        |
| Acoustique        | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)           | <b>0.61</b>            |
|                   | Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw) | <b>0.5</b>             |
|                   | Classe d'absorption acoustique                   | <b>D</b>               |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                              | <b>25 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse                             | <b>65 %</b>            |
|                   | Transmission lumineuse                           | <b>10 %</b>            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                                | <b>45 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                               | <b>36 %</b>            |
|                   | Transmission solaire                             | <b>19 %</b>            |
|                   | Transmission UV                                  | <b>8 %</b>             |
|                   | Gtot                                             | <b>Gt 42 % Fc 72 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                      | <b>6</b>               |
|                   | Boulochage                                       | <b>1</b>               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                     |                        |
|                   | Chaîne                                           | <b>-0.5</b>            |
|                   | Trame                                            | <b>-1.5</b>            |
|                   | Martindale (Cycles)                              | <b>60000</b>           |
|                   | Allongement rupture (mm)                         |                        |
|                   | Chaîne                                           | <b>49</b>              |
|                   | Trame                                            | <b>24</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)                         |                        |
|                   | Chaîne                                           | <b>170</b>             |
|                   | Trame                                            | <b>210</b>             |

