

SIENTO LITO



SIENTO LITO Lin 11



SIENTO LITO Lierre 124



SIENTO LITO Sapin 126



SIENTO LITO Hortensia 134



SIENTO LITO Kaki 148



SIENTO LITO Minéral 157



SIENTO LITO Cachou 159



SIENTO LITO Poireau 162



SIENTO LITO Sahara 169





SIENTO LITO Cordage 172



SIENTO LITO Poivre 181



SIENTO LITO Girofle 186




SIENTO LITO Lilas 19



SIENTO LITO Brousse 192



SIENTO LITO Souris 31

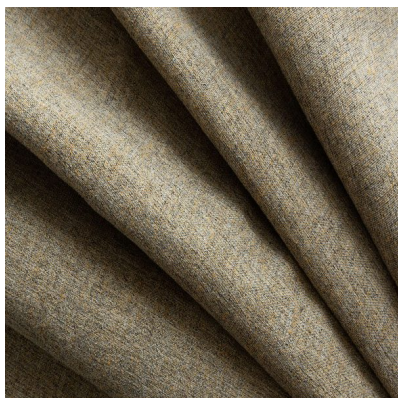

SIENTO LITO Cuivre 50




SIENTO LITO Taupe 95



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

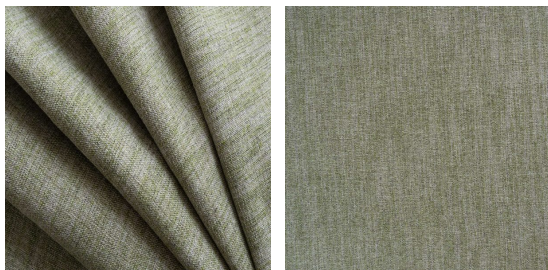

SIENTO LITO Lichen 156

Tissu pare solaire réalisé à base de fils recyclés La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière

Propriétés techniques



Non feu



Tissus recyclés

Applications

Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR dont 90% de matière recyclée

Poids

335 g/m² **Laize** 280 cm

Sens

Contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.76
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.7
	Classe d'absorption acoustique	C
Indice optique	Réflexion lumineuse	25 %
	Absorption lumineuse	71 %
	Transmission lumineuse	4 %
Indice thermique	Réflexion solaire	41 %
	Absorption solaire	45 %
	Transmission solaire	14 %
	Transmission UV	2 %
	Gtot	Gt 44 % Fc 74 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	5
	Boulochage	1
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	-0.5
	Martindale (Cycles)	20000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	49
	Trame	34
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	140
	Trame	79



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi