

# SIENTO LITO



SIENTO LITO Lin 11



SIENTO LITO Lierre 124




SIENTO LITO Sapin 126



SIENTO LITO Hortensia 134



SIENTO LITO Kaki 148

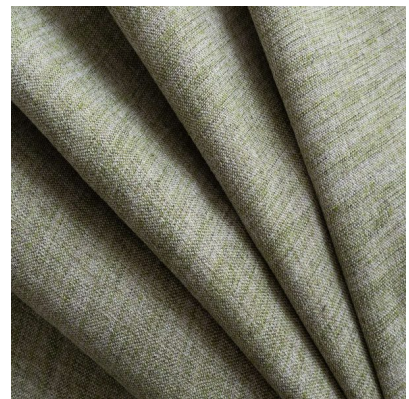

SIENTO LITO Lichen 156



SIENTO LITO Minéral 157



SIENTO LITO Cachou 159




SIENTO LITO Poireau 162



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*

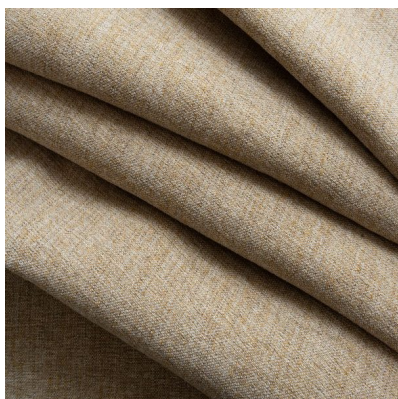

SIENTO LITO Sahara 169



SIENTO LITO Cordage 172



SIENTO LITO Girofle 186




SIENTO LITO Lilas 19



SIENTO LITO Brousse 192



SIENTO LITO Souris 31

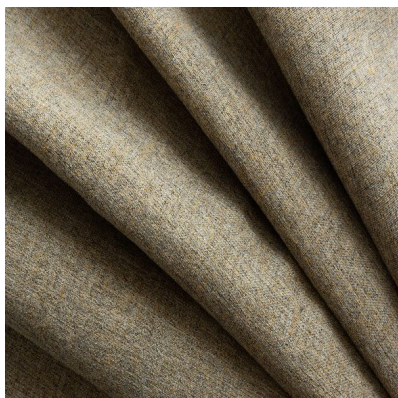

SIENTO LITO Cuivre 50



SIENTO LITO Taupe 95



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*



# SIENTO LITO Poivre 181

Tissu pare solaire réalisé à base de fils recyclés La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière

## Propriétés techniques



Non feu



Tissus recyclés

### Applications

Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester FR dont 90% de matière recyclée

### Poids

335 g/m<sup>2</sup> **Laize** 280 cm

### Sens

Contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

### Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                                          |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Classement au feu | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |              |
| Acoustique        | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)                                   | <b>0.76</b>  |
|                   | Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)                         | <b>0.7</b>   |
|                   | Classe d'absorption acoustique                                           | <b>C</b>     |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                                              | <b>5</b>     |
|                   | Boulochage                                                               | <b>1</b>     |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |              |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>-1</b>    |
|                   | Trame                                                                    | <b>-0.5</b>  |
|                   | Martindale (Cycles)                                                      | <b>20000</b> |
|                   | Allongement rupture (mm)                                                 |              |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>49</b>    |
|                   | Trame                                                                    | <b>34</b>    |
|                   | Résistance rupture (daN)                                                 |              |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>140</b>   |
|                   | Trame                                                                    | <b>79</b>    |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*