


SIENTO RECYCLE UNI



SIENTO RECYCLE UNI Ficelle 09

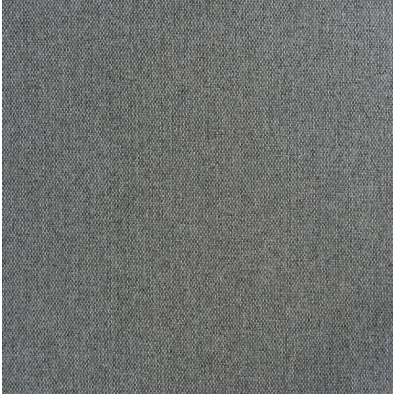

SIENTO RECYCLE UNI Lin 11




SIENTO RECYCLE UNI Acier 18



(Headquarters) **SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



SIENTO RECYCLE UNI Naturel

26

Naté lourd, le Siento Recyclé est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La chaîne et la trame sont en polyester FR recyclé. Tissu utilisable en support d'impression, attention le fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin. Tissu imprimé NON UTILISABLE en siège La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière.

Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Tissus recyclés



Thermique

Applications

Cache sommier - Chemins de lit - Coussin - Couvre lit - Parois japonaises - Rideaux - Siège - Store bateau

Composition

100% polyester FR dont 95% de matière recyclée

Poids

370 g/m² **Laize** 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.73
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.65
	Classe d'absorption acoustique	C
Indice optique	Réflexion lumineuse	52 %
	Absorption lumineuse	40 %
	Transmission lumineuse	8 %
Indice thermique	Réflexion solaire	61 %
	Absorption solaire	24 %
	Transmission solaire	15 %
	Transmission UV	3 %
	Gtot	Gt 37 % Fc 63 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Boulochage	4-5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1,5
	Trame	-1,5
	Martindale (Cycles)	90000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	41
	Trame	44
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	180
	Trame	150



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi