

# SIENTO WOODY



SIENTO WOODY Osier 171




SIENTO WOODY Poivre 181



**(Headquarters) SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*

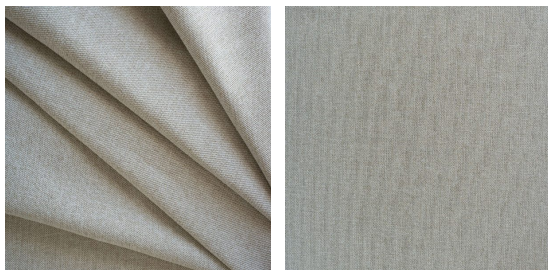

# SIENTO WOODY Ivoire 115

Natté lourd, le siento woody est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La trame effet chenille lui apporte un touché doux. La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière

## Propriétés techniques



Non feu



Tissus recyclés

### Applications

Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester FR dont 90% de matière recyclée

### Poids

350 g/m² 980 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

### Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                            |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Classement au feu | M1                                                         |              |
| Acoustique        | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)                     | <b>0.74</b>  |
|                   | Coefficient pondéré d'absorption acoustique ( $\alpha_w$ ) | <b>0.65</b>  |
|                   | Classe d'absorption acoustique                             | <b>C</b>     |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                                | <b>6</b>     |
|                   | Boulochage                                                 | <b>2</b>     |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                               |              |
|                   | Chaîne                                                     | <b>-0.5</b>  |
|                   | Trame                                                      | <b>-1</b>    |
|                   | Martindale (Cycles)                                        | <b>12000</b> |
|                   | Allongement rupture (mm)                                   |              |
|                   | Chaîne                                                     | <b>48</b>    |
|                   | Trame                                                      | <b>24</b>    |
|                   | Résistance rupture (daN)                                   |              |
|                   | Chaîne                                                     | <b>180</b>   |
|                   | Trame                                                      | <b>52</b>    |

