

SOFTLINE




SOFTLINE Champagne 02




SOFTLINE Menthe 122




SOFTLINE Parchemin 145

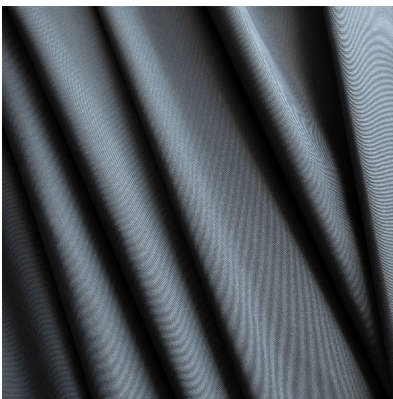

SOFTLINE Anthracite 38

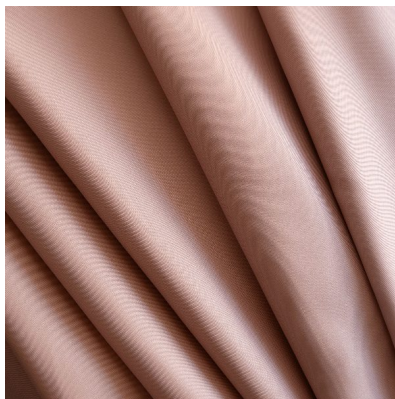

SOFTLINE Vieux Rose 64

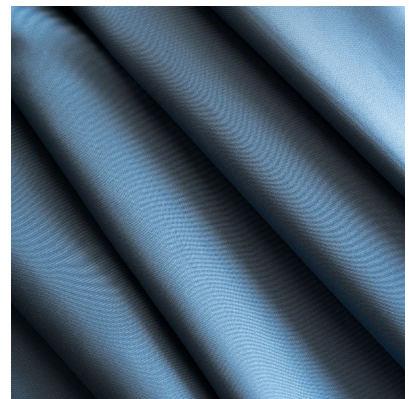

SOFTLINE Océan 91




SOFTLINE Perle 96



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

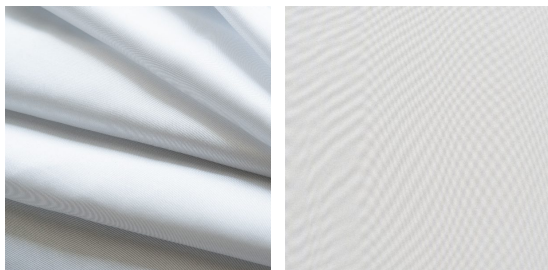

SOFTLINE Blanc 01

Toile légère et souple au toucher peau de pêche, idéal pour filtrer légèrement la lumière dans une pièce. La Softline peut également être utilisée en doublure pour apporter une finition supplémentaire à l'envers de vos doubles-rideaux.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications

Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

80 g/m²

Laize 300 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	63 %
	Absorption lumineuse	5 %
	Transmission lumineuse	32 %
Indice thermique	Réflexion solaire	63 %
	Absorption solaire	5 %
	Transmission solaire	32 %
	Transmission UV	25 %
	Gtot	Gt 37 % Fc 62 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	-0.5
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	25
	Trame	10
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	45
	Trame	23



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi