

SOFTLINE



SOFTLINE Blanc 01




SOFTLINE Champagne 02




SOFTLINE Menthe 122



SOFTLINE Parchemin 145

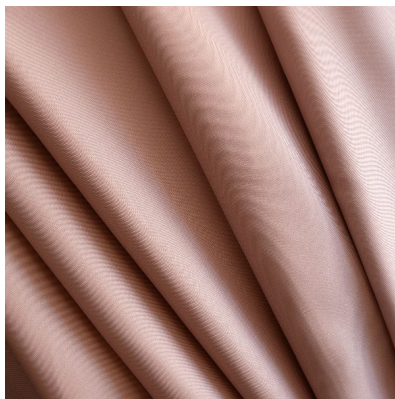

SOFTLINE Vieux Rose 64

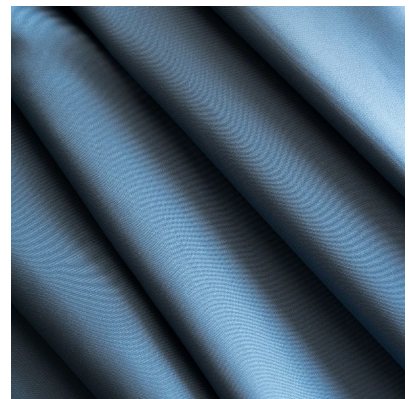

SOFTLINE Océan 91




SOFTLINE Perle 96



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

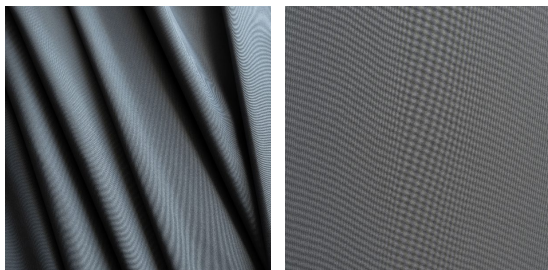

SOFTLINE Anthracite 38

Toile légère et souple au toucher peau de pêche, idéal pour filtrer légèrement la lumière dans une pièce. La Softline peut également être utilisée en doublure pour apporter une finition supplémentaire à l'envers de vos doubles-rideaux.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications

Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

80 g/m² **Laize** 290 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	41 %
	Absorption lumineuse	43 %
	Transmission lumineuse	16 %
Indice thermique	Réflexion solaire	52 %
	Absorption solaire	23 %
	Transmission solaire	25 %
	Transmission UV	1 %
	Gtot	Gt 40 % Fc 68 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	3
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	-0.5
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	25
	Trame	10
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	45
	Trame	23



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi