



VELCEN




VELCEN Ficelle 09

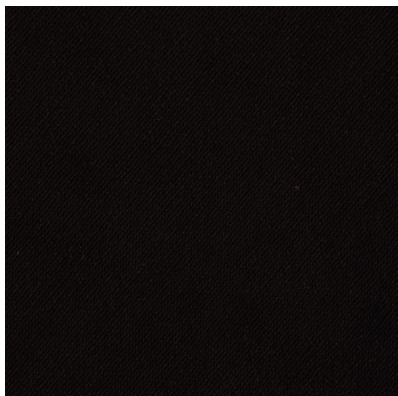


VELCEN Noir 10

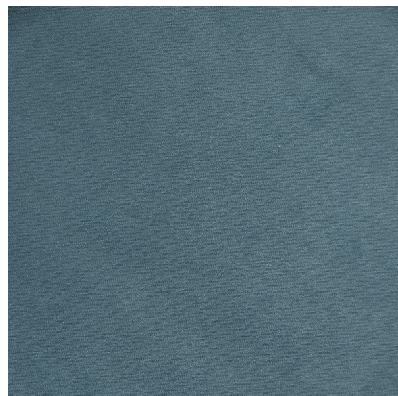


VELCEN Paon 100

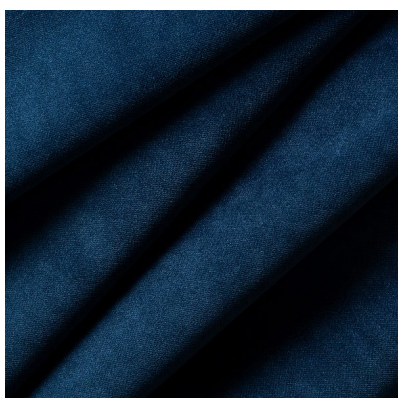


VELCEN Nuit 128

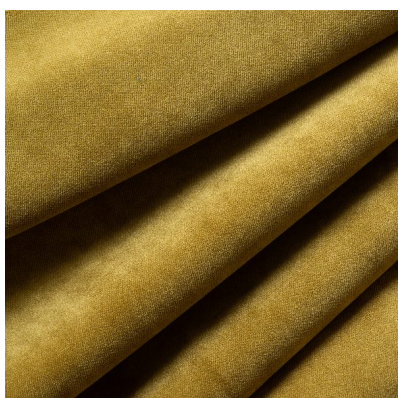


VELCEN Mordoré 133

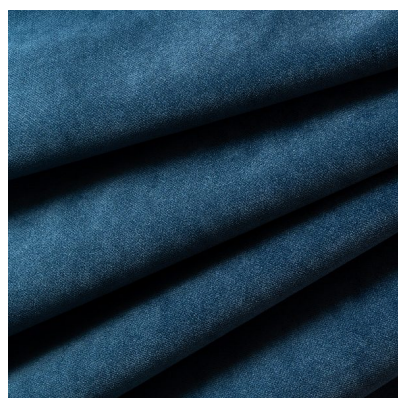

VELCEN Azur 137

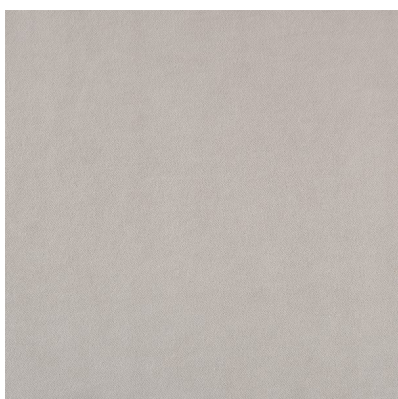

VELCEN Parchemin 145

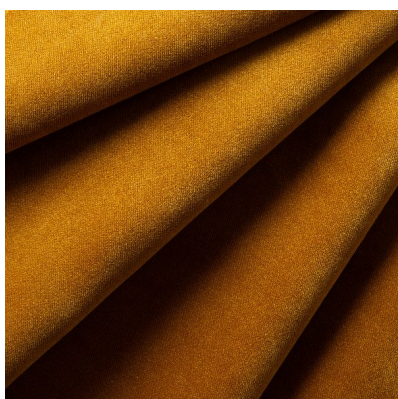

VELCEN Miel 17




VELCEN Etain 180



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60


Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

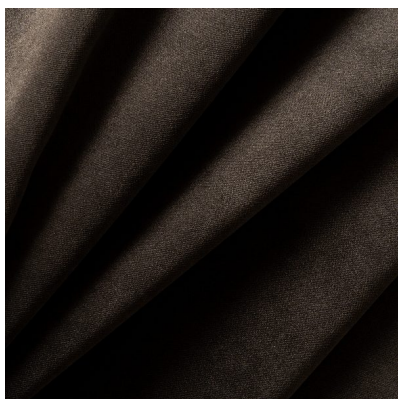


VELCEN Ebene 187



VELCEN Foret 199

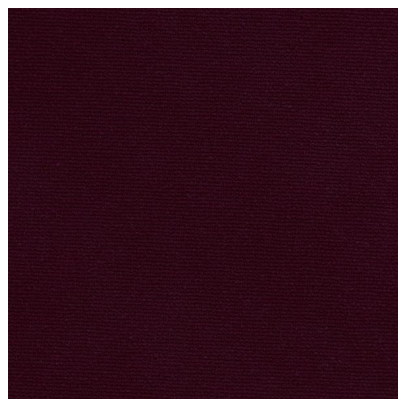


VELCEN Lie De Vin 202

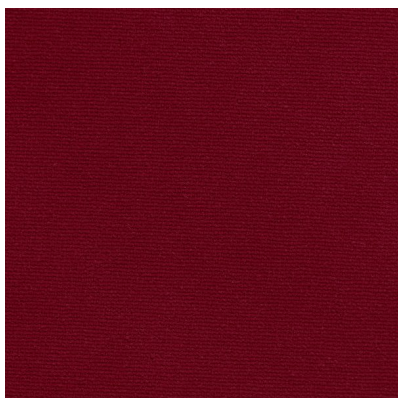


VELCEN Rouge 21




VELCEN Mastic 48

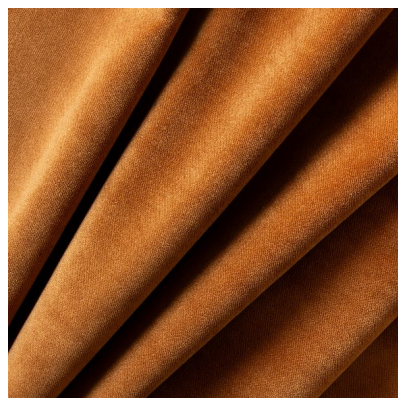

VELCEN Safran 49

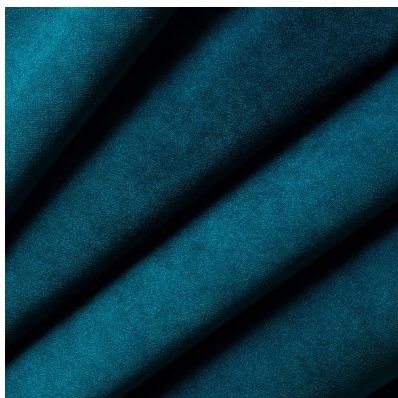


VELCEN Turquoise 53

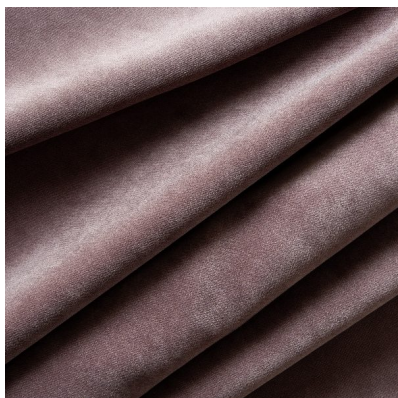

VELCEN Mauve 68



VELCEN Argent 73

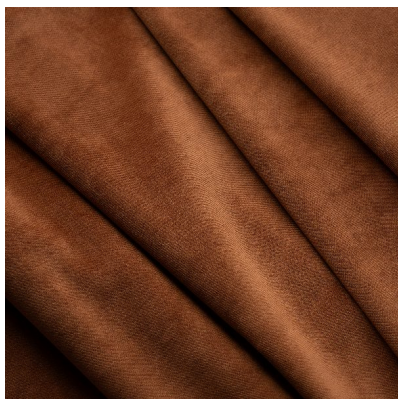


VELCEN Rouille 76



VELCEN Chasseur 78



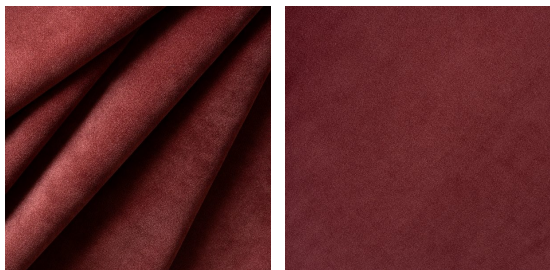

VELCEN Sanguine 05

Velours M1

Propriétés techniques



Non feu

Applications	Parois japonaises - Rideaux - Siège - Store bateau
Composition	100 % polyester FR
Poids	325 g/m ² 449 g/ml Laize 138 cm
Sens	Sens normal
Conseils d'entretien	    
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Acoustique	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (α_w)	0.55
	Classe d'absorption acoustique	D
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	5
	Boulochage	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	-0.5
	Martindale (Cycles)	70000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	24
	Trame	32
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	120
	Trame	77