



VELCEN




VELCEN Sanguine 05

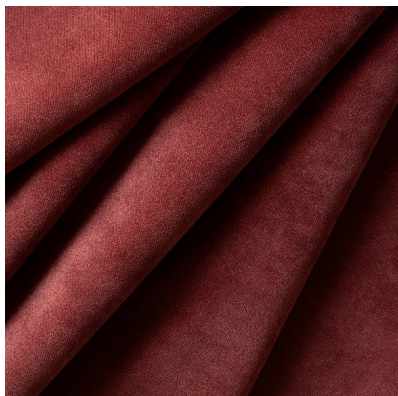


VELCEN Ficelle 09

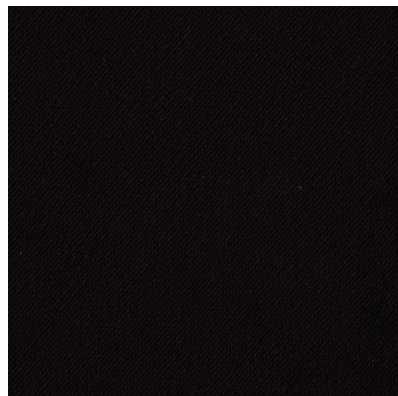

VELCEN Noir 10

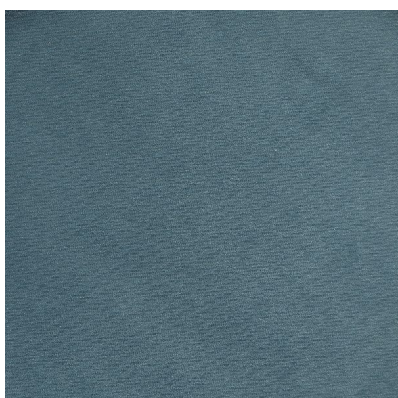


VELCEN Paon 100

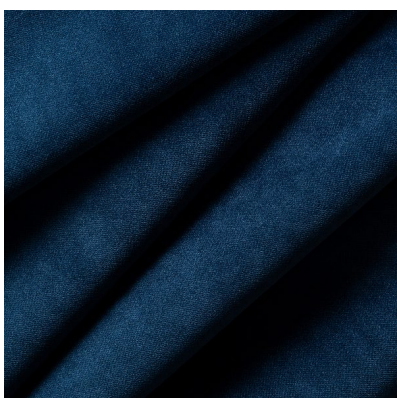


VELCEN Nuit 128




VELCEN Mordoré 133

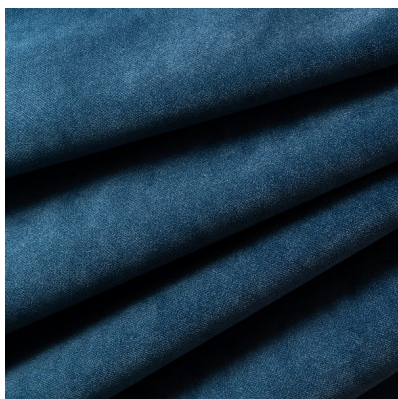

VELCEN Azur 137

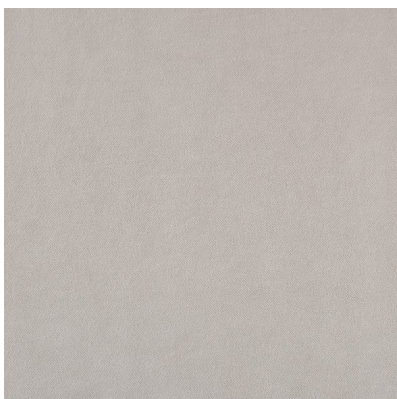

VELCEN Parchemin 145

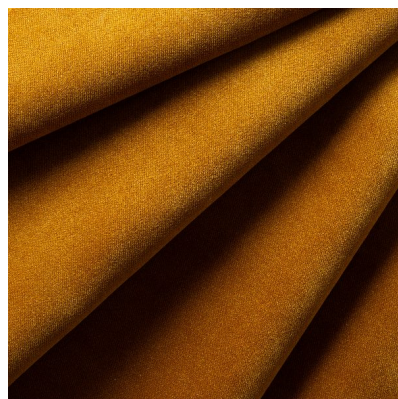

VELCEN Miel 17




(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi




VELCEN Etain 180

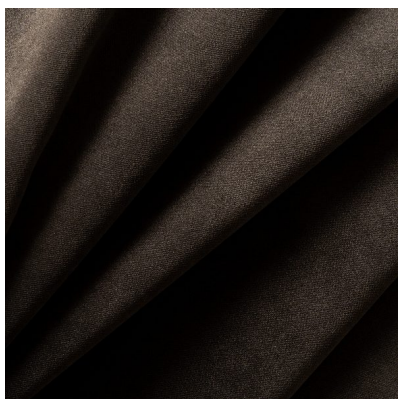

VELCEN Ebene 187




VELCEN Foret 199

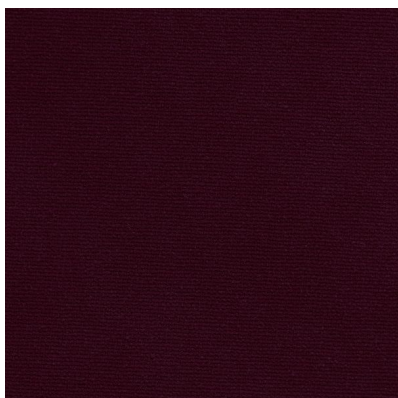


VELCEN Lie De Vin 202




VELCEN Mastic 48

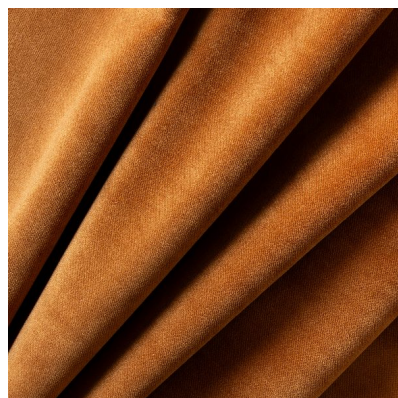

VELCEN Safran 49

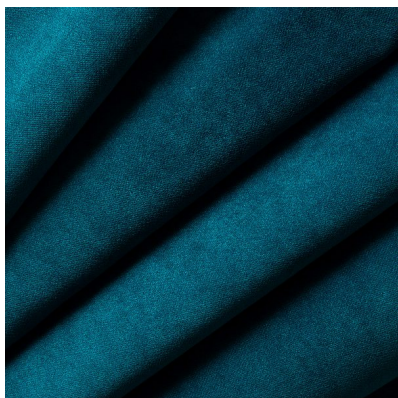


VELCEN Turquoise 53

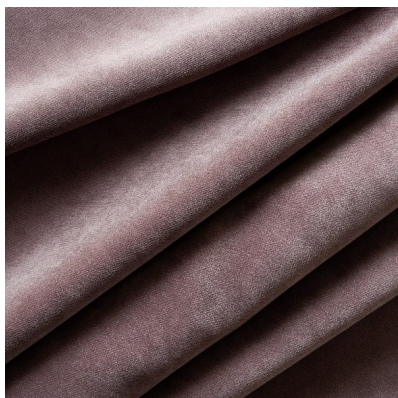

VELCEN Mauve 68



VELCEN Argent 73

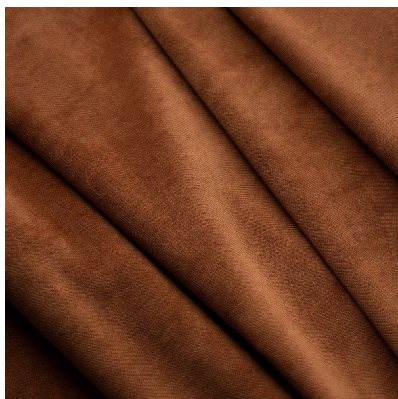

VELCEN Rouille 76



VELCEN Chasseur 78





VELCEN Rouge 21

Velours non feu

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Parois japonaises - Rideaux - Siège - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

325 g/m² 449 g/ml **Laize** 138 cm

Sens

Sens normal

Conseils d'entretien



Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Acoustique	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (α _w)	0.55
	Classe d'absorption acoustique	D
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	3
	Boulochage	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	-0.5
	Martindale (Cycles)	70000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	24
	Trame	32
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	120
	Trame	77



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi