



VELCEN




VELCEN Sanguine 05

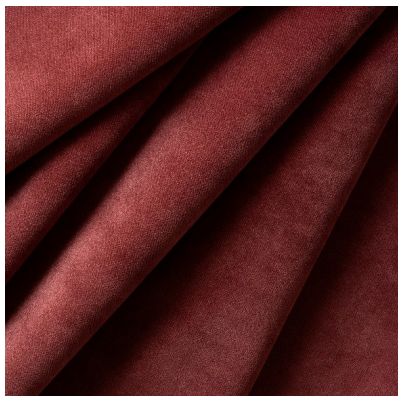


VELCEN Ficelle 09

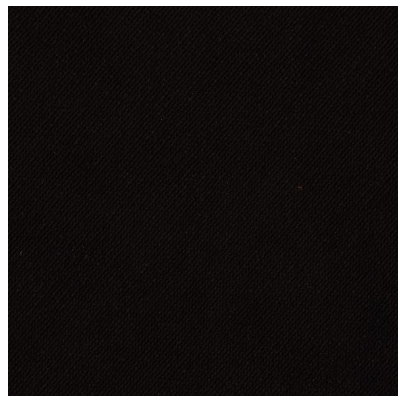

VELCEN Noir 10

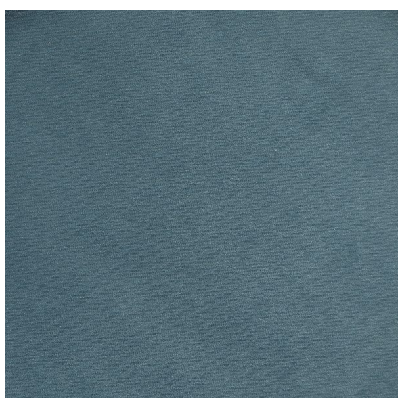


VELCEN Paon 100

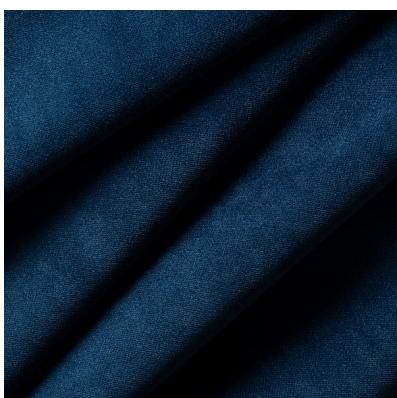


VELCEN Nuit 128




VELCEN Mordoré 133

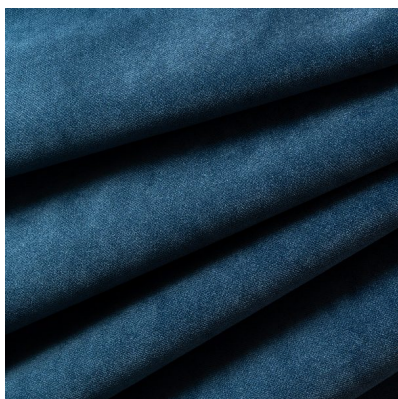

VELCEN Azur 137

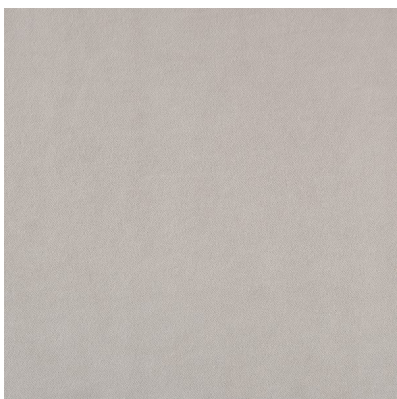

VELCEN Parchemin 145

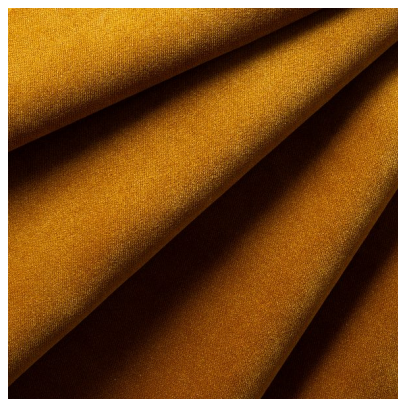

VELCEN Miel 17




(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi




VELCEN Etain 180

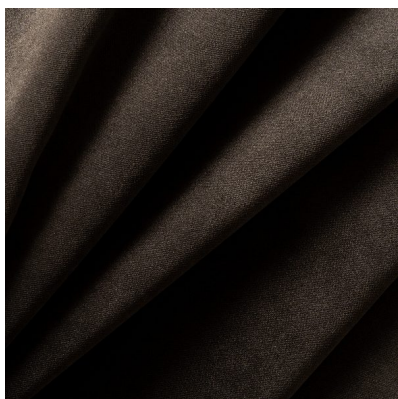


VELCEN Ebene 187



VELCEN Foret 199

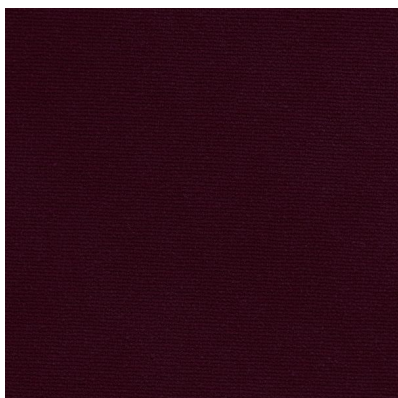


VELCEN Lie De Vin 202

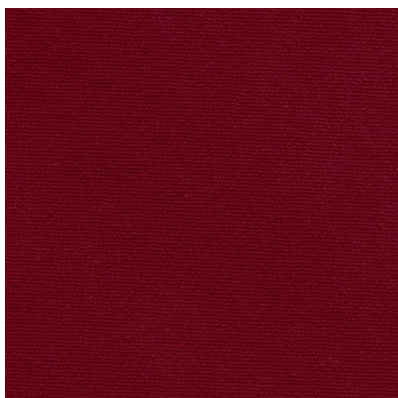


VELCEN Rouge 21



VELCEN Mastic 48

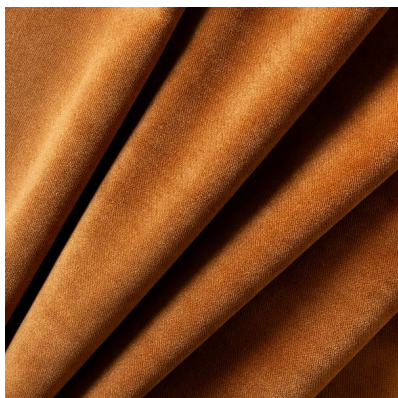


VELCEN Safran 49

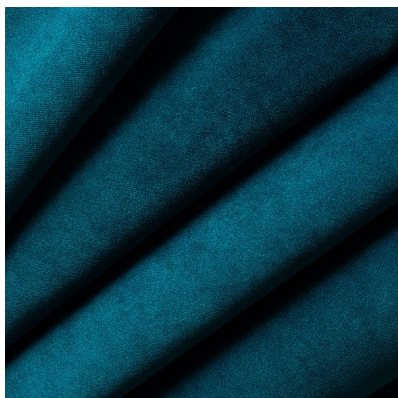

VELCEN Turquoise 53



VELCEN Argent 73

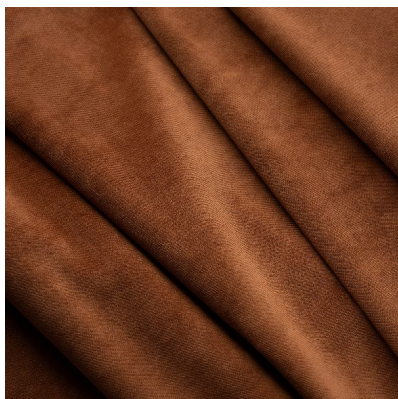


VELCEN Rouille 76



VELCEN Chasseur 78





VELCEN Mauve 68

Velours M1

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Parois japonaises - Rideaux - Siège - Store bateau

Composition

100 % polyester FR

Poids

325 g/m² 449 g/ml **Laize** 138 cm

Sens

Sens normal

Conseils d'entretien



Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Acoustique	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (α_w)	0.55
	Classe d'absorption acoustique	D
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	5
	Boulochage	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	-0.5
	Martindale (Cycles)	70000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	24
	Trame	32
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	120
	Trame	77



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi