




ASTRAL

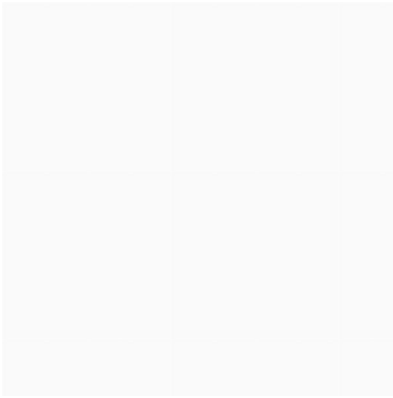


ASTRAL Bpi 00

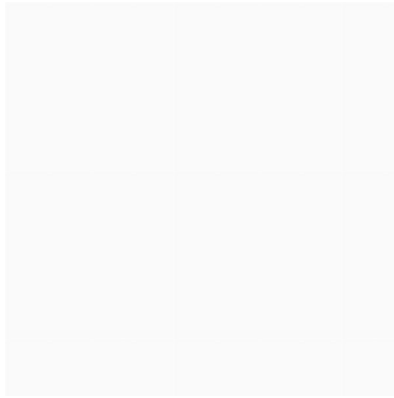

ASTRAL Blanc 01

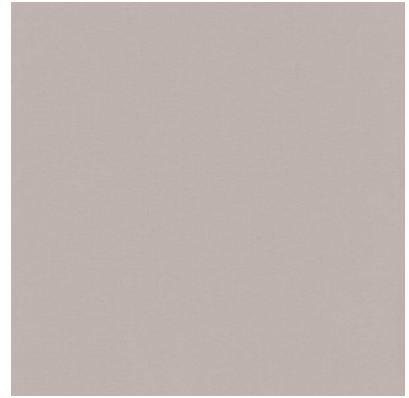


ASTRAL Crème 02

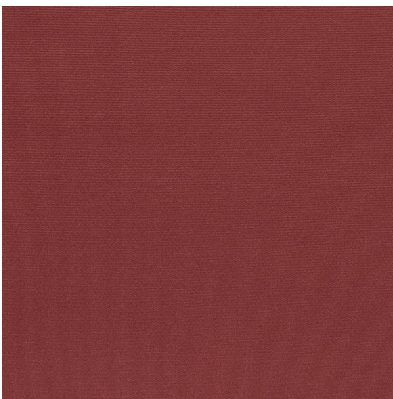

ASTRAL Bordeaux 04



ASTRAL Noir 10

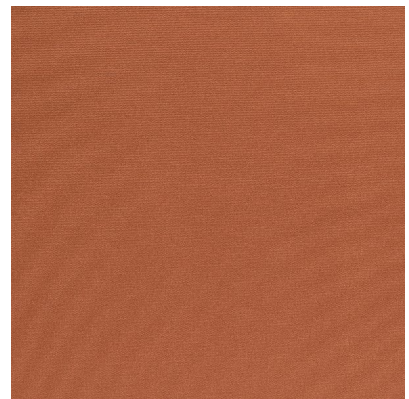


ASTRAL Terre 107



ASTRAL Chamois 111




ASTRAL Sapin 126

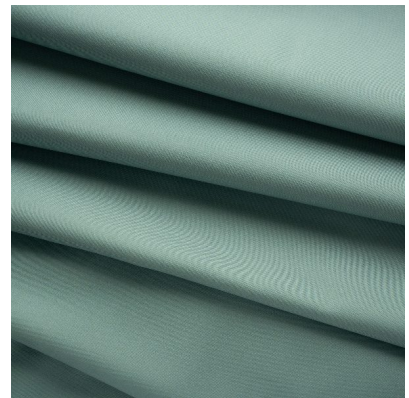


ASTRAL Céladon 135




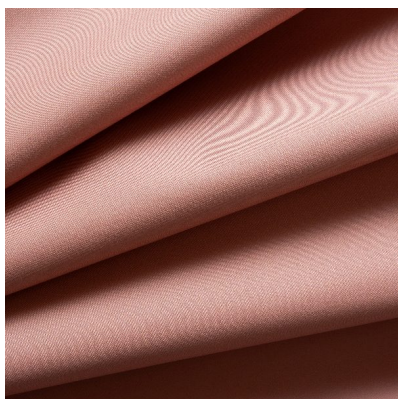


ASTRAL Corail 14

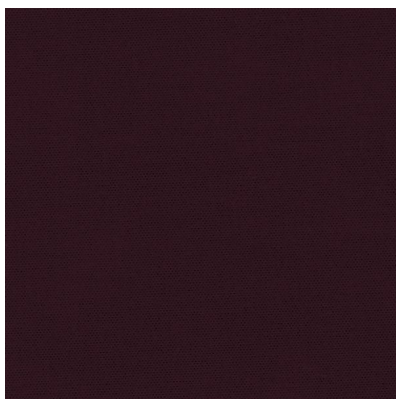


ASTRAL Aubergine 27

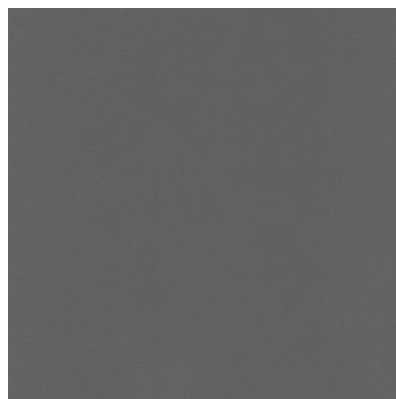

ASTRAL Sienne 29

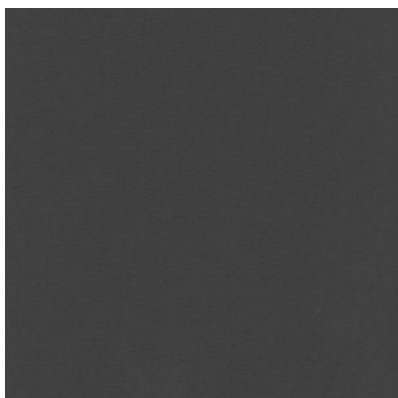


ASTRAL Anthracite 38

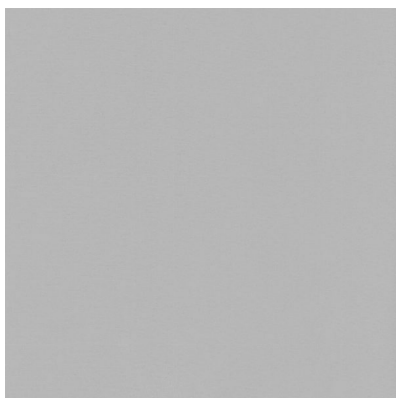


ASTRAL Mastic 48




ASTRAL Safran 49

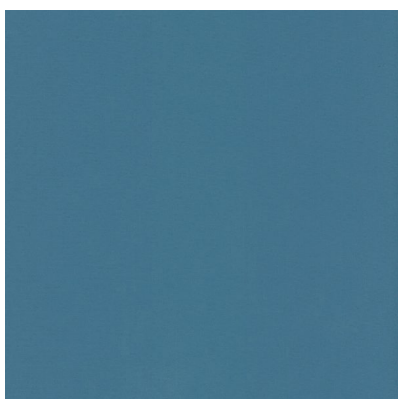


ASTRAL Arctique 58

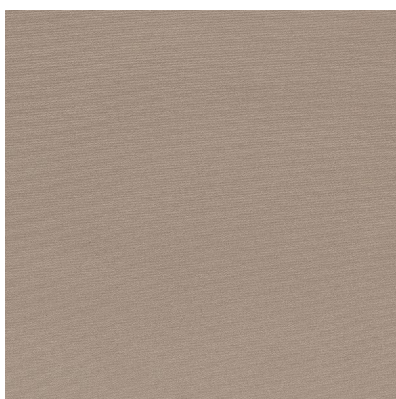


ASTRAL Beige 63

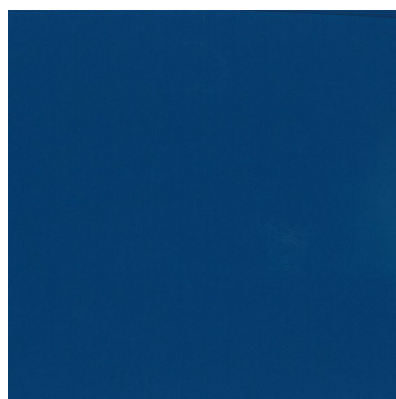


ASTRAL Océan 91

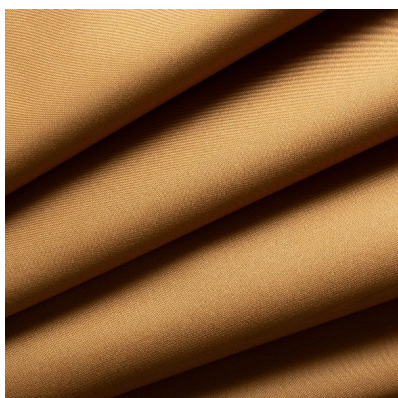

ASTRAL Or 94

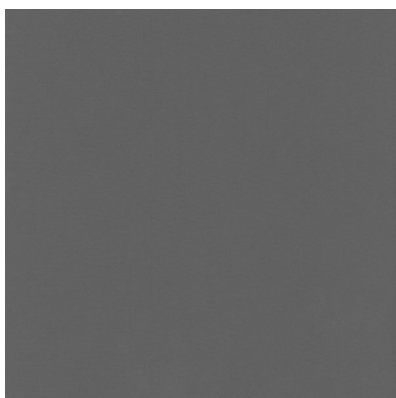


ASTRAL Taupe 95

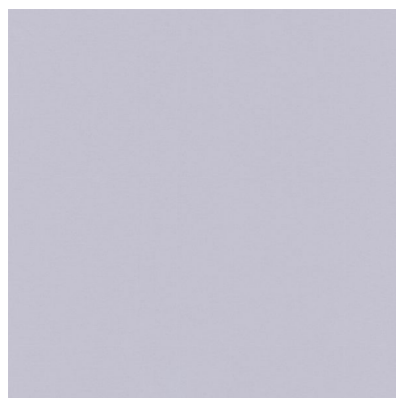

ASTRAL Perle 96



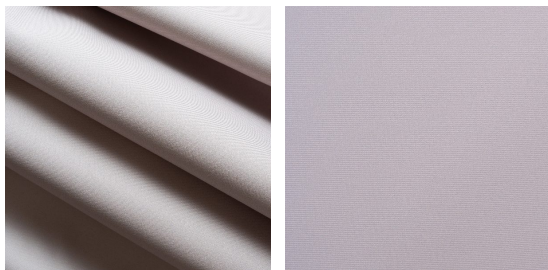

ASTRAL Rose 129

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation. Il se décline dans une gamme de coloris très variée.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids

280 g/m² 784 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / BS 5867 TYPE C / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indice optique	Réflexion lumineuse	82 %
	Absorption lumineuse	18 %
Indice thermique	Réflexion solaire	74 %
	Absorption solaire	26 %
	Gtot	Gt 33 % Fc 55 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	62
	Trame	31



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi