




# ASTRAL

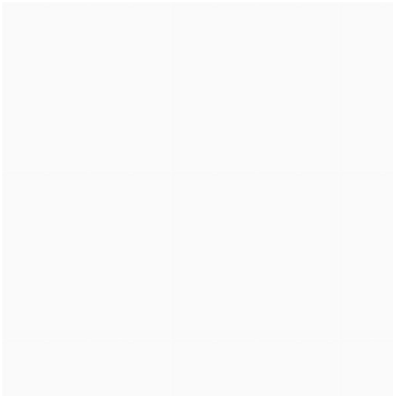


ASTRAL Bpi 00

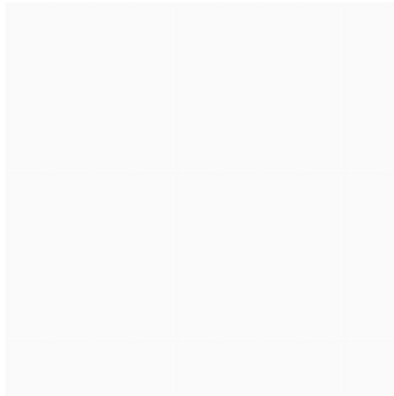

ASTRAL Blanc 01

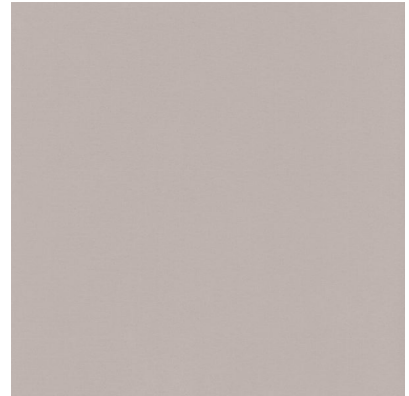


ASTRAL Crème 02

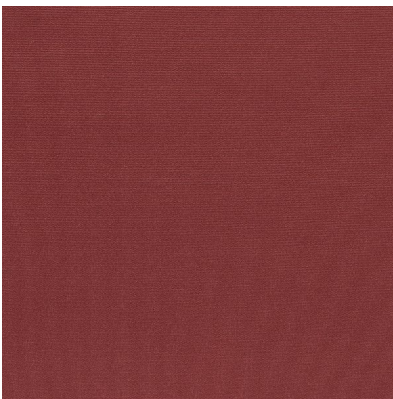

ASTRAL Bordeaux 04



ASTRAL Noir 10

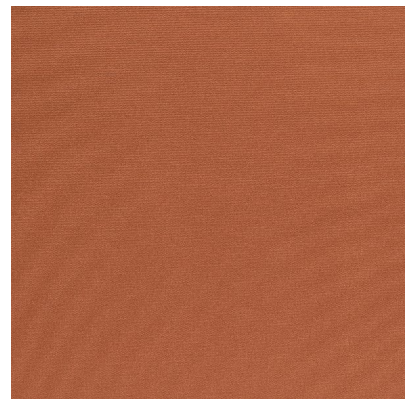


ASTRAL Terre 107



ASTRAL Chamois 111




ASTRAL Sapin 126

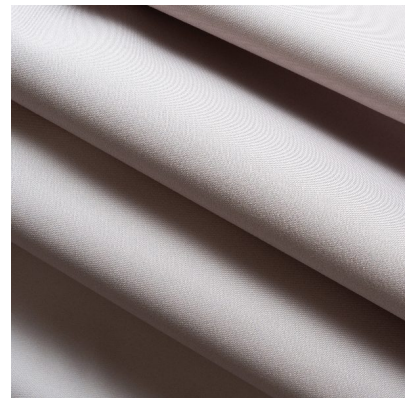


ASTRAL Rose 129




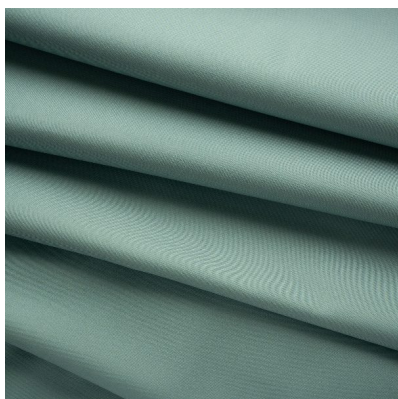


ASTRAL Céladon 135

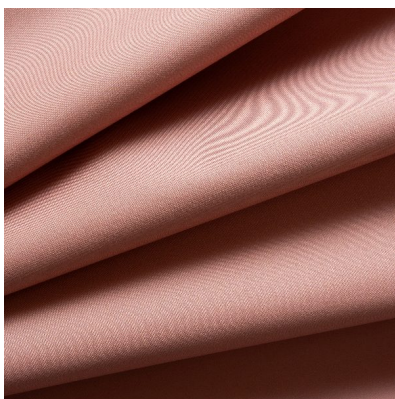


ASTRAL Corail 14

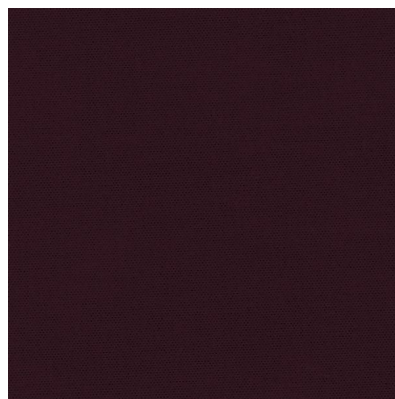


ASTRAL Aubergine 27

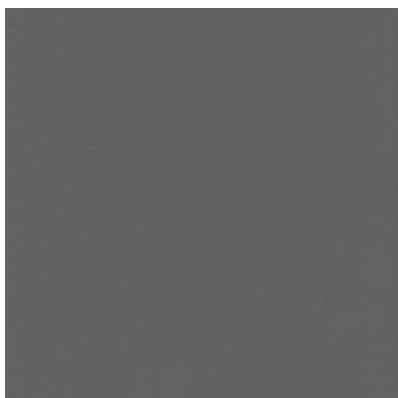


ASTRAL Sienne 29

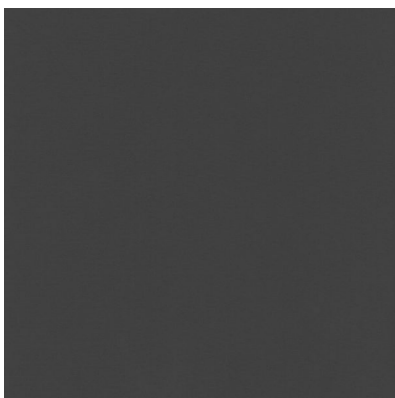


ASTRAL Anthracite 38

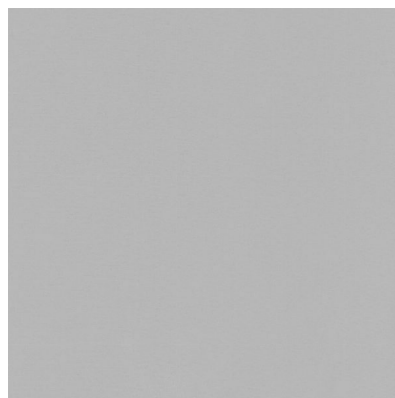


ASTRAL Mastic 48

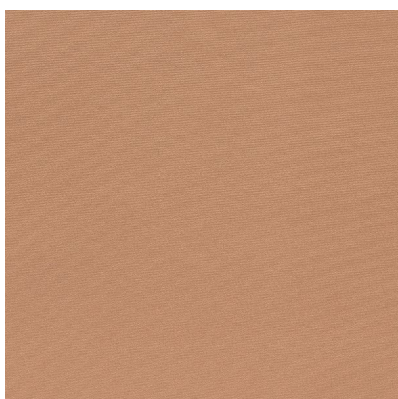


ASTRAL Safran 49

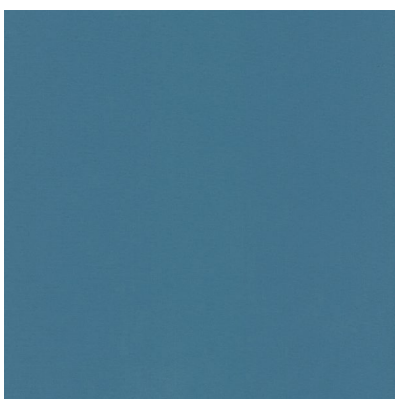


ASTRAL Arctique 58

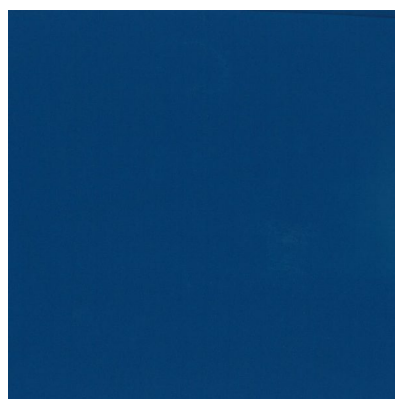


ASTRAL Océan 91

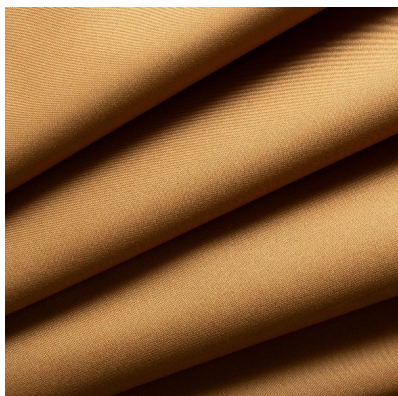

ASTRAL Or 94

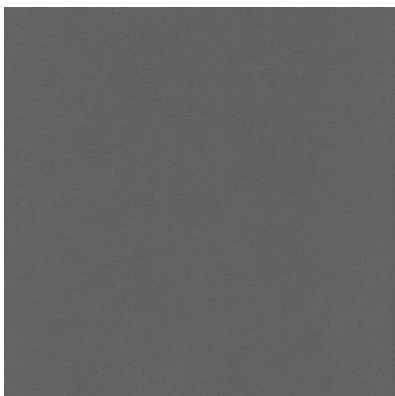

ASTRAL Taupe 95

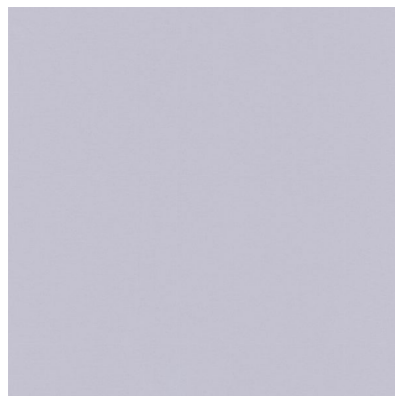


ASTRAL Perle 96



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*



# ASTRAL Beige 63

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation. Il se décline dans une gamme de coloris très variée.

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique

### Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

### Poids

280 g/m<sup>2</sup> 784 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Conseils d'entretien



### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Minimum commande

25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                                                      |                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / BS 5867 TYPE C / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                                                                  | <b>82 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse                                                                 | <b>18 %</b>            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                                                                    | <b>74 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                                                                   | <b>26 %</b>            |
|                   | Gtot                                                                                 | <b>Gt 33 % Fc 55 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                                                          | <b>4</b>               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                                                         |                        |
|                   | Chaîne                                                                               | <b>-0,5</b>            |
|                   | Trame                                                                                | <b>0</b>               |
|                   | Allongement rupture (mm)                                                             |                        |
|                   | Chaîne                                                                               | <b>26</b>              |
|                   | Trame                                                                                | <b>15</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)                                                             |                        |
|                   | Chaîne                                                                               | <b>62</b>              |
|                   | Trame                                                                                | <b>31</b>              |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi