



BELORA




BELORA Blanc 01

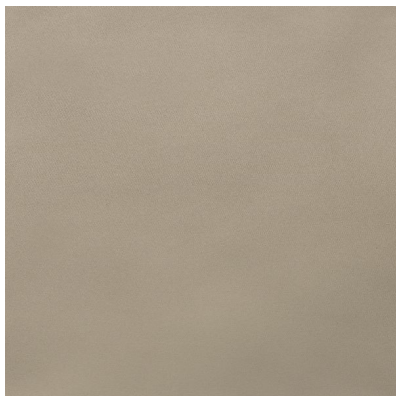

BELORA Crème 02

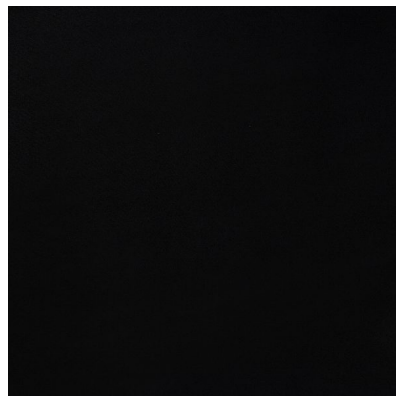


BELORA Noir 10

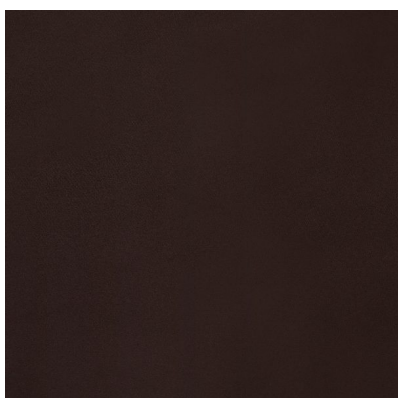


BELORA Marron 102




BELORA Pourpre 146

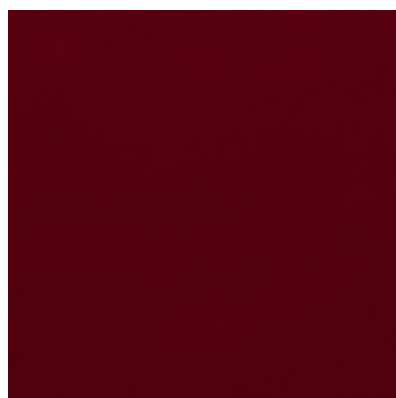


BELORA Rouge 22

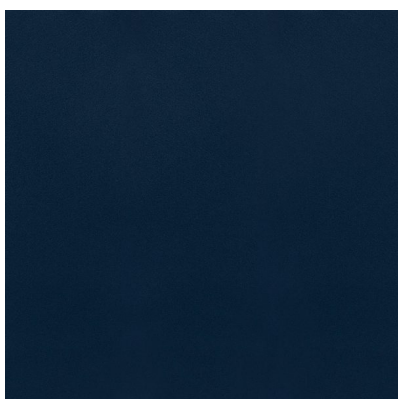

BELORA Marine 25

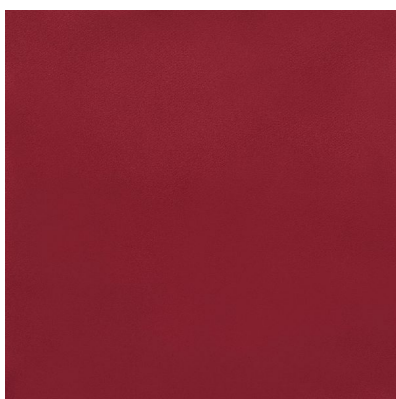

BELORA Fuchsia 33

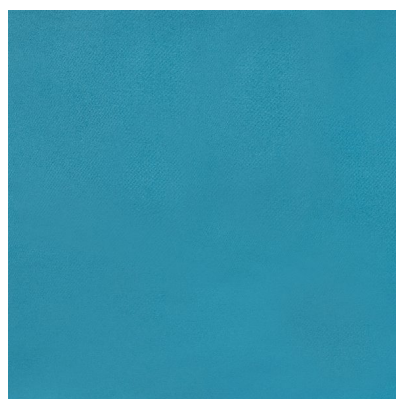


BELORA Turquoise 53




(Headquarters) **SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60


Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

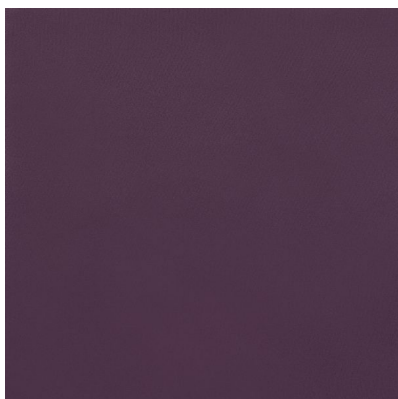

BELORA Mauve 68

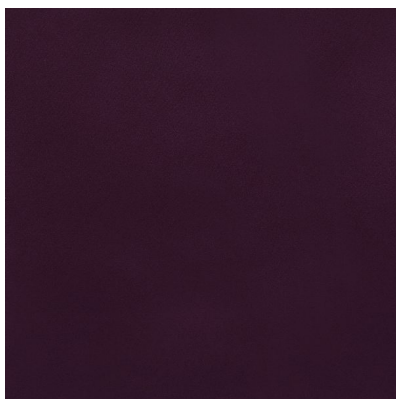

BELORA Prune 84

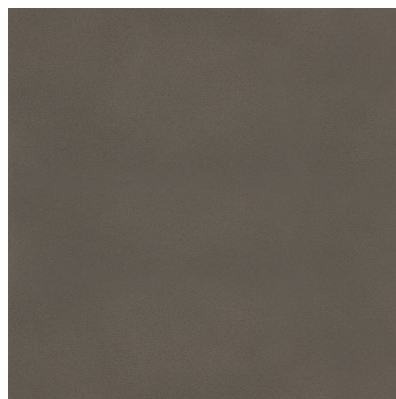


BELORA Beige 90



BELORA Océan 91



BELORA Mousse 92

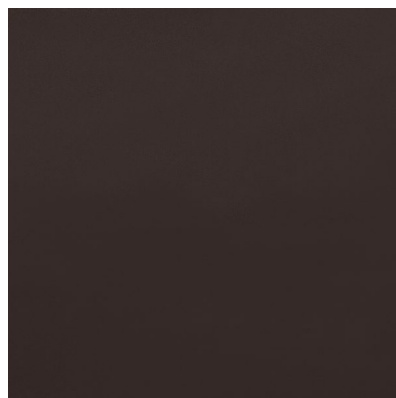


BELORA Taupe 95



(Headquarters) **SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



BELORA Acier 18

Ce tissu obscurcissant uni se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris. Il ne dispose pas de classement au feu M1.

Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Thermique

Applications

Doublure - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester

Poids

260 g/m² 754 g/ml **Laize** 290 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

30 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	NF 12952	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.88
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.9
	Classe d'absorption acoustique	A
Indice optique	Réflexion lumineuse	3 %
	Absorption lumineuse	97 %
Indice thermique	Réflexion solaire	27 %
	Absorption solaire	73 %
	Gtot	Gt 48 % Fc 81 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	17
	Trame	27
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	87
	Trame	110