



BELORA




BELORA Blanc 01

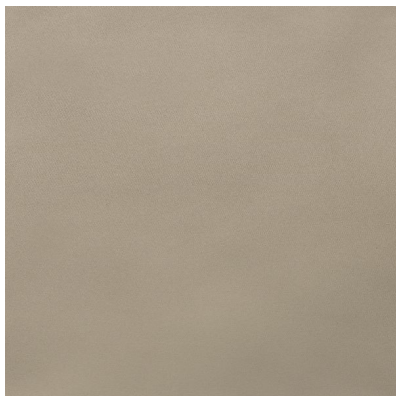

BELORA Crème 02

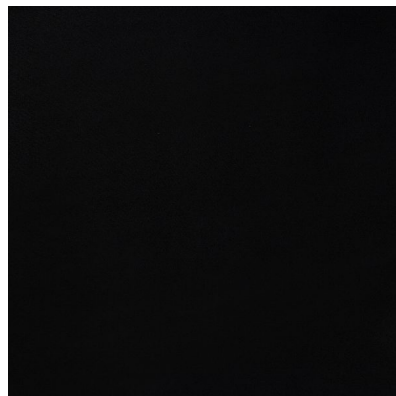


BELORA Noir 10

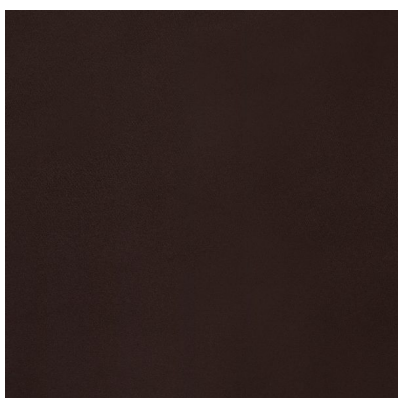


BELORA Marron 102




BELORA Pourpre 146

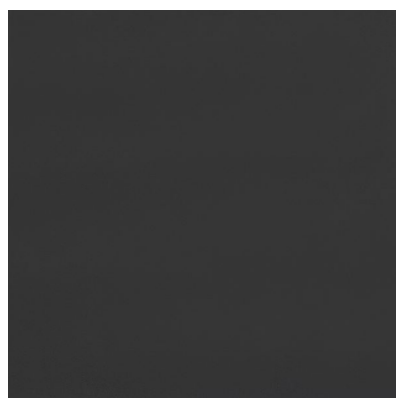


BELORA Acier 18

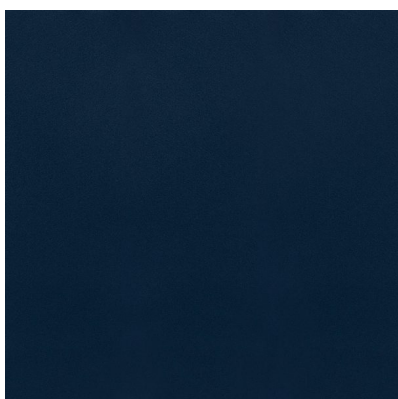

BELORA Marine 25

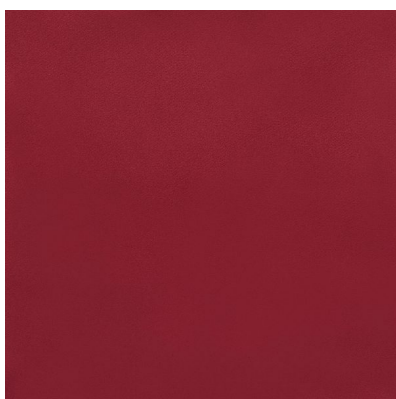

BELORA Fuchsia 33

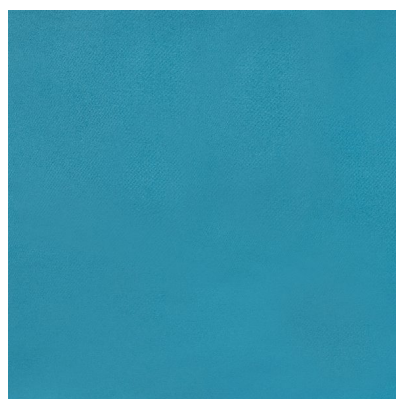


BELORA Turquoise 53




(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60


Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

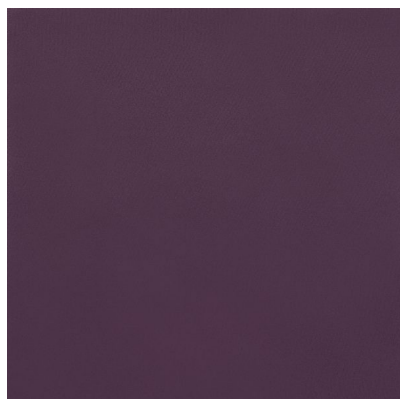


BELORA Mauve 68

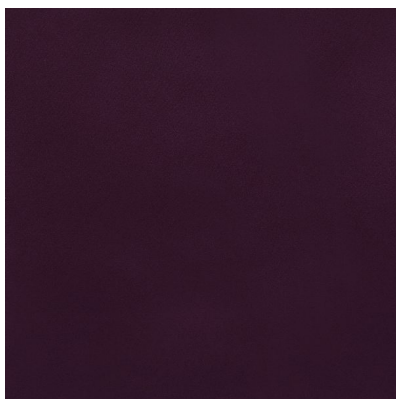

BELORA Prune 84

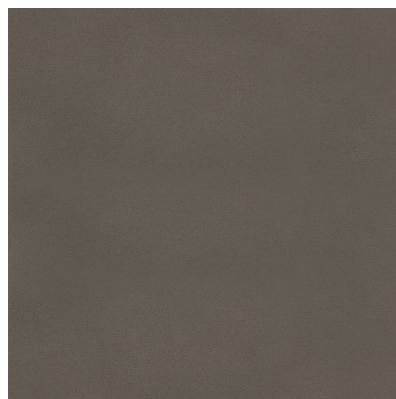


BELORA Beige 90

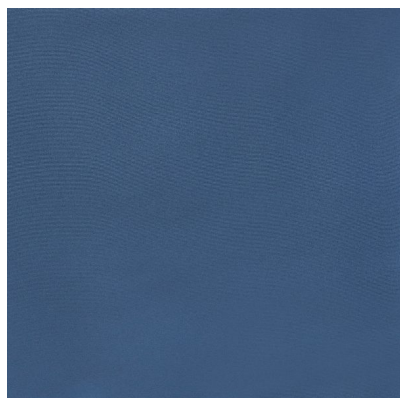

BELORA Océan 91



BELORA Mousse 92

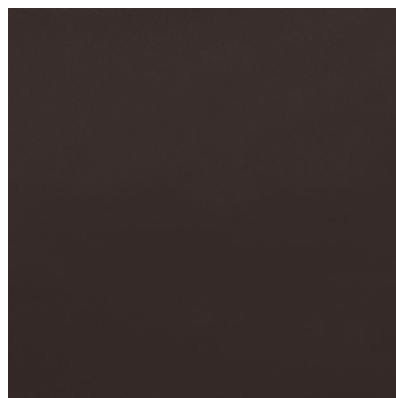

BELORA Taupe 95



(Headquarters) **SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



BELORA Rouge 22

Ce tissu obscurcissant uni se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris. Il ne dispose pas de classement au feu M1.

Propriétés techniques

 Non feu

 Acoustique

 Thermique

- Applications** Doublure - Rideaux - Store bateau
- Composition** 100% polyester
- Poids** 260 g/m² 754 g/ml **Laize** 290 cm
- Sens** Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 30 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	NF 12952	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.88
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.9
	Classe d'absorption acoustique	A
Indice optique	Réflexion lumineuse	55 %
	Absorption lumineuse	45 %
Indice thermique	Réflexion solaire	53 %
	Absorption solaire	47 %
	Gtot	Gt 40 % Fc 67 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	17
	Trame	27
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	87
	Trame	110

