




BIOSAT

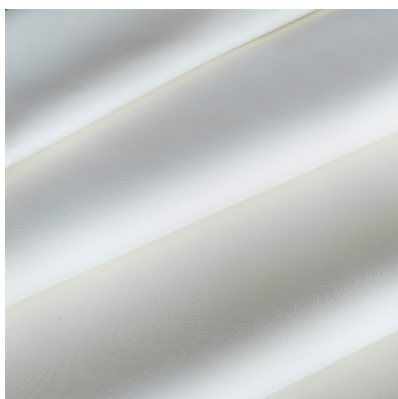


BIOSAT Bpi 00

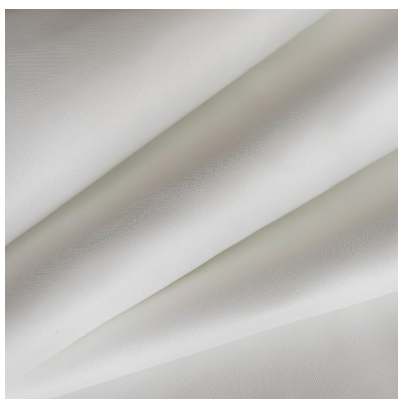


BIOSAT Ivoire 02

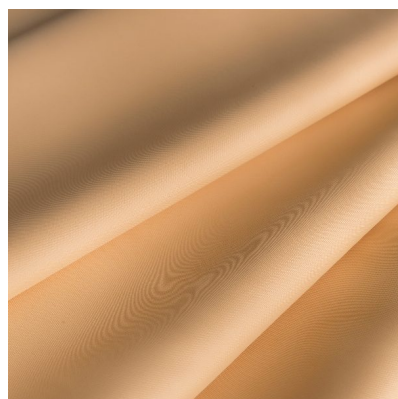

BIOSAT Safran 05

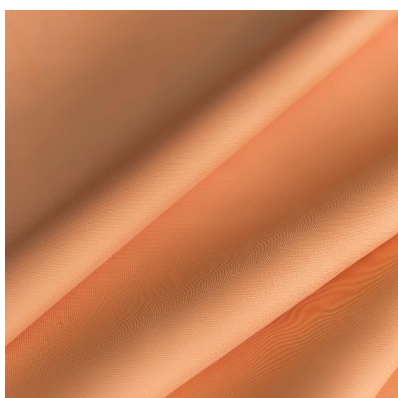


BIOSAT Mandarine 06

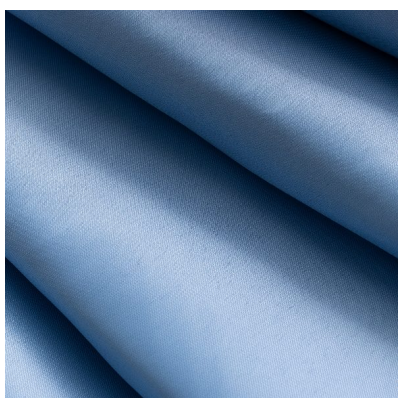


BIOSAT Violine 105




BIOSAT Lin 11

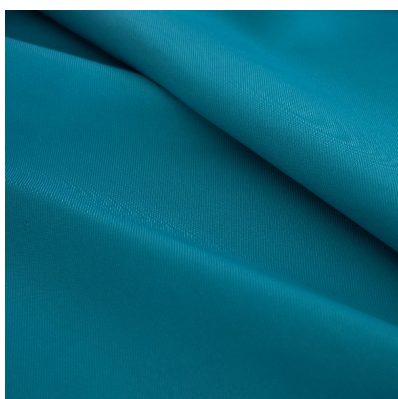

BIOSAT Lagon 110

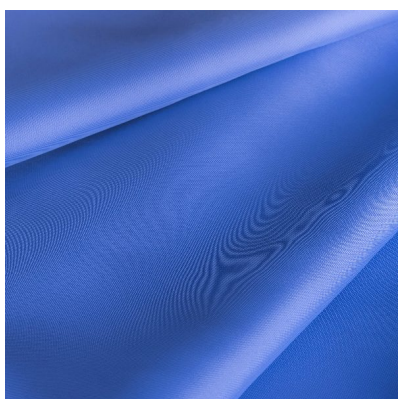


BIOSAT Pervenche 13

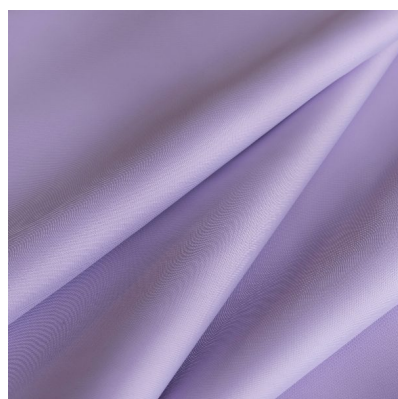


BIOSAT Lilas 19




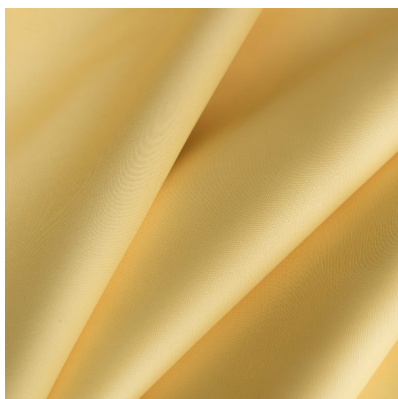


BIOSAT Blé 26

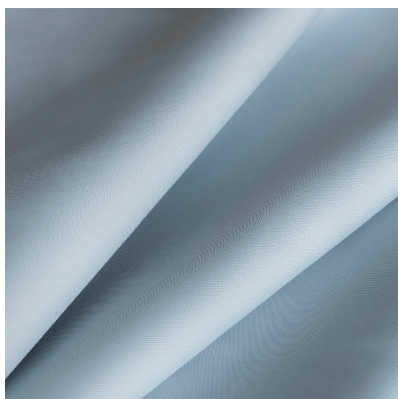


BIOSAT Glacier 43

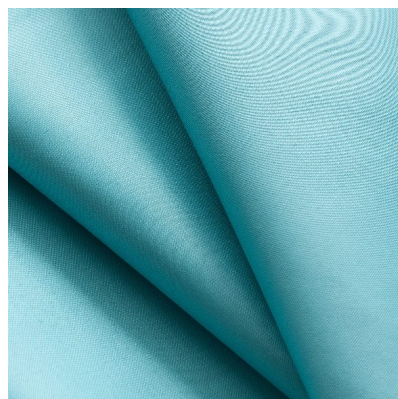

BIOSAT Pacifique 54



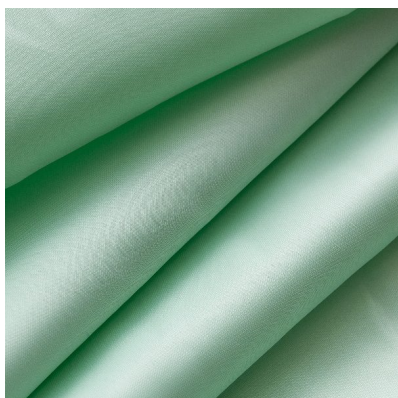


BIOSAT Arctique 58

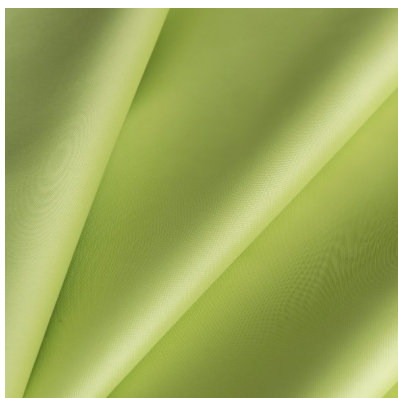

BIOSAT Anis 62





BIOSAT Blanc 01

Conjuguez l'esthétisme et le bien-être avec des fibres de haute technologie pour une action antibactérienne et antivirale : tue 99% des bactéries (testé sur staphylococcus aureus et klebsiella pneumoniae), tue près de 98% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus enveloppé Coronavirus humain HCoV-229 apparenté au Covid-19) et tue 73% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus non enveloppé Murine norovirus apparenté au virus responsable de la gastro-entérite).

Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Antibactérien



Antiviral



Thermique

Applications

Parois japonaises - Rideau de séparation - Rideaux - Store bateau

Composition

polyester/polyester FR bioactive

Poids

135 g/m² 378 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.72
Indice optique	Réflexion lumineuse	62 %
	Absorption lumineuse	7 %
	Transmission lumineuse	31 %
	Réflexion solaire	59 %
Indice thermique	Absorption solaire	10 %
	Transmission solaire	31 %
	Transmission UV	4 %
	Gtot	Gt 38 % Fc 65 %
Antibactérien	Oui	
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Boulochage	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	-0.5
	Martindale (Cycles)	14000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	43
	Trame	37
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	42
	Trame	129

