



BIOSAT

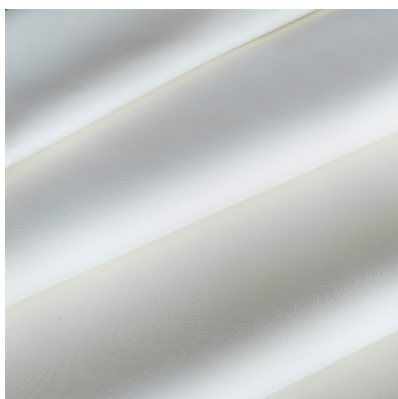


BIOSAT Bpi 00

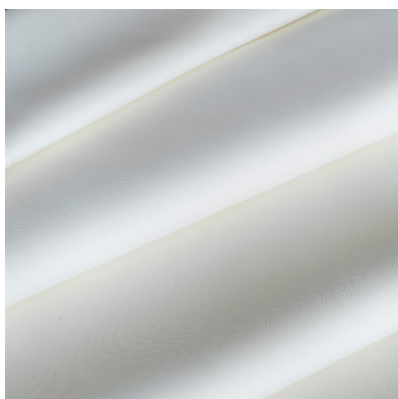


BIOSAT Blanc 01



BIOSAT Ivoire 02

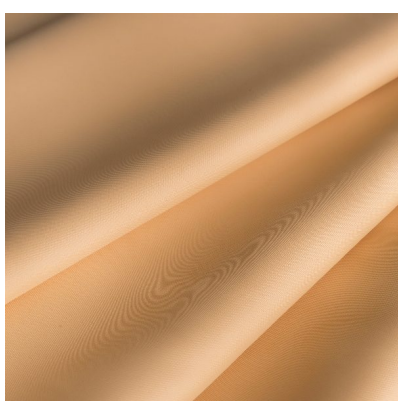


BIOSAT Safran 05

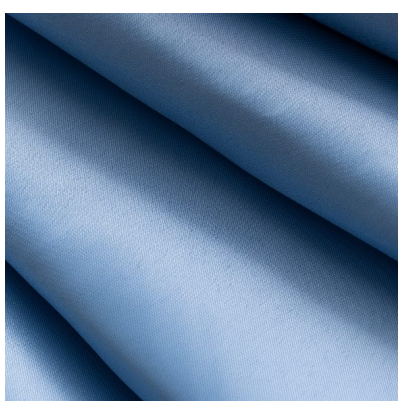


BIOSAT Violine 105




BIOSAT Lin 11

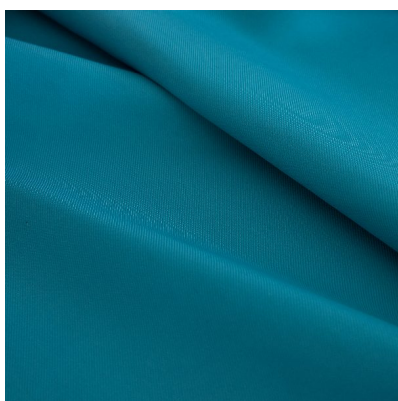

BIOSAT Lagon 110

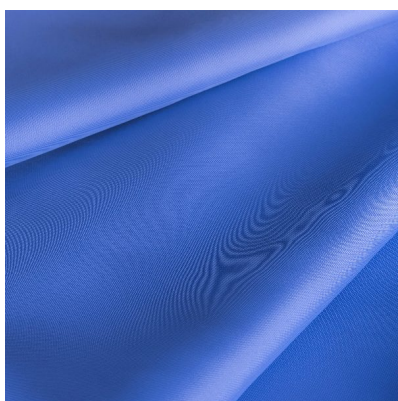


BIOSAT Pervenche 13

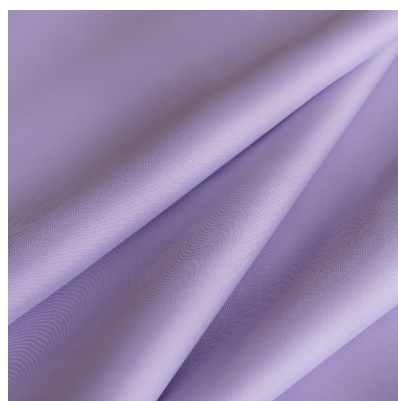


BIOSAT Lilas 19




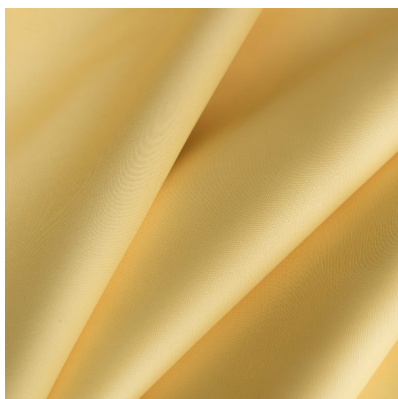


BIOSAT Blé 26

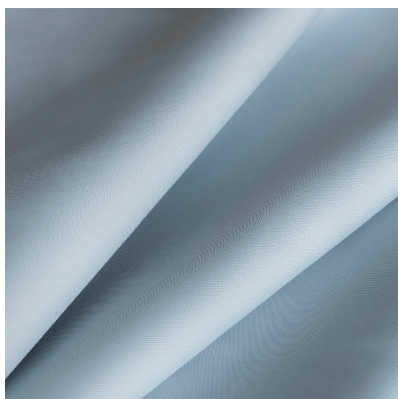


BIOSAT Glacier 43

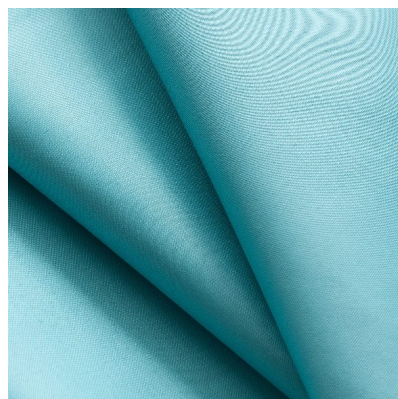

BIOSAT Pacifique 54

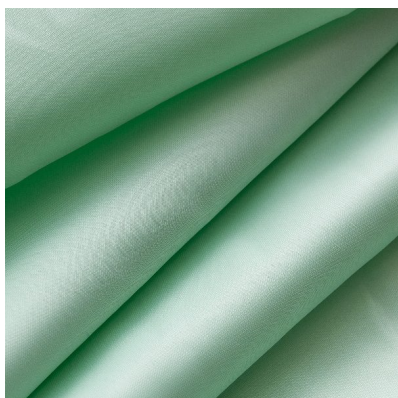

BIOSAT Arctique 58



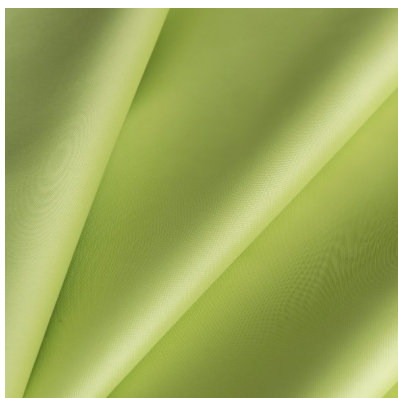


BIOSAT Anis 62



(Headquarters) **SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



BIOSAT Mandarinine 06

Conjuguez l'esthétisme et le bien-être avec des fibres de haute technologie pour une action antibactérienne et antivirale : tue 99% des bactéries (testé sur staphylococcus aureus et klebsiella pneumoniae), tue près de 98% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus enveloppé Coronavirus humain HCoV-229 apparenté au Covid-19) et tue 73% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus non enveloppé Murine norovirus apparenté au virus responsable de la gastro-entérite).

Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Antibactérien



Antiviral



Thermique

Applications

Parois japonaises - Rideau de séparation - Rideaux - Store bateau

Composition

polyester/polyester FR bioactive

Poids

135 g/m² 378 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.72
Indice optique	Réflexion lumineuse	57 %
	Absorption lumineuse	16 %
	Transmission lumineuse	27 %
Indice thermique	Réflexion solaire	53 %
	Absorption solaire	19 %
	Transmission solaire	28 %
	Transmission UV	2 %
	Gtot	Gt 40 % Fc 68 %
Antibactérien	Oui	
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Boulochage	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	-0.5
	Martindale (Cycles)	14000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	43
	Trame	37
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	42
	Trame	129

