



BORA




BORA Blanc 01

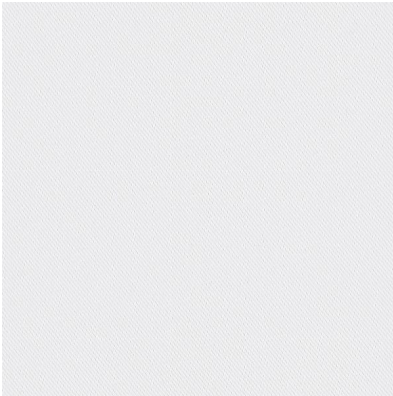


BORA Crème 02

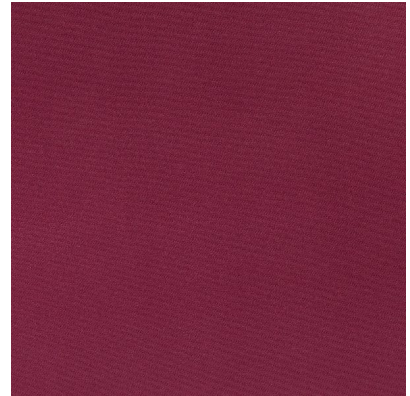


BORA Bordeaux 04

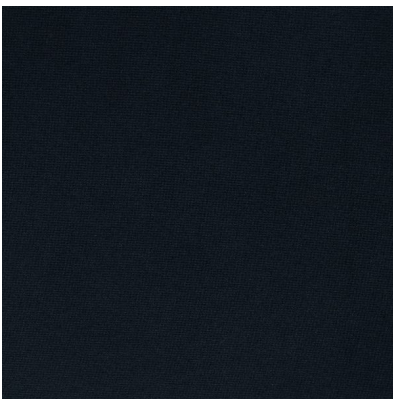


BORA Noir 10

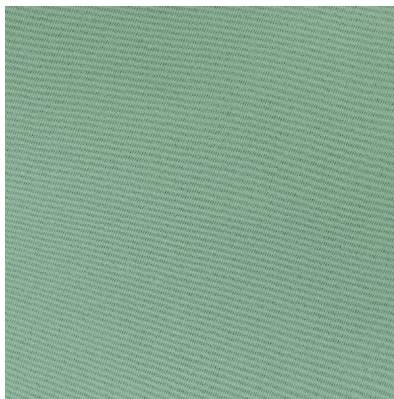


BORA Tilleul 103

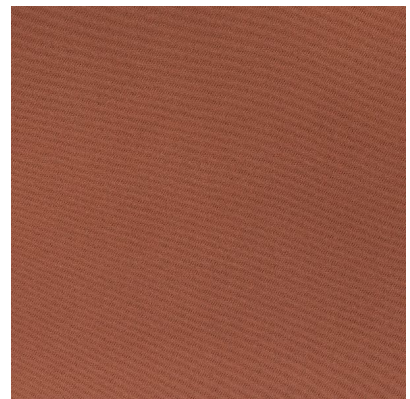


BORA Terre 107

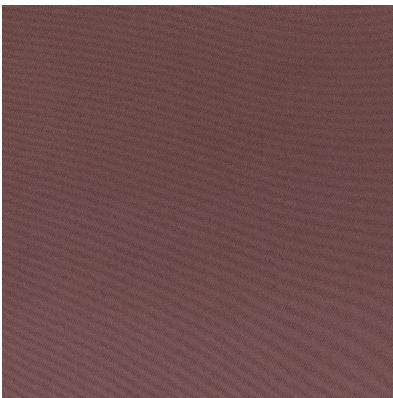

BORA Chamois 111

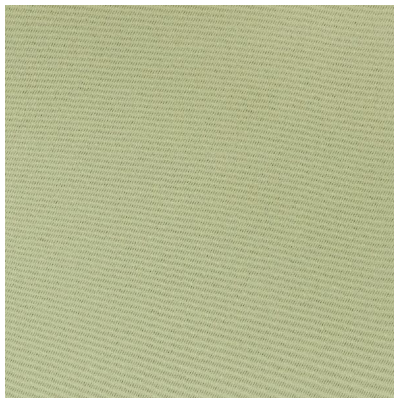

BORA Bergamotte 121

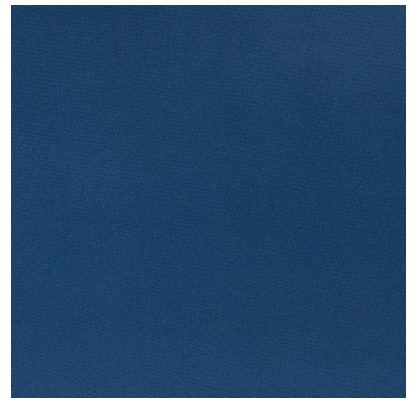

BORA Indigo 144







BORA Kaki 148



BORA Aubergine 27

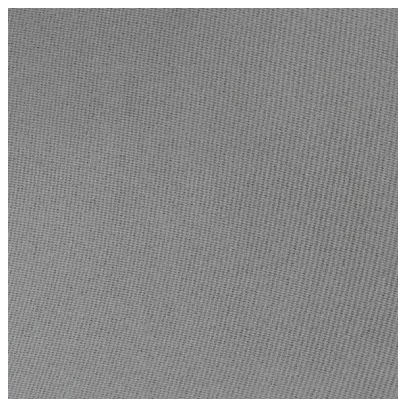


BORA Sienne 29

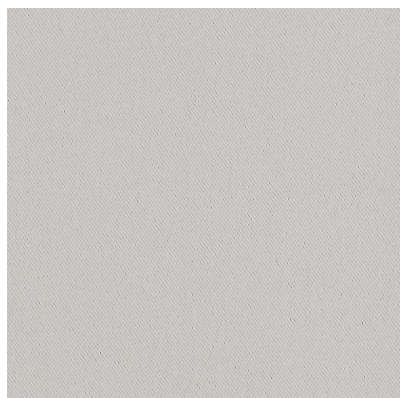


BORA Mastic 48




BORA Emeraude 88

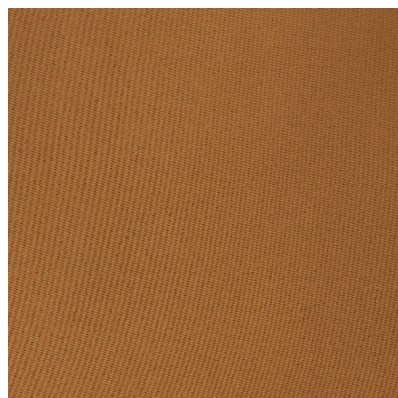

BORA Or 94

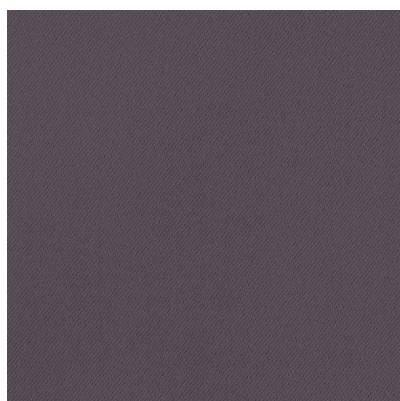


BORA Taupe 95

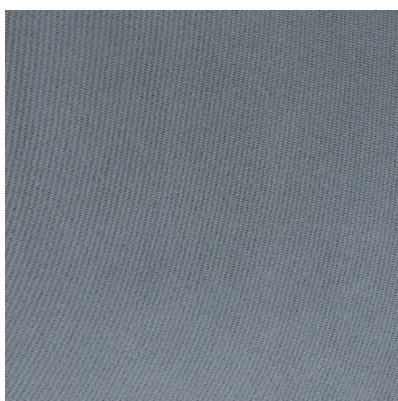

BORA Perle 96





BORA Anthracite 38

Ce tissu uni envers brillant augmentera le confort des locaux en assurant une protection optimisée contre le rayonnement lumineux.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications

Doublure - Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

260 g/m² 767 g/ml **Laize** 295 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien




Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	51 %
	Absorption lumineuse	49 %
Indice thermique	Réflexion solaire	50 %
	Absorption solaire	50 %
	Gtot	Gt 41 % Fc 69 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	3
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	-2
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	28
	Trame	24
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	120
	Trame	78



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi