



# BORA




BORA Blanc 01

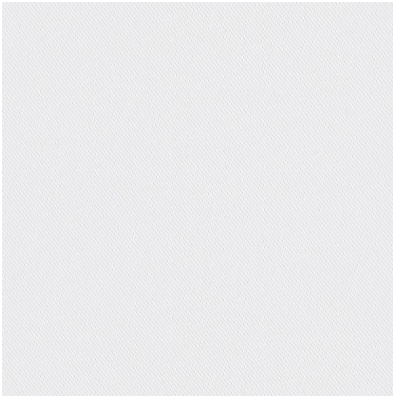


BORA Crème 02

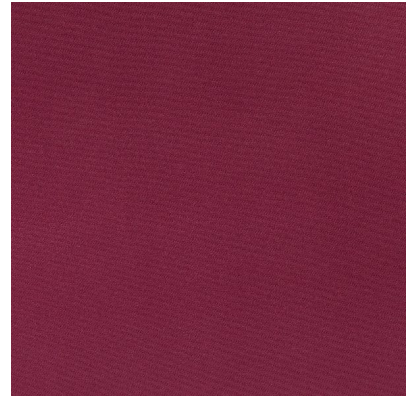


BORA Bordeaux 04

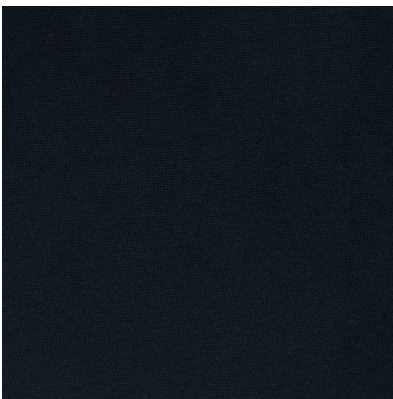

BORA Noir 10

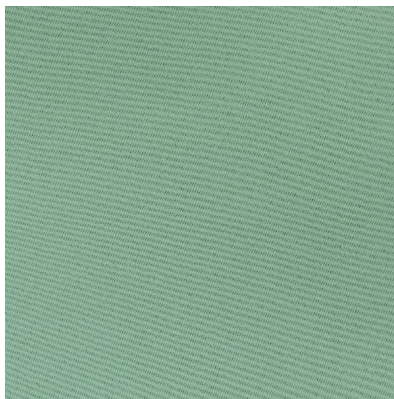


BORA Tilleul 103

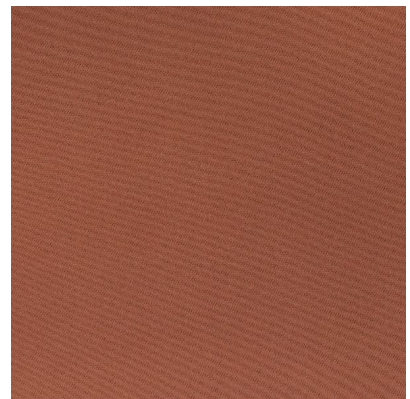


BORA Terre 107



BORA Chamois 111

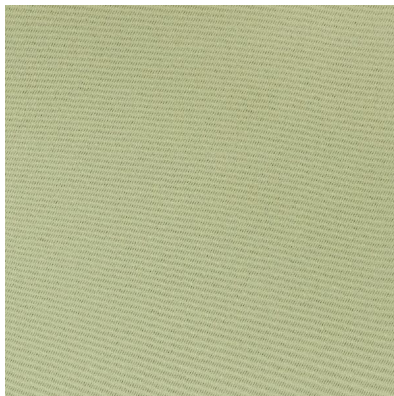

BORA Bergamotte 121

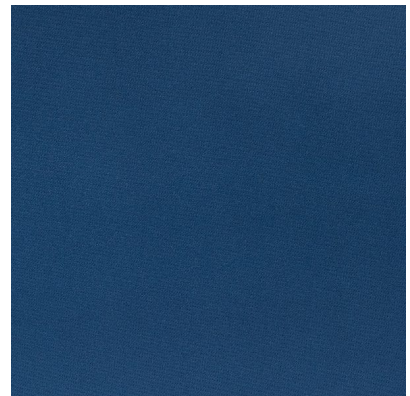

BORA Indigo 144







BORA Kaki 148




BORA Aubergine 27

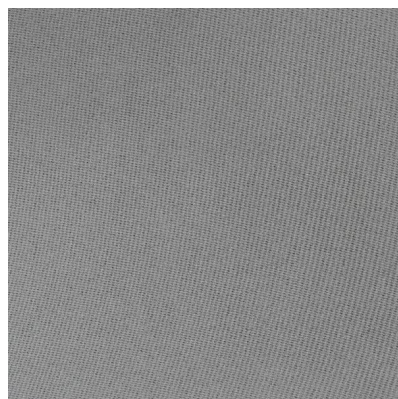

BORA Sienne 29

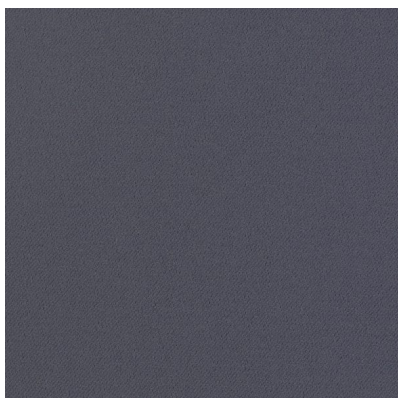


BORA Anthracite 38

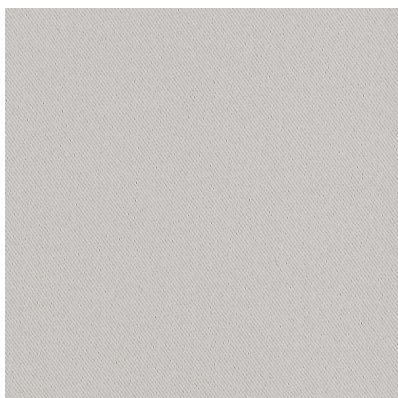


BORA Mastic 48



BORA Emeraude 88

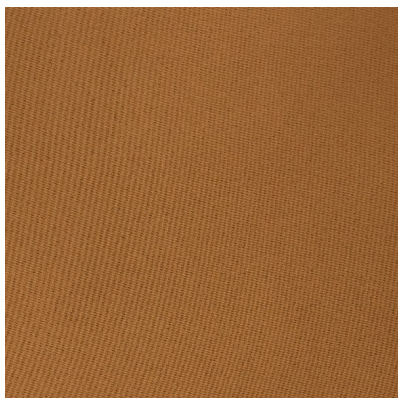

BORA Or 94

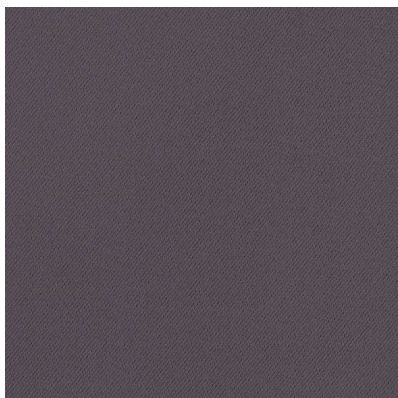

BORA Taupe 95





# BORA Perle 96

Ce tissu uni brillant augmentera le confort des locaux en assurant une protection optimisée contre le rayonnement lumineux.

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique

### Applications

Doublure - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester FR

### Poids

260 g/m<sup>2</sup> 767 g/ml **Laize** 295 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Conseils d'entretien



### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                              |                 |
|-------------------|------------------------------|-----------------|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS                |                 |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse          | 51 %            |
|                   | Absorption lumineuse         | 49 %            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire            | 50 %            |
|                   | Absorption solaire           | 50 %            |
|                   | Gtot                         | Gt 41 % Fc 69 % |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)  | 3               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%) |                 |
|                   | Chaîne                       | -1              |
|                   | Trame                        | -2              |
|                   | Allongement rupture (mm)     |                 |
|                   | Chaîne                       | 28              |
|                   | Trame                        | 24              |
|                   | Résistance rupture (daN)     |                 |
|                   | Chaîne                       | 120             |
|                   | Trame                        | 78              |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi