




BORNEO

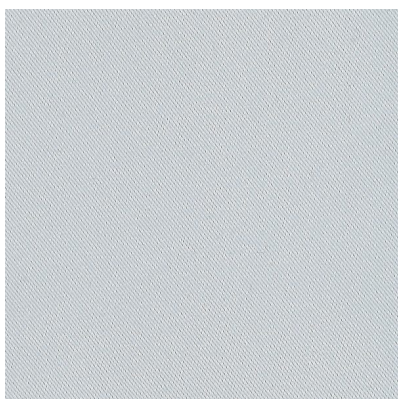


BORNEO 00

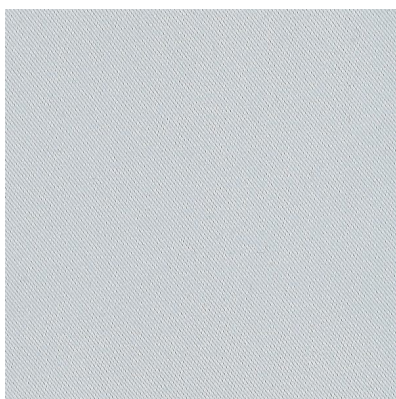


BORNEO Blanc 01

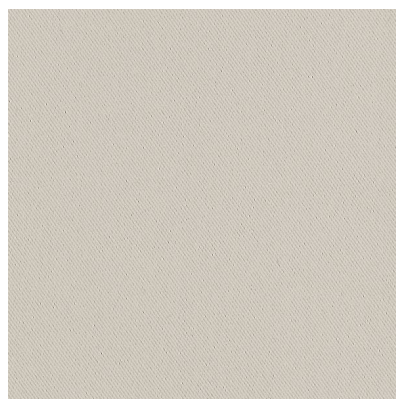


BORNEO Crème 02

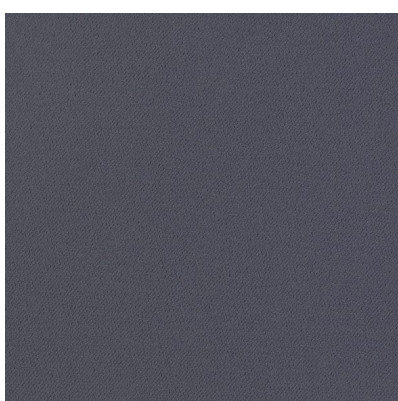

BORNEO Acier 18

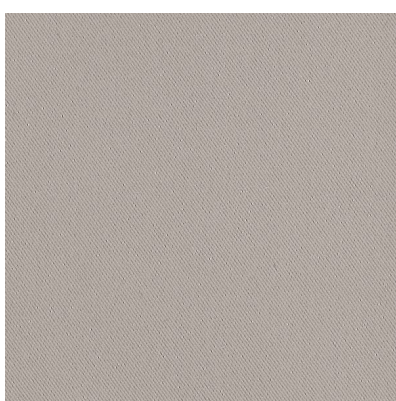


BORNEO Mastic 48

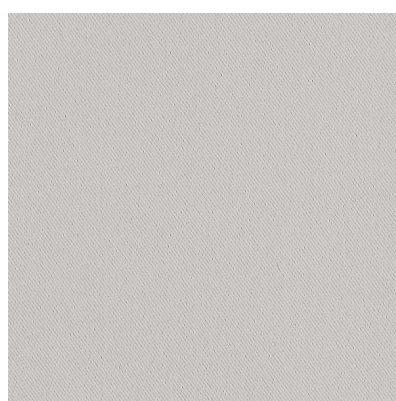

BORNEO Gris 97





BORNEO Noir 10

Il s'agit d'un obscurcissant lourd et occultant à 99%

Propriétés techniques


Non feu


Acoustique


Thermique

Applications	Rideaux - Store bateau
Composition	100% polyester FR
Poids	440 g/m² 1232 g/ml Laize 280 cm
Sens	Sens normal ou contresens
Conseils d'entretien	     
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.89
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.9
	Classe d'absorption acoustique	A
Indice optique	Réflexion lumineuse	14 %
	Absorption lumineuse	86 %
Indice thermique	Réflexion solaire	33 %
	Absorption solaire	67 %
	Gtot	Gt 46 % Fc 78 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	31
	Trame	
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	130
	Trame	250