




BORNEO

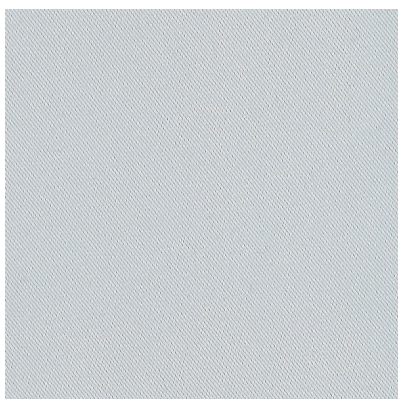


BORNEO 00

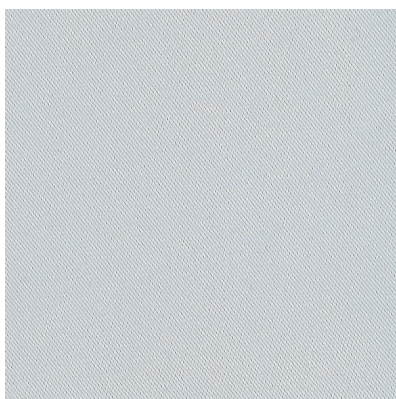


BORNEO Blanc 01

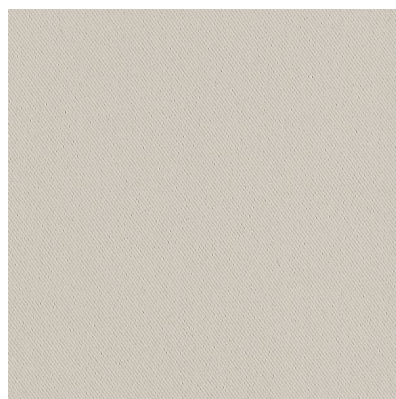


BORNEO Crème 02

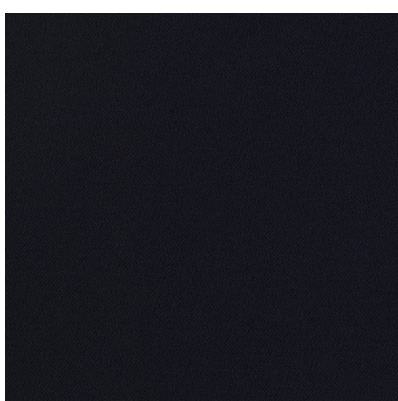

BORNEO Noir 10

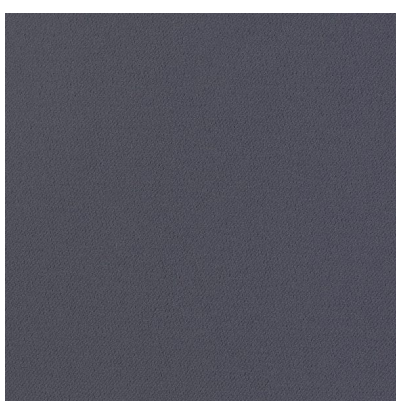

BORNEO Acier 18

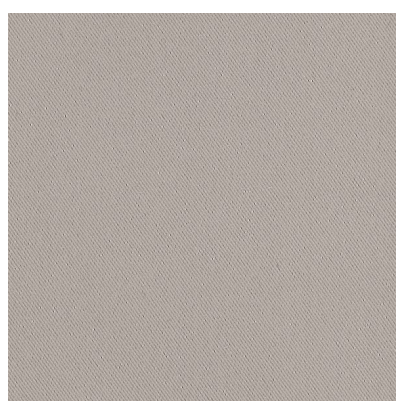


BORNEO Mastic 48



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

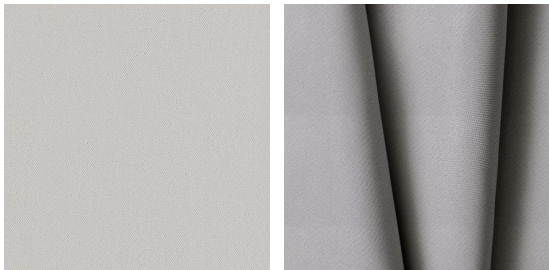

BORNEO Gris 97

Il s'agit d'un obscurcissant lourd et occultant à 99%

Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Thermique

Applications

Rideaux - Store bateau

Composition

100% polyester FR

Poids

440 g/m² 1232 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.89
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.9
	Classe d'absorption acoustique	A
Indice optique	Réflexion lumineuse	60 %
	Absorption lumineuse	40 %
Indice thermique	Réflexion solaire	56 %
	Absorption solaire	44 %
	Gtot	Gt 39 % Fc 65 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	31
	Trame	
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	130
	Trame	250

