




# BORNEO ENVERS BLANC

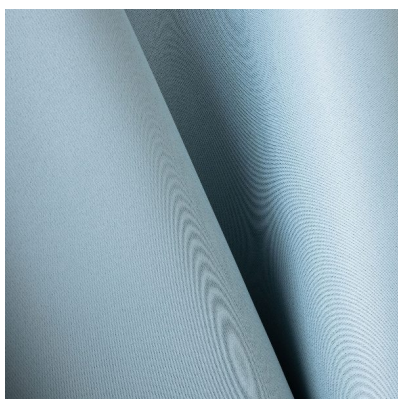


BORNEO ENVERS BLANC Ciel 07

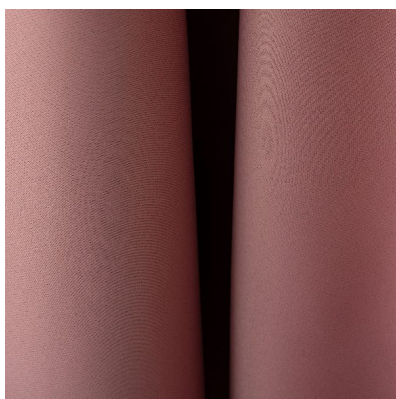


BORNEO ENVERS BLANC Corail 14

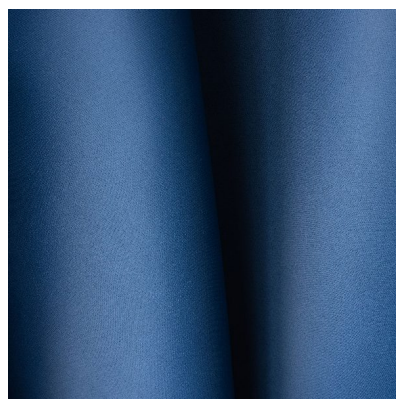


BORNEO ENVERS BLANC Indigo 144

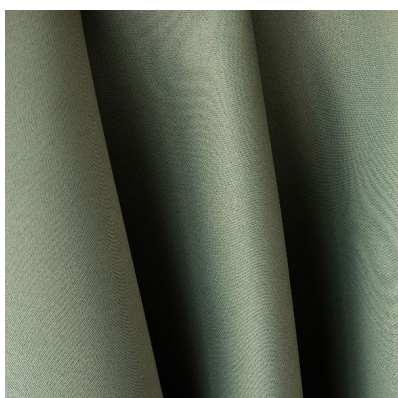


BORNEO ENVERS BLANC Kaki 148

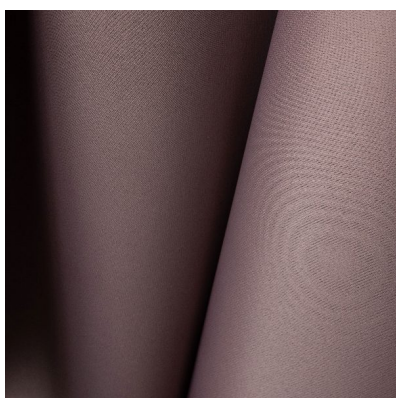


BORNEO ENVERS BLANC Brun 23

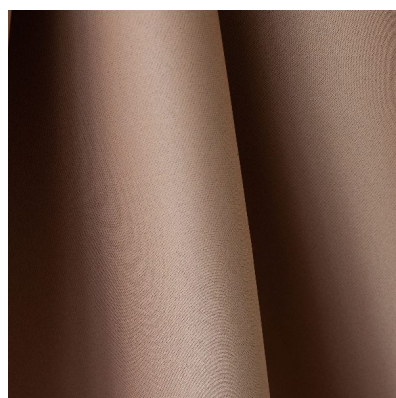


BORNEO ENVERS BLANC Safran 49

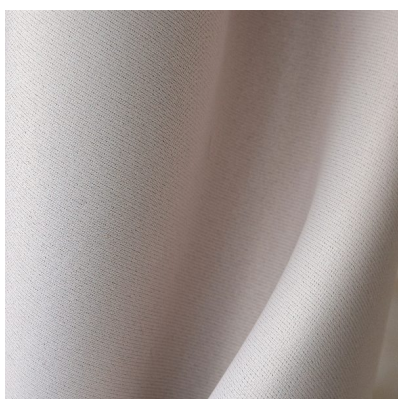

BORNEO ENVERS BLANC Chanvre 72

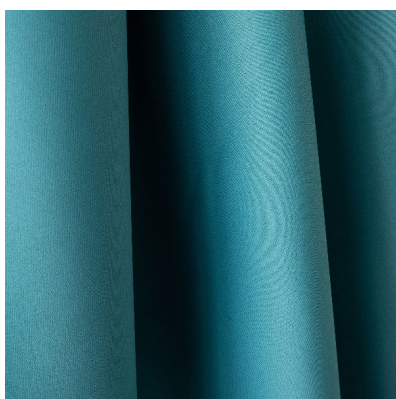

BORNEO ENVERS BLANC Emeraude  
88

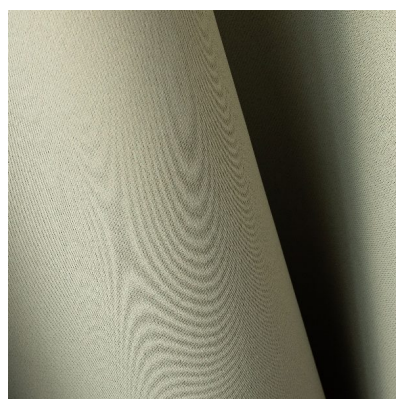


BORNEO ENVERS BLANC Mousse 92



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*

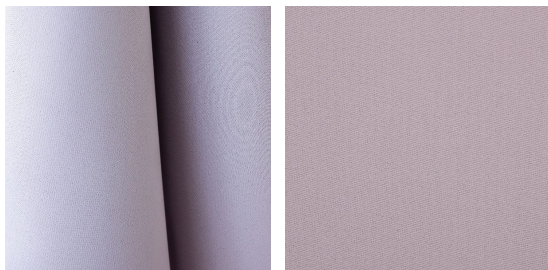

# BORNEO ENVERS BLANC Rose 129

## Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Thermique

### Applications

Rideaux - Store bateau

### Composition

100 % polyester

### Poids

440 g/m<sup>2</sup> 1232 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Conseils d'entretien



### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                            |                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno            |                        |
| Acoustique        | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)                     | <b>0.89</b>            |
|                   | Coefficient pondéré d'absorption acoustique ( $\alpha_w$ ) | <b>0.9</b>             |
|                   | Classe d'absorption acoustique                             | <b>A</b>               |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                                        | <b>60 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse                                       | <b>40 %</b>            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                                          | <b>56 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                                         | <b>44 %</b>            |
|                   | Gtot                                                       | <b>Gt 39 % Fc 65 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                                | <b>6</b>               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                               |                        |
|                   | Chaîne                                                     | <b>-0.5</b>            |
|                   | Trame                                                      | <b>0</b>               |
|                   | Allongement rupture (mm)                                   |                        |
|                   | Chaîne                                                     | <b>31</b>              |
|                   | Trame                                                      |                        |
|                   | Résistance rupture (daN)                                   |                        |
|                   | Chaîne                                                     | <b>130</b>             |
|                   | Trame                                                      | <b>249</b>             |