




BORNEO ENVERS BLANC

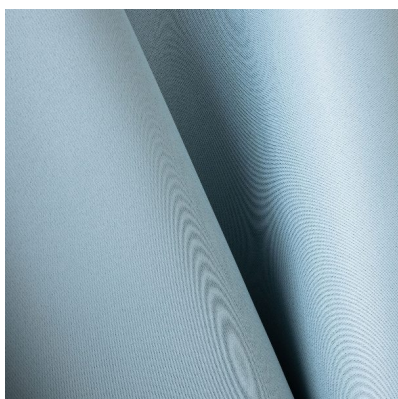


BORNEO ENVERS BLANC Ciel 07

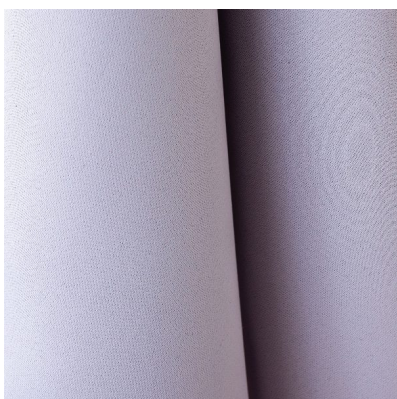


BORNEO ENVERS BLANC Rose 129

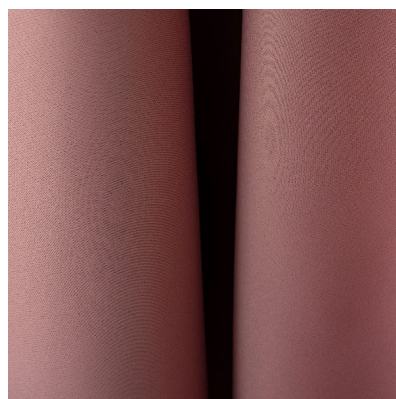


BORNEO ENVERS BLANC Corail 14

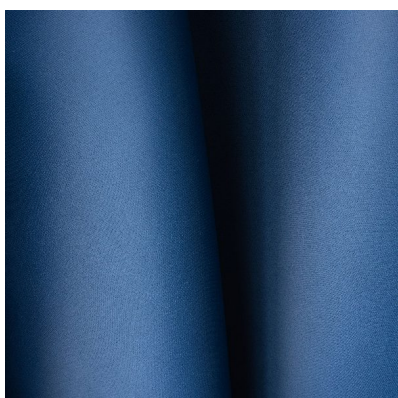


BORNEO ENVERS BLANC Indigo 144

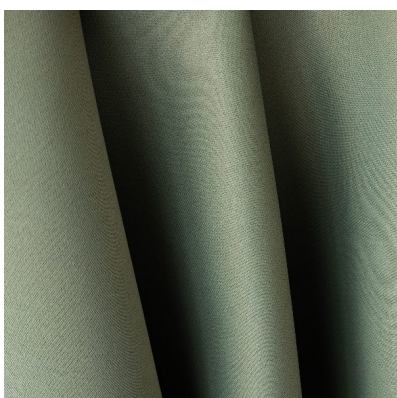


BORNEO ENVERS BLANC Kaki 148

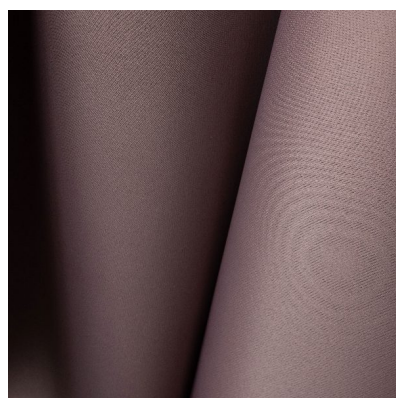


BORNEO ENVERS BLANC Brun 23

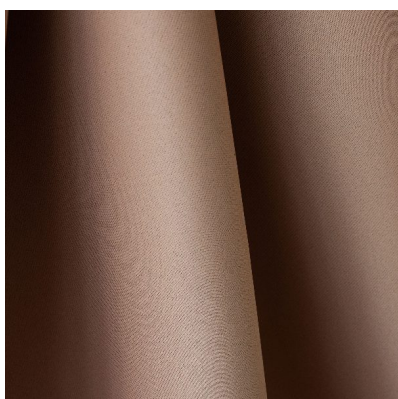

BORNEO ENVERS BLANC Safran 49

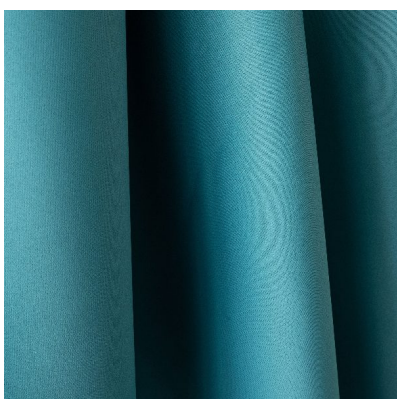

BORNEO ENVERS BLANC Emeraude
88

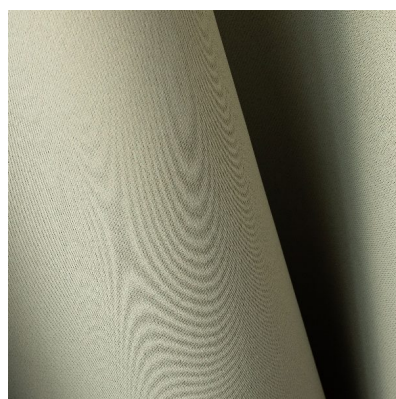


BORNEO ENVERS BLANC Mousse 92



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

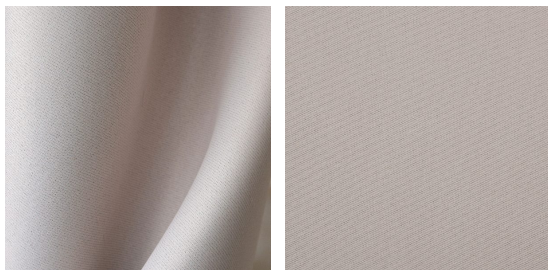

BORNEO ENVERS BLANC

Chanvre 72

Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Thermique

Applications

Rideaux - Store bateau

Composition

100 % polyester

Poids

440 g/m² 1232 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Conseils d'entretien



Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.89
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (α_w)	0.9
	Classe d'absorption acoustique	A
Indice optique	Réflexion lumineuse	60 %
	Absorption lumineuse	40 %
Indice thermique	Réflexion solaire	56 %
	Absorption solaire	44 %
	Gtot	Gt 39 % Fc 65 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	31
	Trame	
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	130
	Trame	249

