


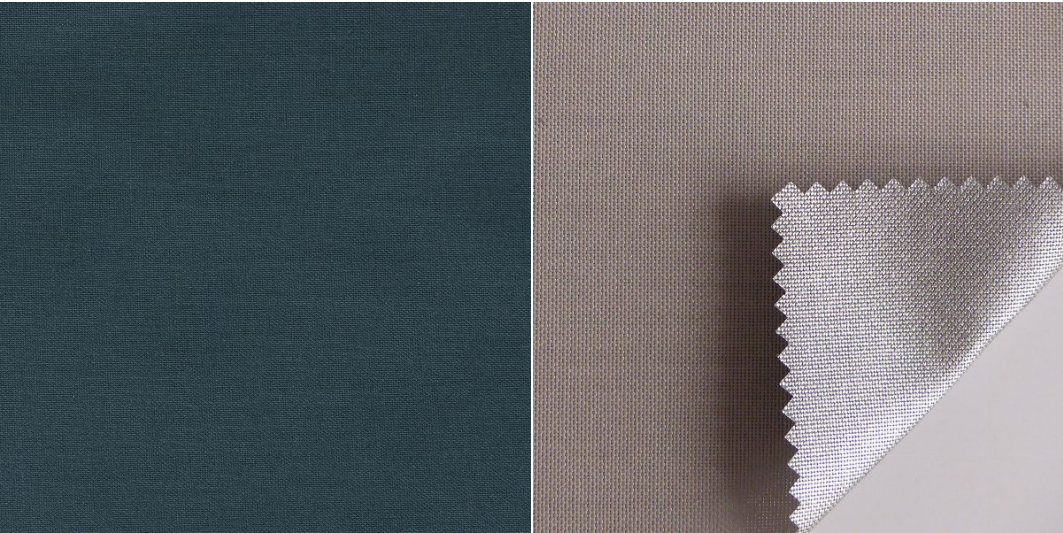

**MIRAGE 2**  
**Anthracite 38**

Cette toile uni envers aluminisé, est idéale pour protéger des rayonnements lumineux.  
Précautions d'utilisation : Tissu ne pouvant être installé en zone humide. Nettoyage à sec impératif. Attention : ce tissu n'est pas adapté pour une installation à l'horizontale.

**Propriétés techniques**

**Applications** Parois japonaises - Rideaux - Store bateau - Store enrouleur

**Composition** 100% polyester FR aluminisé

**Poids** 200 g/m² - **Largeur** 280 cm

**Sens** Sens normal ou contre-sens

**Conseils d'entretien**     

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

# Caractéristiques techniques

|            |                                                 |      |
|------------|-------------------------------------------------|------|
| Non feu    | B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |      |
| Résistance | Stabilité dimensionnelle (%)                    |      |
|            | Chaîne                                          | 0    |
|            | Trame                                           | -0.5 |
|            | Allongement rupture (mm)                        |      |
|            | Chaîne                                          | 25   |
|            | Trame                                           | 23   |
|            | Résistance rupture (daN)                        |      |
|            | Chaîne                                          | 110  |
|            | Trame                                           | 140  |