


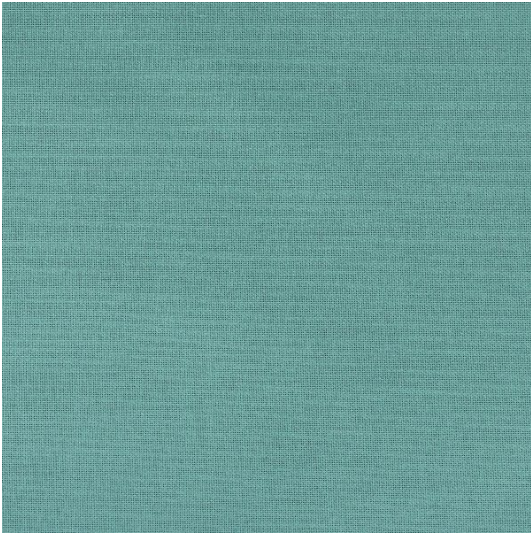

MIRAGE 2
Emeraude 88

Cette toile uni envers aluminisé, est idéale pour protéger des rayonnements lumineux.
Précautions d'utilisation : Tissu ne pouvant être installé en zone humide. Nettoyage à sec impératif. Attention : ce tissu n'est pas adapté pour une installation à l'horizontale.

Propriétés techniques

Applications	Parois japonaises - Rideaux - Store bateau - Store enrouleur
Composition	100% polyester FR aluminisé
Poids	200 g/m² - Largeur 280 cm
Sens	Sens normal ou contre-sens
Conseils d'entretien	
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Résistance	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	-0.5
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	25
	Trame	23
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	110
	Trame	140