


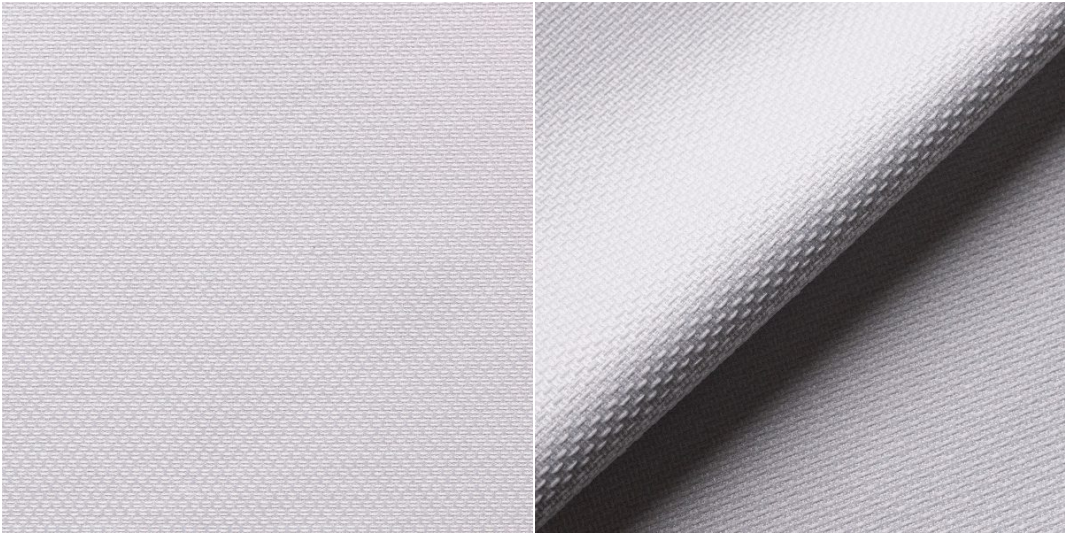

NOSUN
00
Support pour impression effet natté relié occultant grâce à son envers floqué
acrylique blanc
Propriétés techniques
Applications Parois japonaises - Rideaux - Store bateaux
Composition Polyester/acrylique
Poids 400 g/m² 1120 g/ml
Sens Contresens
Conseils d'entretien     
Certifications OEKO-TEX STANDARD 100
Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Résistance	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	40
	Trame	32
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	190
	Trame	93