


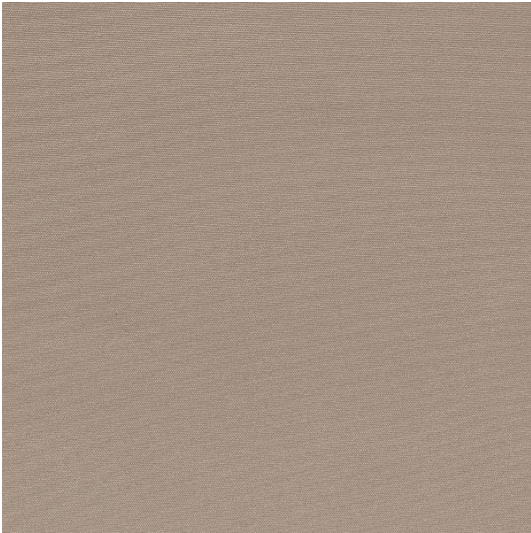

**OPAQ**  
**Beige 63**  
Support d'impression occultant non classé au feu  
**Propriétés techniques**  
**Applications** Doubture - Puits japonais - Rideaux - Store bateau - Store  
escalier  
**Composition** 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc  
**Poids** 280 g/m² 784 g/ml **Lai** 280 cm  
**Sens** Contresens  
**Conseils d'entretien**        
**Certifications** OEKO-TEX STANDARD 100  
**Minimum commande** 25 mètres(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

|            |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| Non feu    | Non Classé                   |      |
| Résistance | Stabilité dimensionnelle (%) |      |
|            | Chaîne                       | -0,5 |
|            | Trame                        | 0    |
|            | Allongement rupture (mm)     |      |
|            | Chaîne                       | 26   |
|            | Trame                        | 15   |
|            | Résistance rupture (daN)     |      |
|            | Chaîne                       | 62   |
|            | Trame                        | 31   |