



OPAQ

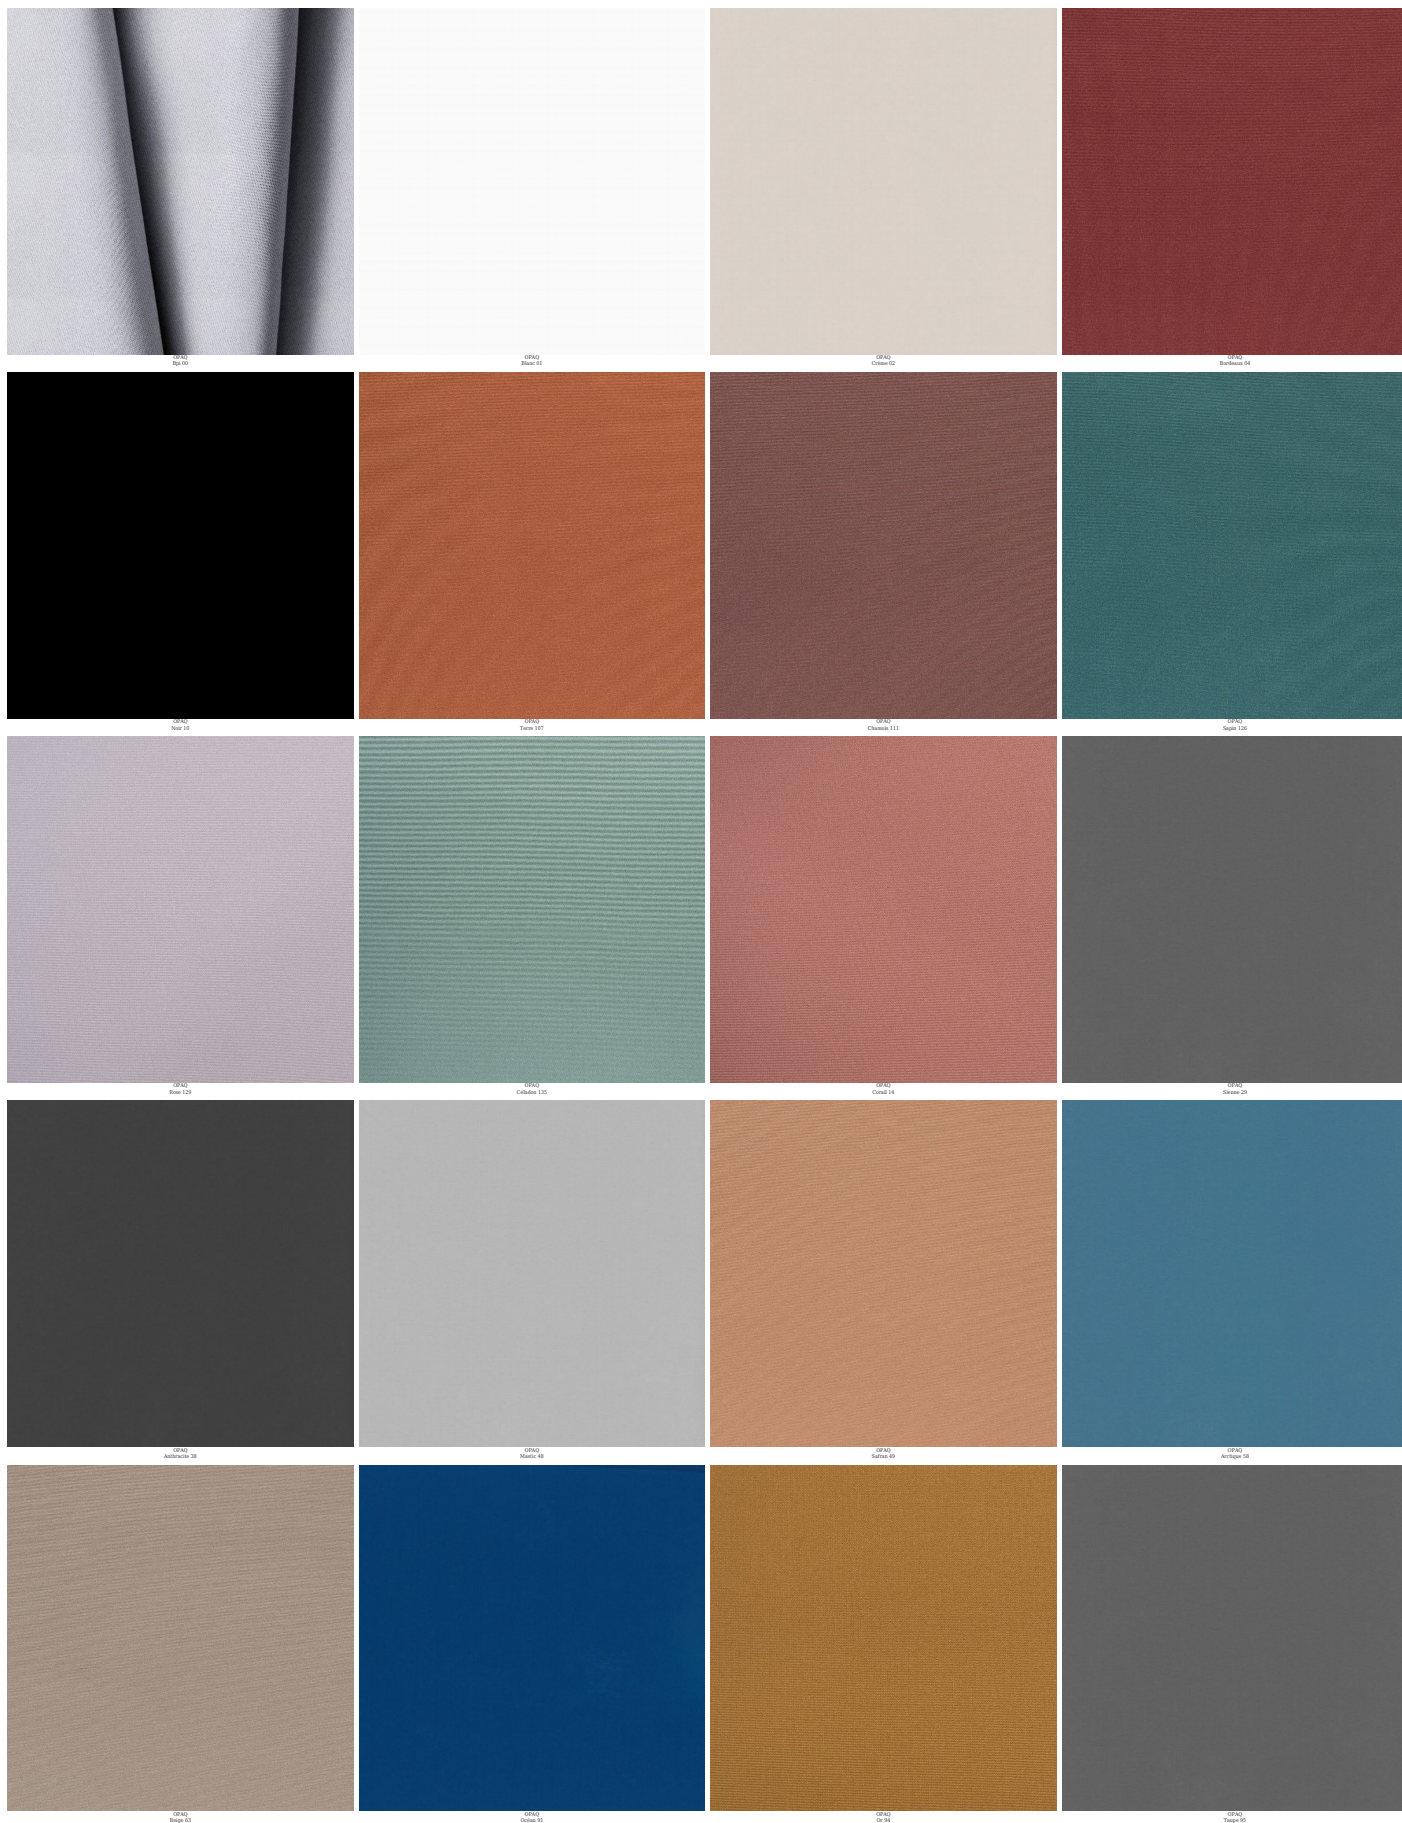


(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

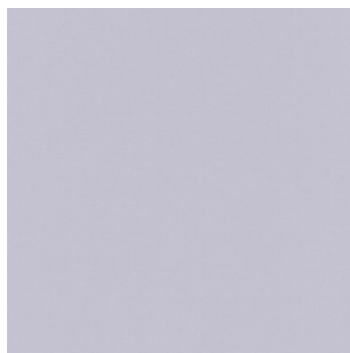

0140
Pavé 10



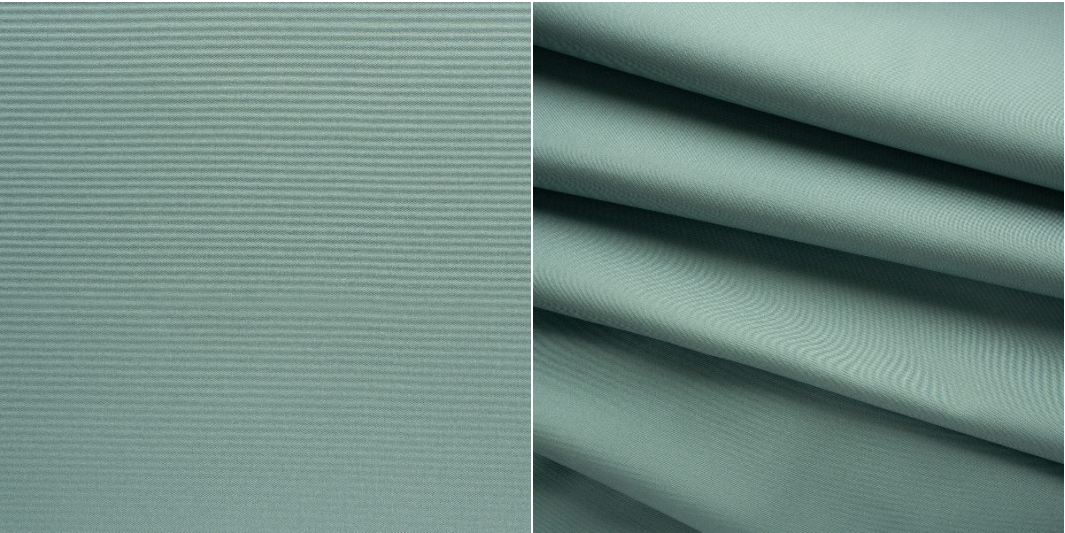

OPAQ
Céladon 135
Support d'impression occaltant non classé au feu
Propriétés techniques
Applications Doubture - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau - Store
enrouleur
Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc
Poids 280 g/m² 784 g/ml **Largeur** 280 cm
Sens Contresens
Conseils d'entretien
Certifications OEKO-TEX STANDARD 100
Minimum commande 25 mètres(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	Non Classé
Résistance	Stabilité dimensionnelle (%)
	Chaîne -0,5
	Trame 0
	Allongement rupture (mm)
	Chaîne 26
	Trame 15
	Résistance rupture (daN)
	Chaîne 62
	Trame 31