


BORA



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
 Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

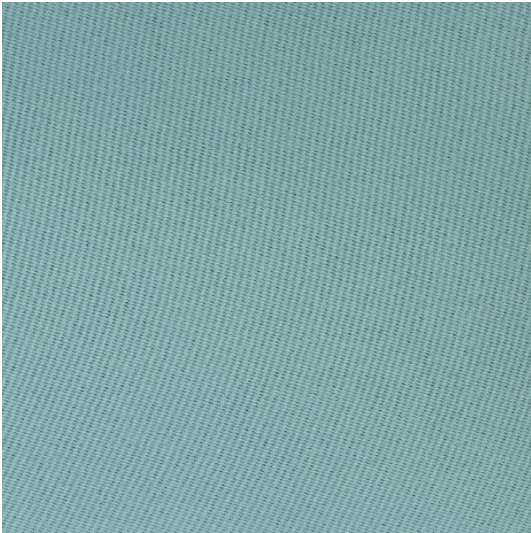

BORA
Emeraude 88
Ce tissu uni envers brillant augmentera le confort des locaux en assurant une protection optimisée contre le rayonnement lumineux. Ce tissu est également utilisé comme support d'impression.

Propriétés techniques
Applications Doublure - Rideaux - Store bateau
Composition 100% polyester FR
Poids 260 g/m² **Largeur** 295 cm
Sens Contre-sens
Conseils d'entretien      
Certifications OEKO-TEX STANDARD 100
Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / IMO PASS / M1	
Résistance	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	-2
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	28
	Trame	24
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	120
	Trame	78